

藍牙門禁套裝組合

PSM-29T 電源供應器 & E-Access® E1196 藍牙門禁控制器

E1196 規格

- 藍牙低功耗4.0標準
- 操作距離: 50 米
- 感應距離: 50 米 (自動感應開門時可設定感應距離)
- 環境溫度: +14° ~ +104°F (-10° ~ +40°C)
- 繼電器電流值: 最大5A
- 手機相容性: 適用iOS 9.0以上版本 · Android 4.4以上版本

E1196 操作特色

- 繼電器:
若選擇開啟長開功能 · 按壓E按鈕數秒 · 則門可保持長開。
- LED 燈:
○ 藍燈 (有藍訊牙號) ○ 綠燈 (不上鎖狀態)
○ 紅燈 (管理者重新開啟電源 · 重設帳戶時)
- 蜂鳴器: 85 dBA · 開門時間逾時有蜂鳴器警報提醒。
- 重設或變更管理者帳戶:
將藍牙控制器的電源重新開啟 · 並在30秒內輸入預設密碼12345。此時LED為紅燈。在手機APP上登入系統後 · 再按下"登錄我的手機" 按鈕 · 管理者帳戶即完成重設或變更。

註: 若要跳過30秒的等待時間 · 可按下外出開關按鈕 · LED會從紅燈變成藍燈。

特色

- 以手機app作為門禁管理工具
- 1位管理者 · 196位使用者
- 內建防尾隨功能
- 藍牙訊號傳輸長達50 米
- 開門時間逾時有警報聲提醒
- 內建不斷電功能 · 停電不受影響
- 調整斷電開/送電開模式開關
- 適用單門門禁系統


手機開門方式

- 手動開門: 註冊完成後 · 按下App首頁的E按鈕可解鎖開門。
- 自動開門: 註冊完成後 · 設定自動感應距離(0~50米) · 之後按下App首頁的AUTO按鈕開啟自動感應功能 · 不需手持手機開門。

PSM-29T 外殼規格

- 尺寸: 210 x 220 x 80 mm
- LED 狀態指示燈: AC燈(紅色): 市電輸入時亮燈 · 斷電時熄燈。
DC燈(綠色): 直流電壓輸出正常或電池供電時亮燈 · 異常時熄燈或閃爍。
BATT. 燈(黃燈): 電池電壓低下10VDC時亮燈 · 電池電壓正常時熄燈。

接線圖

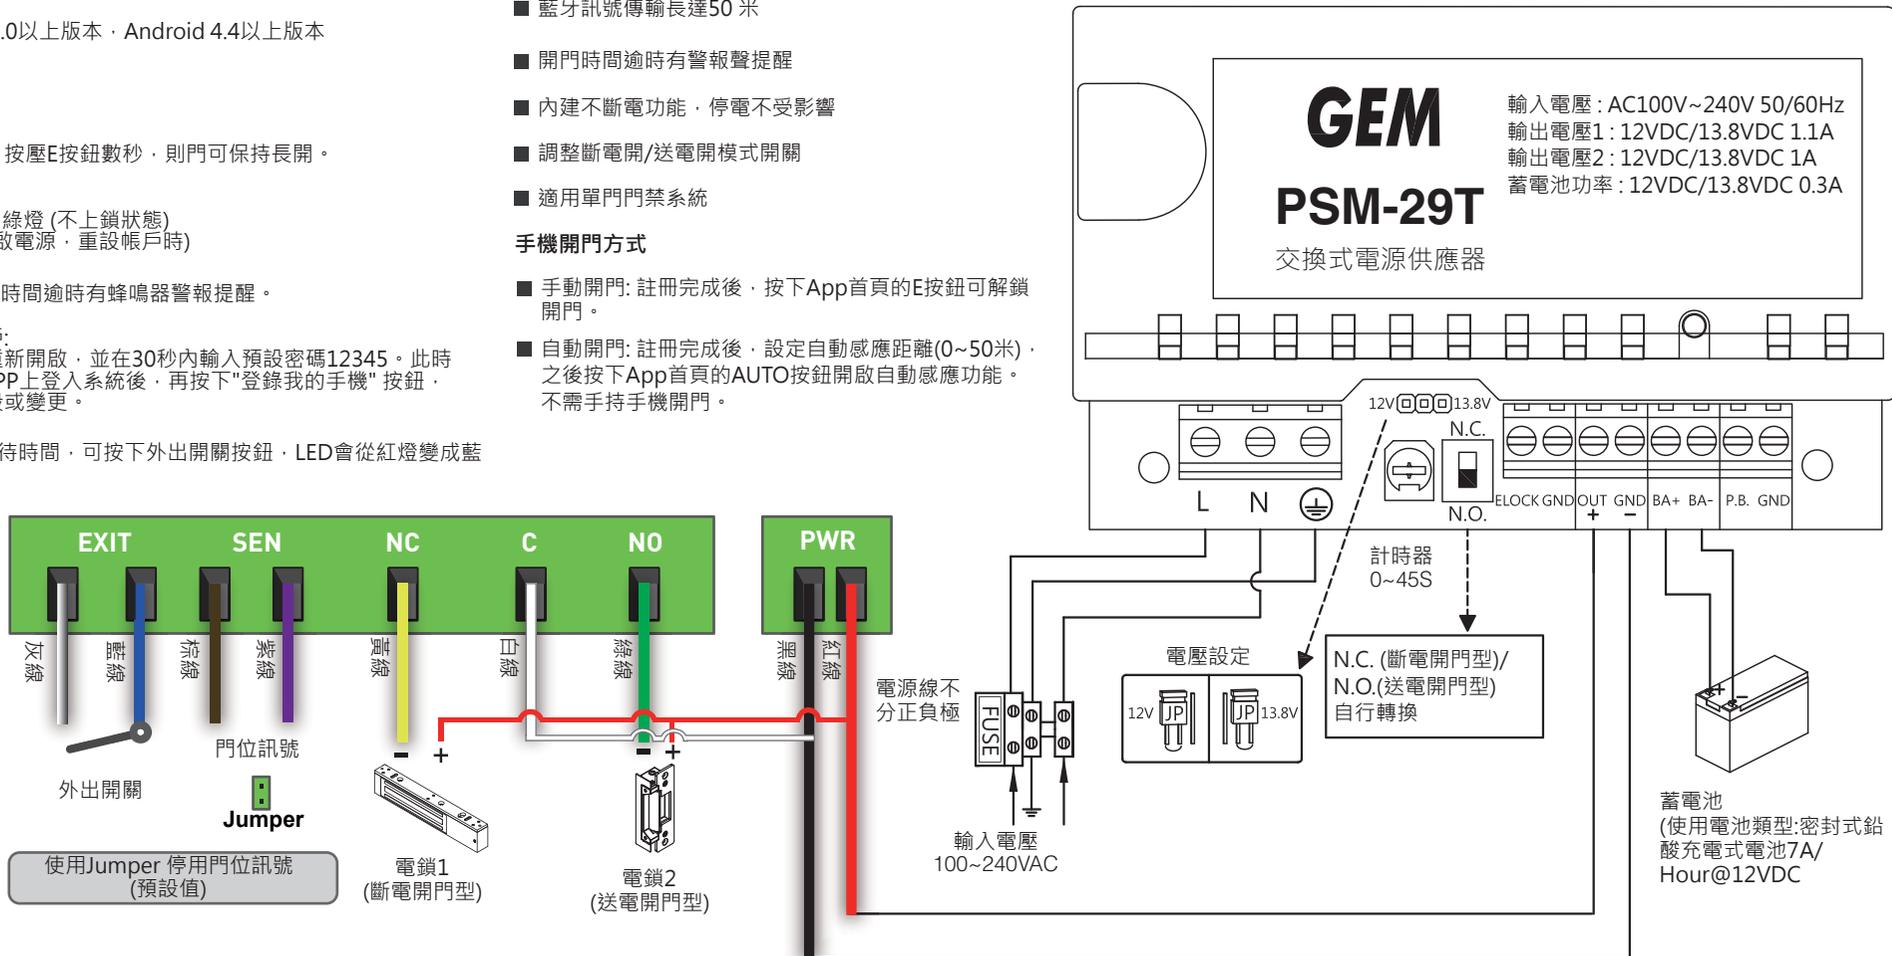

如何用接續端子接電線?

把電線插入接續端子確定線材放置到孔內底部 · 以鉗子壓平接續子前端。

接續端子 →

註: 開門時間以E1196設定時間為主。

E-Access® E1196藍牙門禁控制器操作說明

操作程序

注意：藍牙訊號傳輸距離為0-50米。管理者/使用者需在最近的E1196控制器前註冊手機。一旦註冊完成，管理者/使用者即可用手機開門。

步驟 1

管理者透過Google Play或Apple Store下載E1196 App，並在控制器前註冊帳戶密碼。

步驟 2

在App內新增使用者帳戶/密碼(最多196位)。

步驟 3

告知使用者帳戶/密碼，使用者下載App後，前往控制器前註冊手機。


步驟 4

使用者即可用手機開門，或變更使用者密碼。

門禁管理

註冊完成後，管理者即可進入設定頁面作其他門禁管理的功能設定。請看以下App使用說明步驟 6 至 10 關於門禁管理的設定。

4



登入E-Access 系統

管理者(使用者)從手機上裝置清單中點選欲註冊之藍牙門禁控制器並輸入密碼登入。

登入說明

1. 管理者必須輸入正確密碼，使用者必須輸入管理者給予的密碼登入。
2. 管理者如何重設/更改帳戶：
 - (1) 重新開啟E-Access藍牙門禁控制器電源，在30秒內輸入預設密碼12345。
 - (2) 點選"登錄我的手機" 按鈕註冊，然後回到首頁畫面，你就成為管理者。

8



新增用戶：


加入使用者名稱：
管理者輸入使用者名稱。

密碼：
管理者輸入給新使用者登入E-Access系統的註冊密碼。

新使用者會出現在用戶列表上。

E1196 App 使用說明

1



App 主頁介紹

個人名稱：

首次使用時，輸入手機的管理者(或使用者)姓名。

設定：

E-Access 藍牙門禁控制器設定頁面。

裝置：

E-Access 裝置名稱。

自動開門(免手動開門)：

點選自動操作按鈕。

隱閉功能：

按下 E 按鈕數秒，可啟動長開功能。若要回覆正常功能，再按下 E 按鈕即可。

5



登入E-Access 系統

管理者(使用者)從手機上裝置清單中點選欲註冊之藍牙門禁控制器並輸入密碼登入。

登入說明

1. 管理者必須輸入正確密碼，使用者必須輸入管理者給予的密碼登入。
2. 管理者如何重設/更改帳戶：
 - (1) 重新開啟E-Access藍牙門禁控制器電源，在30秒內輸入預設密碼12345。
 - (2) 點選"登錄我的手機" 按鈕註冊，然後回到首頁畫面，你就成為管理者。

9



管理者從右到左滑動頁面，頁面出現可啟用、停用或刪除使用者帳戶按鈕。

啟用：
開啟使用者帳戶。

停用：
停用使用者帳戶。

刪除：
刪除使用者帳戶。

2



點選E-Access藍牙門禁控制器裝置名稱(例如: E1196)，手機就會出現所有附近的E-Access藍牙門禁控制器裝置。

可從手機上裝置清單裡面選擇藍牙門禁控制器，或是點擊清單中的" AUTO " 按鈕，自動選擇最近的E-Access藍牙門禁控制器。

6



管理者設定頁面

登錄我的手機

必須點選"登錄我的手機" 按鈕完成註冊，才能使用手機開門。

用戶列表

只有使用者可以瀏覽、啟用或是刪除使用者帳戶，和看到使用者密碼。

門鎖設定

包含感應距離, 藍牙門禁控制器裝置名稱, 延遲上鎖時間, 以及刪除所有使用者。

備份

可備份藍牙門禁控制器內所有使用者資料。

回復

可把備份資料存於另一台E-Access藍牙門禁控制器內。

變更密碼

建議管理者在更改或重設帳戶後變更密碼(預設密碼為12345)。

10



門鎖設定

E-Access 藍牙門禁控制器裝置名稱: 編輯E-Access 藍牙門禁控制器名稱。

開門時間(秒):
設定開門時間。

所有使用者 啟用/停用:
啟用或停用所有使用者帳戶權限。

刪除所有使用者:
刪除所有使用者權限。

感應距離(0~50米):
設定在AUTO 狀態下的感應距離。

3



輸入個人名稱。

7



用戶列表

可從用戶列表中瀏覽所有使用者，點選  增加使用者。

掃描 QR-code 並下載 E-Access E1196 App 或是搜尋 "E-Access E1196" 下載 E1196 App



掃描 QR-code 並下載 E-Access E1196 App 使用手冊



<http://www.gianni.com.tw/pdf/guide/E1196.pdf>