

# 單機型密碼門禁控制器 DG-600



## 主要特色


- 背光按鍵設計，方便夜晚操作
- LED 燈以及蜂鳴器指示狀態
- 非揮發性記憶體，停電或長時間不使用所有密碼設定均不會流失
- 三種開門操作模式: 讀卡、讀卡或密碼(出廠預設)、讀卡+密碼
- 輸入正確密碼後開門時間可調整從1至99秒或手動操作
- 開門後截斷開門延遲多餘時間之安全設計，防止他人非法尾隨人員進入
- 二組繼電器，可控制門鎖以及其他保全系統
- 可設定門鈴輸出功能
- 機身防水封膠處理
- 光感式防拆警報器功能



## 規格

電源輸入	工作電壓	待機狀態電流(Amp)	操作狀態電流(Amp)
	12V	17mA	45mA
	24V	12mA	27mA
功能	使用人數	1000+10	
	個人密碼長度	4~6碼	
	感應頻率	125KHz	
	感應距離	3cm	
	輸入接點	2組外出開關, 1組門位訊號	
	輸出接點	2組繼電器(NC/COM/NO) 10A/30VDC	
外殼	表面處理/材質	鋅合金材質表面鍍鉻	

# 尺寸

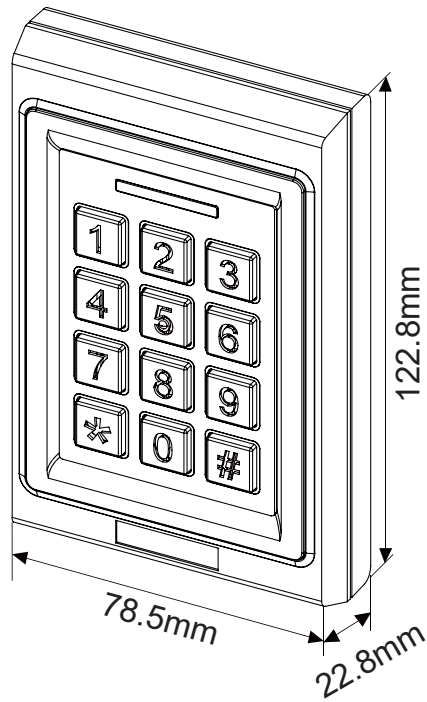

## 保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。  
本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。