

PSM-29T

電源供應器操作說明


特色

- PSM-29T 專為門禁系統和電鎖而設計。
- 兩組獨立電源輸出，方便連接電鎖和門禁系統。
- 0~45秒時間調整，滿足客戶需求。
- 連接開門按鈕，方便人員離開。
- 具開關裝置，可自行切換送電開門或斷電開門模式。
- 具電池保護功能，可保護電池過度放電、短路、或極性相反。

規格

輸入電壓	AC 100V-240V, 50/60Hz
輸出電壓1	12VDC/13.8VDC 1.1A Max. (供電鎖使用，可自行切換斷電開門或送電開門模式)
輸出電壓2	12VDC/13.8VDC 1A Max.
蓄電池功率	12VDC/13.8VDC 0.3A Max.
時間調整	0~45秒
LED指示燈	AC燈(紅色):市電輸入時亮燈，斷電時熄燈。 DC燈(綠色):直流電壓輸出正常或電池供電時亮燈，異常時熄燈或閃爍。 BATT.燈(黃燈):電池電壓低下10VDC時亮燈，電池電壓正常時熄燈。
重量	2 kg
尺寸	210 x 220 x 80mm

接線圖

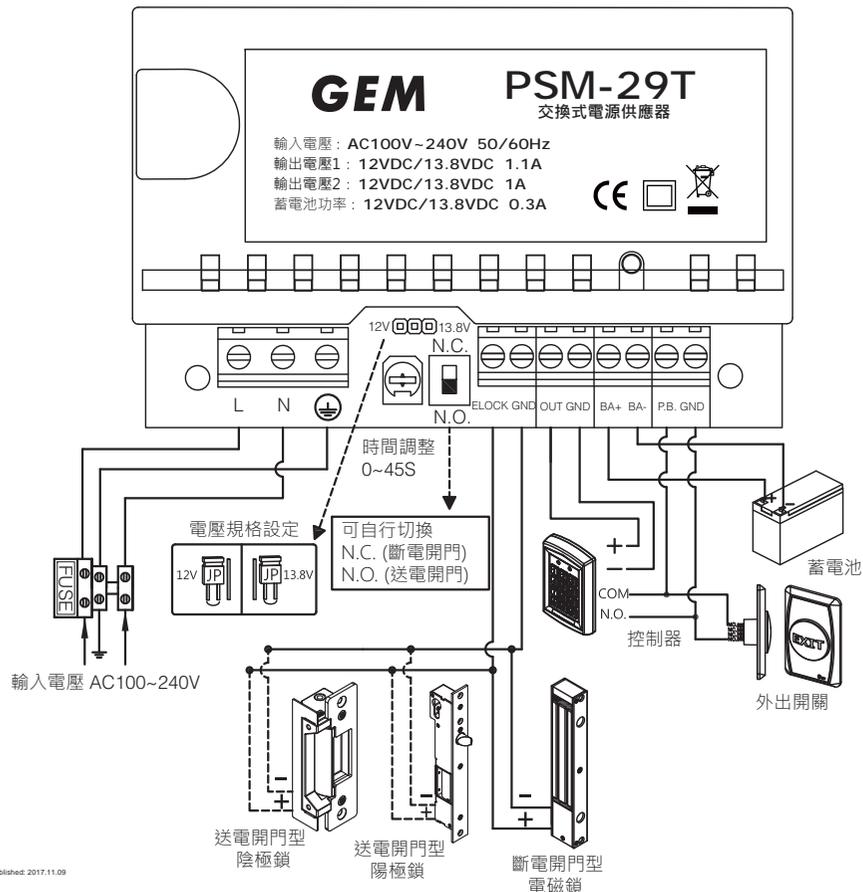

PSM-29T

電源供應器操作說明

特色

- PSM-29T 專為門禁系統和電鎖而設計。
- 兩組獨立電源輸出，方便連接電鎖和門禁系統。
- 0~45秒時間調整，滿足客戶需求。
- 連接開門按鈕，方便人員離開。
- 具開關裝置，可自行切換送電開門或斷電開門模式。
- 具電池保護功能，可保護電池過度放電、短路、或極性相反。

規格

輸入電壓	AC 100V-240V, 50/60Hz
輸出電壓1	12VDC/13.8VDC 1.1A Max. (供電鎖使用，可自行切換斷電開門或送電開門模式)
輸出電壓2	12VDC/13.8VDC 1A Max.
蓄電池功率	12VDC/13.8VDC 0.3A Max.
時間調整	0~45秒
LED指示燈	AC燈(紅色):市電輸入時亮燈，斷電時熄燈。 DC燈(綠色):直流電壓輸出正常或電池供電時亮燈，異常時熄燈或閃爍。 BATT.燈(黃燈):電池電壓低下10VDC時亮燈，電池電壓正常時熄燈。
重量	2 kg
尺寸	210 x 220 x 80mm

接線圖

