



電磁門扣安裝使用說明書

GD640S 牆壁埋入式

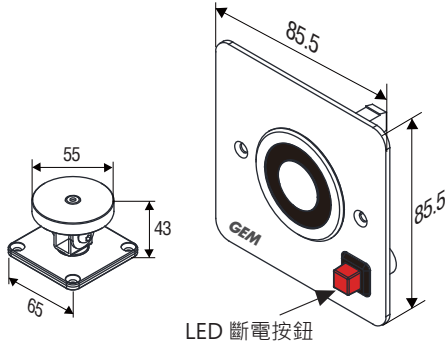


單位: mm

- 工作電壓: 24VDC (另有12VDC規格)
- 消耗電流: 60mA/24VDC
- 斷電按鈕: 按下即斷電 · 電磁門扣無吸力
- 靜態拉力值: 70 lbs
- 防殘磁功能
- 不銹鋼面板
- LED指示燈

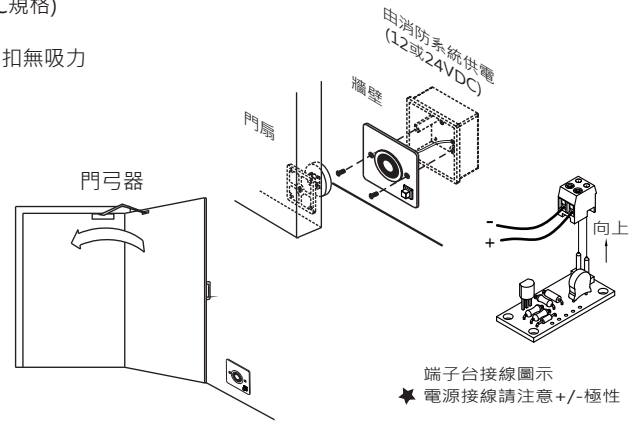


★ 電源接線請注意+/-極性

GD840S 牆壁外露式

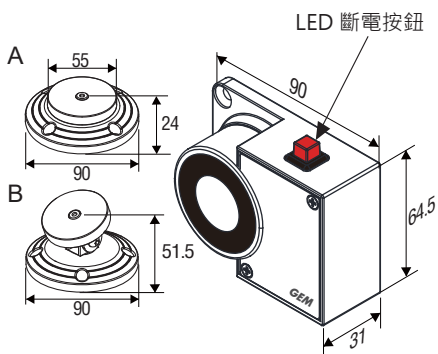


單位: mm

- 工作電壓: 24 VDC (另有12VDC規格)
- 消耗電流: 60mA/24VDC
- 斷電按鈕: 按下即斷電 · 電磁門扣無吸力
- 拉力值: 大約 80 磅
- 材質處理:
- LED指示燈
- 選配: A → 萬向吸附板
B → 單向吸附板
- 顏色: 黑色

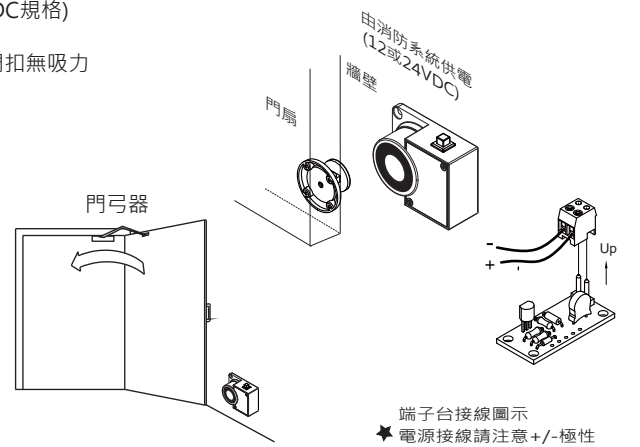


★ 電源接線請注意+/-極性

GD850F 地板式

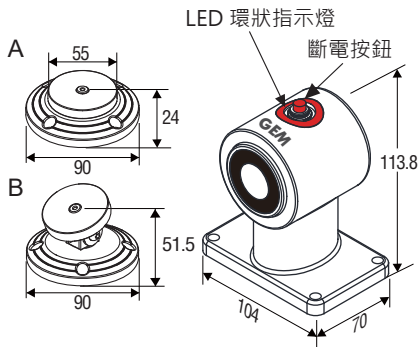


單位: mm

- 工作電壓: 24 VDC (另有12VDC規格)
- 消耗電流: 60mA/24VDC
- 斷電按鈕: 按下即斷電 · 電磁門扣無吸力
- 拉力值: 大約 80 磅
- 材質處理: 粉末塗裝
- LED環狀指示燈
- 選配: A → 萬向吸附板
B → 單向吸附板
- 顏色: 黑色

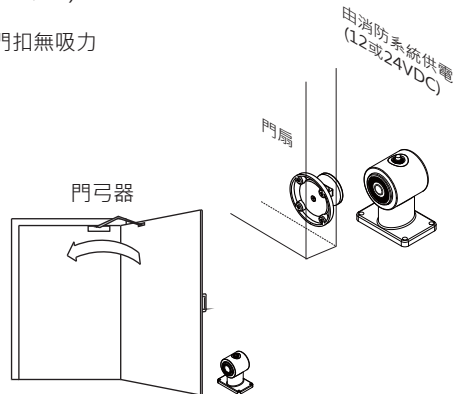


GD860S 外露式

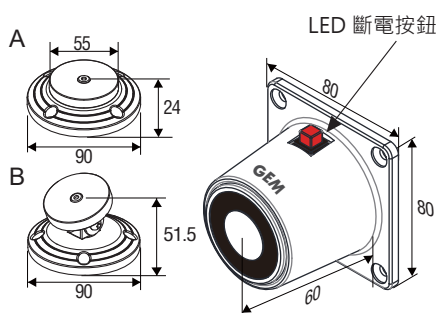


單位: mm

- 工作電壓: 24 VDC (另有12VDC規格)
- 消耗電流: 60mA/24VDC
- 斷電按鈕: 按下即斷電 · 電磁門扣無吸力
- 拉力值: 大約 80 磅
- 防殘磁功能
- 材質處理: 白色粉末塗裝
- LED指示燈
- 選配: A → 萬向吸附板
B → 單向吸附板
- 顏色: 白色

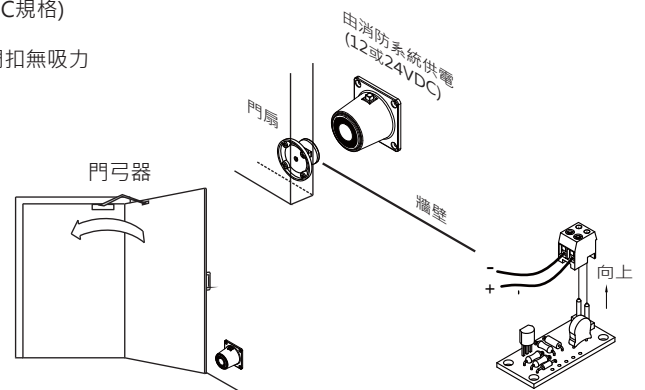


★ 電源接線請注意+/-極性

GD900WE 埋入式

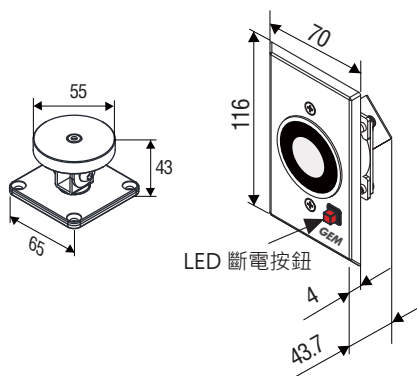


單位: mm

- 工作電壓: 24 VDC (另有12VDC 規格)
- 消耗電流: 60mA/24VDC
- 斷電按鈕: 按下即斷電, 電磁門扣無吸力
- 拉力值: 80 lbs
- 可選配SMB-050外露盒外露式安裝
- 材質處理: 不銹鋼
- LED 指示燈
- 為了收納線材方便, 預埋盒需用加深款(深度5CM)




SMB-050 外露盒 (選配)




★電源接線
請注意+/-極性

GD950/950S

GD950 (牆壁埋入式)

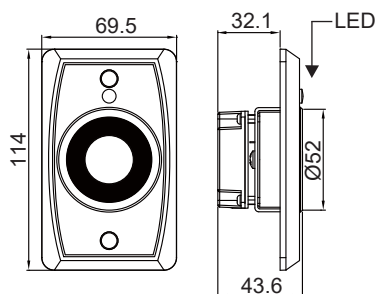


GD950S (外露式)


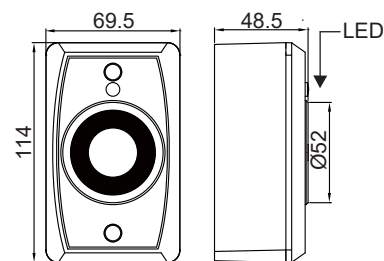


單位: mm


- 工作電壓: 12~24 VDC
- 消耗電流: 130mA/12VDC
80mA/24VDC
- 拉力值: 大約80磅
- 防殘磁功能
- 鋁面板, ANSI電器盒規格
- 可選配SMB-AS-500外露盒外露式安裝
- 門鎖狀態訊號輸出
- LED指示燈
- 選配: A → 萬向吸附板
B → 單向吸附板
- 顏色: 黑色/銀色
- 為了收納線材方便, 預埋盒需用加深款(深度5CM)



單位: mm

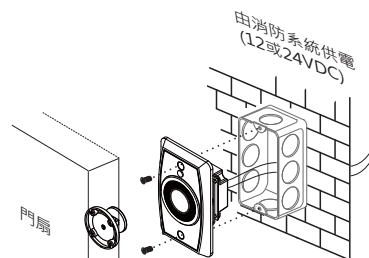


如何用接續端子接電線?

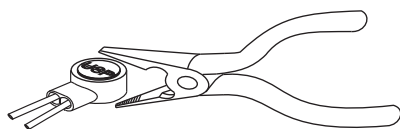

把電線插入接續端子確定線材放置到孔內底部, 以鉗子壓平接續端子前端

注意事項

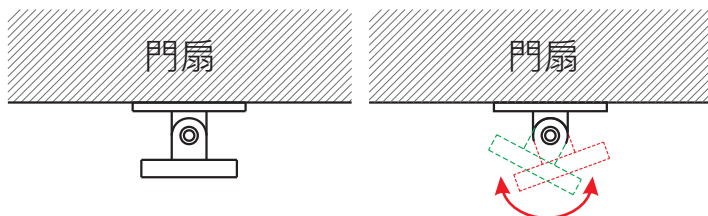

單向吸附板能單向動作, 在單一個方向的角度適用, 讓吸附板和電磁鎖吸附面能緊密結合而無間隙, 吸力才能達到最高作用。

萬向吸附板能萬向動作, 在各個角度都適用, 讓吸附板和電磁鎖吸附面能緊密結合而無間隙, 吸力才能達到最高作用。