



電磁門扣安裝使用說明書

GD900F 地板式

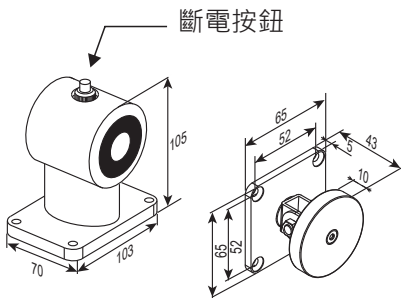


Unit: mm

- ★ 工作電壓: 24VAC/DC
(12VAC/DC規格須特別指定)
- ★ 消耗電流: 120mA/12VDC
60mA/24VDC
- ★ 斷電按鈕:
按下即斷電・電磁門扣無吸力
- ★ 靜態拉力值: 80 lbs
- ★ 材質處理: 粉末塗裝


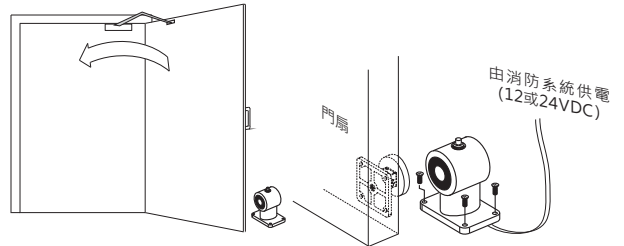


GD900W 牆壁埋入式

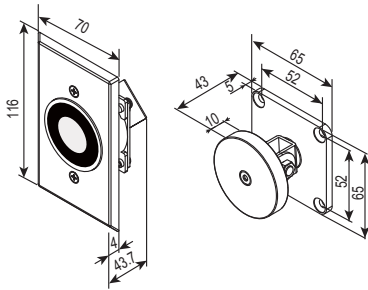


Unit: mm

- ★ 工作電壓: 24VAC/DC
(12VAC/DC規格須特別指定)
- ★ 消耗電流: 120mA/12VDC
60mA/24VDC
- ★ 靜態拉力值: 80 lbs
- ★ 不銹鋼面板, ANSI電器盒規格
- ★ 可選配SMB-050外露盒外露式安裝
- ★ 為了收納線材方便, 預埋盒需用加深款(深度5CM)

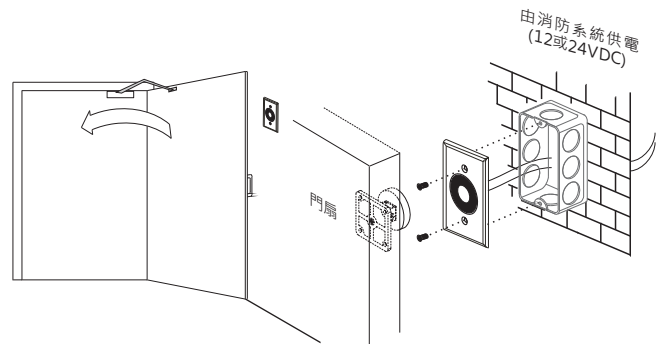
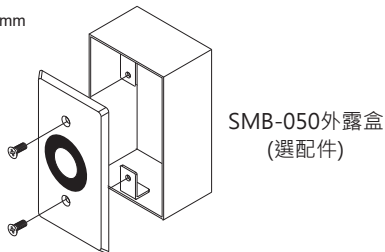


GD650S-24-100 牆壁埋入式

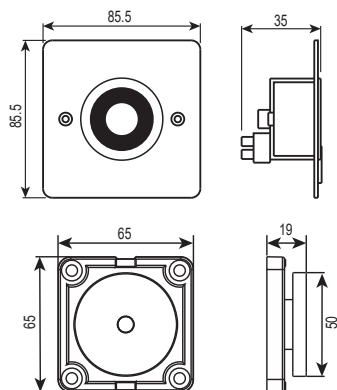

Unit: mm


- ★ 工作電壓: 24VDC
- ★ 消耗電流: 82mA/24VDC
- ★ 靜態拉力值: 100磅 (45公斤)
- ★ 不銹鋼面板
- ★ 材質處理: 粉末塗裝
- ★ 吸附板可左右微調3mm距離

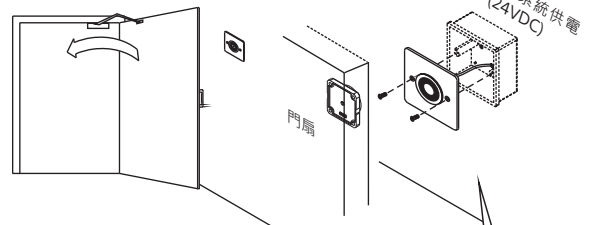


門扇

門扇

吸附板可左右微調3mm距離，讓吸附板和電磁鎖吸附面能緊密結合而無間隙吸力才能達到最高。





RM90牆壁外露式

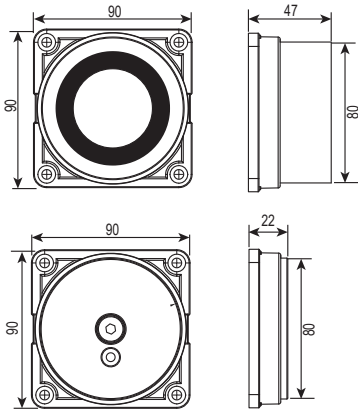

Unit: mm

RM90

- ★ 工作電壓: 24VDC
(12VDC規格須特別指定)
- ★ 消耗電流: 250mA/24VDC
- ★ 拉力值: 550磅(250公斤)
- ★ 防殘磁功能
- ★ 材質處理: 白色粉末塗裝



RM90-1224

- ★ 工作電壓: 12/24VDC
- ★ 消耗電流: 200mA/12VDC
100mA/24VDC
- ★ 拉力值: 500磅(227公斤)
- ★ 防殘磁功能
- ★ 材質處理: 白色粉末塗裝
(另有鍍鉻材質)

RM90M

- ★ 門鎖狀態訊號輸出: 0.2A/30VDC

RM90M-12

12 VDC


- 紅色 — +
- 紅色 — -
- 黃色 — N.C.
- 綠色 — COM.
- 藍色 — N.O.

RM90M-24

24 VDC




- 黑色 — +
- 黑色 — -
- 黃色 — N.C.
- 綠色 — COM.
- 藍色 — N.O.

GD880S 牆壁外露式

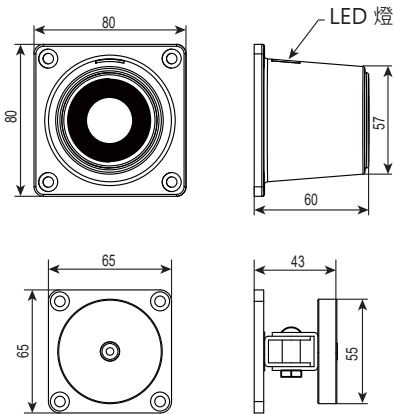


Unit: mm

- ★ 工作電壓: 24VDC
(12VDC 規格須特別指定)
- ★ 消耗電流:
120mA/12VDC ; 310mA/12VAC
90mA/24VDC ; 275mA/24VAC
- ★ LED 燈
- ★ 靜態拉力值 up to 80 lbs
- ★ 防殘磁功能
- ★ 門鎖狀態訊號輸出:
最大 2A/24VDC ; 2A/120VAC

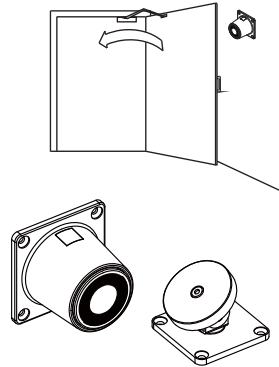


注意事項

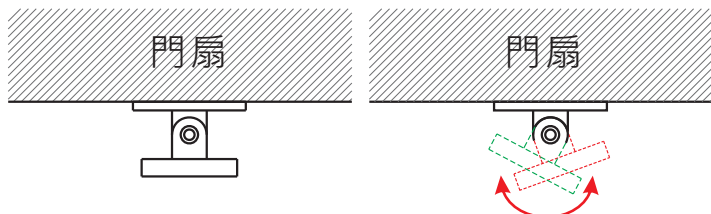


吸附板能微微轉動，讓吸附板和電磁鎖吸附面能緊密結合而無間隙吸力才能達到最高。

增高柱安裝方式

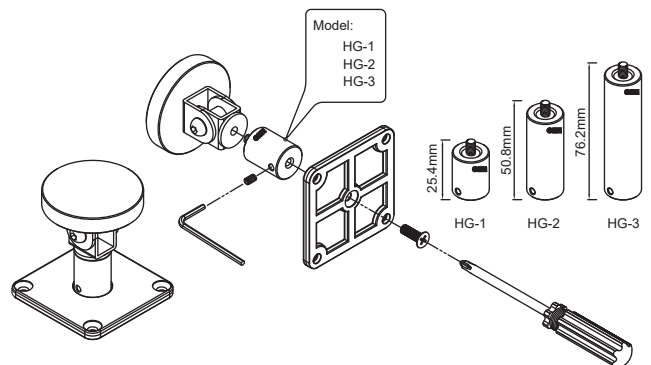

如何用續端子接電線?

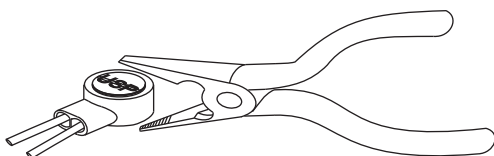

把電線插入接續端子確定線材放置到孔內底部，以鉗子壓平接續端子前端