

# DG-120 標準型密碼控制器




## 主要特色

- 三色 LED 燈以及蜂鳴器指示狀態
- 開門後截斷開門延遲多餘時間之安全設計，防止他人非法尾隨人員進入
- 二組繼電器，可控制門鎖以及其他保全系統
- 防猜碼鎖機功能
- 輸入正確密碼後開門時間可調整從1至99秒或手動操作
- 美規 ANSI 標準面板尺寸，可以直接坎入式安裝在美規電器盒內。
- 非揮發性記憶體，停電或長時間不使用所有密碼設定均不會流失


## 規格

| 型號     | 工作電壓      | 消耗電流                                       | 使用人數  | 個人密碼長度 | 輸入接點             | 輸出接點  | 外殼材質  |
|--------|-----------|--|-------|--------|------------------|---|-------|
| DG-120 | 12~24 VDC | 待機狀態 10mA/12 或 24 VDC · 操作狀態 40mA/12 或 VDC | 49+50 | 5 碼    | 1組外出開關<br>1組門位偵測 | 二組繼電器 (NC/COM/NO)<br>接點最大承受功率 0.4A/120VAC, 2A/30VDC | 塑膠ABS |

## 尺寸

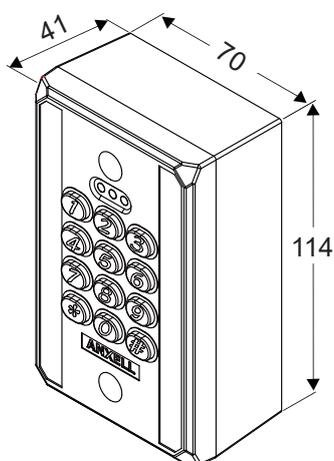

單位: mm

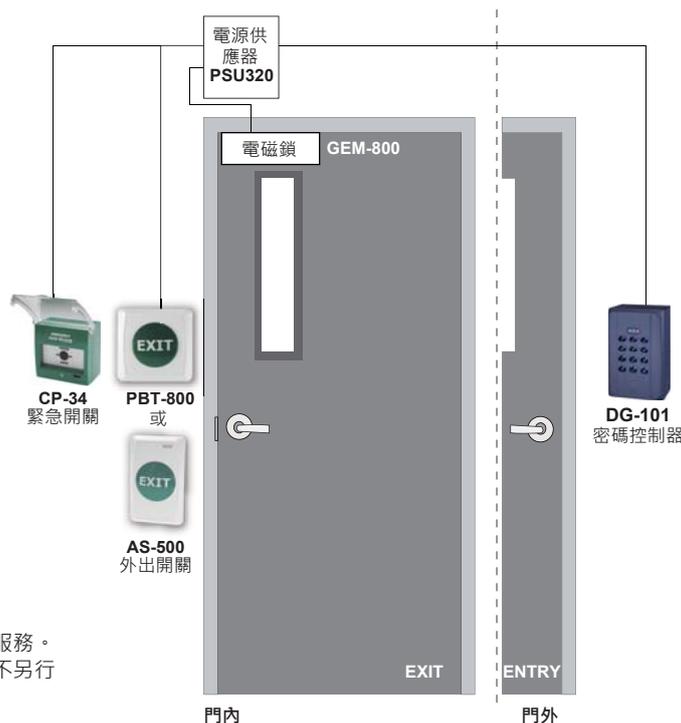

### 保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。