


# PBH-100 系列電子安全門推把鎖安裝說明書

PBH-100系列推把鎖是針對外推式安全門連動電控鎖而設計，當按壓推把，切換內部開關即可解鎖外出。  
外部可安裝鎖芯或控制器以便解鎖進入。PBH-100MLD另有LED燈指示設計，方便人員在黑暗中快速找到出口方向。

- 工作電壓:12~24VDC/AC(SO系列)
- 消耗電流:1500mA(1秒後降壓至500mA)
- 綠色/紅色LED指示燈(適用MLD型號)
- 上蓋:鋁合金/銀色(MLD)
- 上蓋:鋁合金/銀黑紅綠(M/ME)
- 訊號接點承受功率:5A/125VAC
- 開門方式:送電開(手壓推把開門無需送電)

型號	設備	鎖體長度	LED
PBH-100M-SO-36	電磁閥	890mm	
PBH-100MLD-SO-36	電磁閥	890mm	○
PBH-100M-SO-24	電磁閥	600mm	
PBH-100MLD-SO-24	電磁閥	600mm	○
PBH-110M-ME-36	機械	890mm	
PBH-110M-ME-24	機械	600mm	

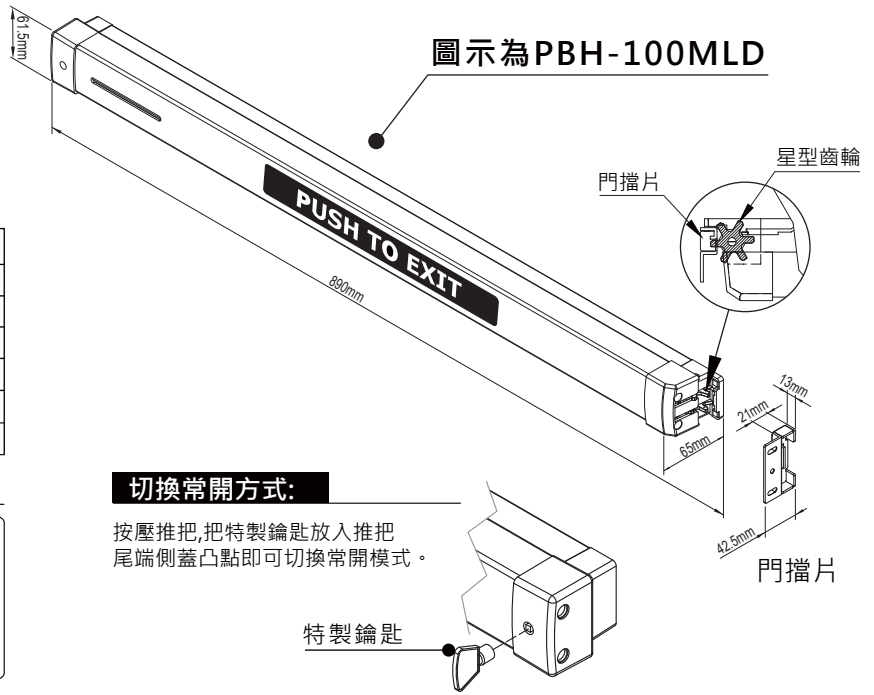

## PBH-100MLD燈號切換圖示:


紅燈	綠色	
按壓下推把後轉亮綠燈。	按壓下推把後轉亮紅燈。	PIN請直插，勿橫插。

## 切換常開方式:


按壓推把，把特製鑰匙放入推把尾端側蓋凸點即可切換常開模式。

## 接線圖:

圖A 為PBH-100M-SO系列控制器接線圖

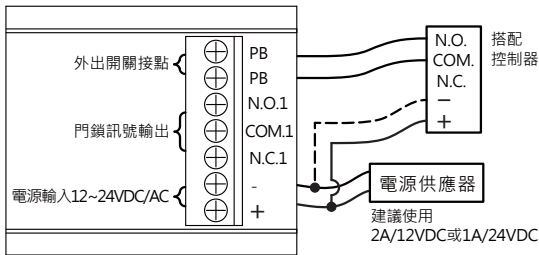

圖B 為PBH-110M-ME系列訊號接線圖

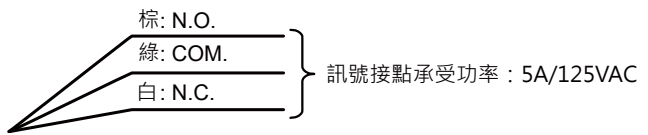

## 安裝步驟:

**1** 決定推把高度，參考卡紙在門扇和門框上預先鑽孔  
注意:若使用鎖芯，也在此步驟鑽安裝孔。請看步驟2

門框	"A"	鎖體長度
610mm	561.6mm	600mm
915mm	834.6mm	890mm

**3** 將前後側蓋螺絲拆卸，安裝推把到門扇上  
完成後，將側蓋安裝回推把上

**2** 安裝鎖芯參考卡紙在門扇上預先鑽孔，使用鎖芯確保尾部突出5mm使鎖芯操作順利，若無安裝鎖芯，跳過此步驟。

**4** 安裝門擋片到門框上，確保門擋片距離側蓋4~5mm間隙直到確保推把和門擋片可完整操作後，才把螺絲完全鎖緊。