


美規電子機械鎖

# GML800系列

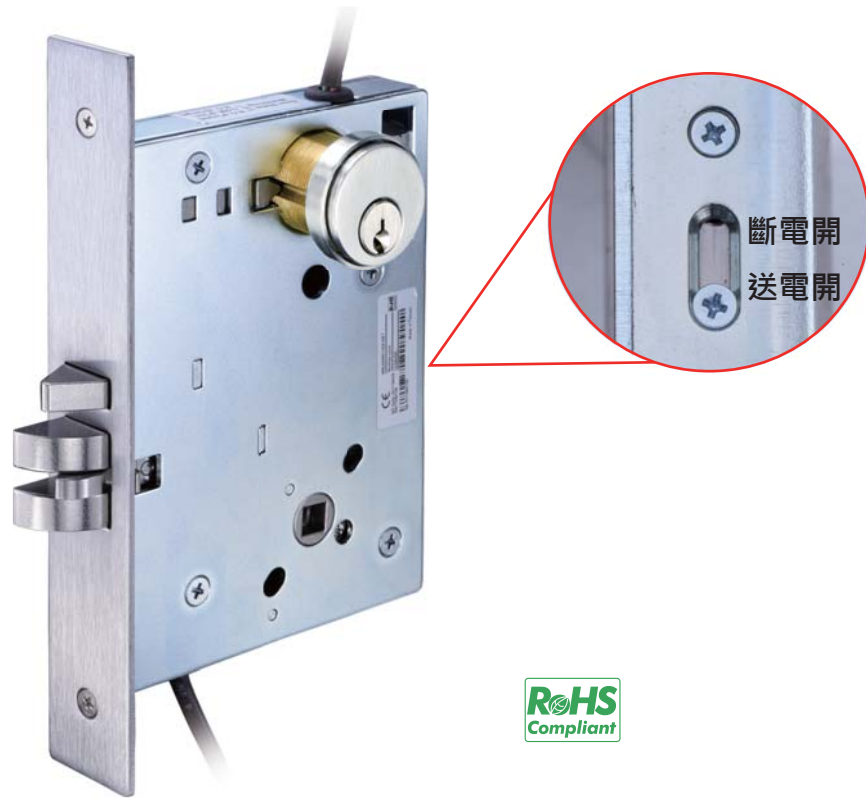

GML880系列美規電子機械鎖適用各種場所安裝，並具多種訊號輸出功能。可單獨安裝使用，也可輕易和門禁系統整合。

## 主要特色

- 可自行調整鎖舌方向，適用左開式或右開式門
- 自行調整斷電開/送電開模式
- 訊號輸出功能: 門鎖訊號、把手訊號、門位訊號
- 通過UL294認證，電磁閥壽命100,000次 (廠內測試，電磁閥壽命250,000次)
- 內附鎖芯、鑰匙，並可選配把手組

## 規格

- 工作電壓: 雙電壓 12/24 VDC
- 消耗電流: 600mA/12VDC · 300mA/24VDC
- 環境溫度: +14° to 120°F (-10° to +49°C)
- 相對濕度: 0 to 85% Non-Condensing
- 面板至鎖芯中心距離: 70 mm
- 訊號輸出:
  - 門鎖訊號(接點承受功率 1A/40VDC)
  - 把手訊號 (接點承受功率 1A/40VDC)
  - 門位訊號 (接點承受功率 1A/40VDC)
- 材質: 不銹鋼



## 選配件



DL-360TB  
不銹鋼電源保護管  
(附可拆式端子台)

## GML880 系列美規電子機械鎖

型號	工作電壓(VDC)	選配訊號輸出功能 (M)	選配訊號輸出功能 (DS)	把手組
GML880-1224	雙電壓12/24	—	—	—
GML880-1224-SET	雙電壓12/24	—	—	L811, L812, L814
GML880M-1224	雙電壓12/24	●	—	—
GML880M-1224-SET	雙電壓12/24	●	—	L811, L812, L814
GML880MDS-1224	雙電壓12/24	●	●	—
GML880MDS-1224-SET	雙電壓12/24	●	●	L811, L812, L814

M: 門鎖和把手訊號輸出 MDS: 門位訊號、門鎖訊號、和把手訊號輸出

## GML880電子機械鎖匣和把手組合



GEM880電子機械鎖匣  
+ 型號L811把手組




GEM880電子機械鎖匣  
+ 型號 L812 把手組



GEM880電子機械鎖匣  
+ 型號 L814 把手組

單位: mm

### 尺寸

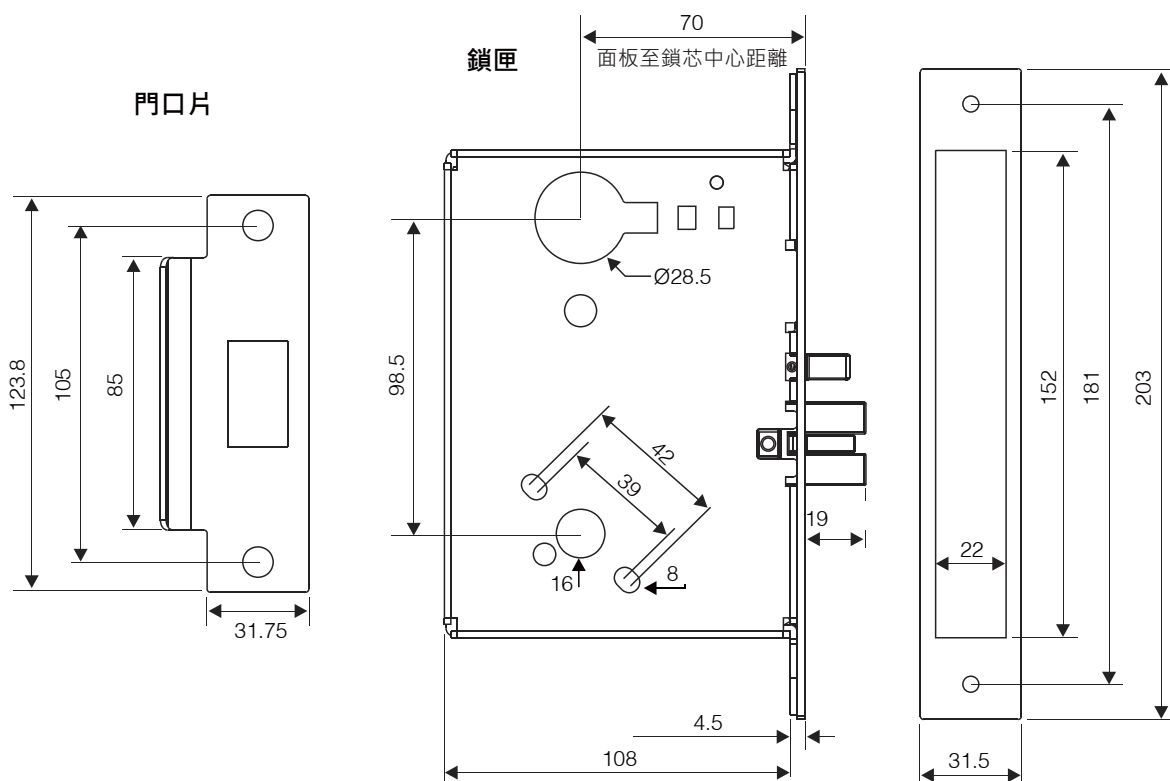

### 保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供三年的保固服務。若因使用錯誤、不當修理、改裝、或未依照製造商指示之正確條件使用者，造成產品需維護，酌收材料成本費用。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。