

單機型感應門禁控制器 DG-300 背光感應讀卡機



主要特色



- 背光按鍵設計，方便夜晚操作
- 三種開門操作模式: 讀卡(出廠預設)、讀卡或密碼、讀卡+密碼
- LED及蜂鳴器指示狀態，具按鍵音功能
- 關門後截斷開門延遲多餘時間之安全設計，防止他人非尾隨人員進入
- 預防重複輸入卡片功能
- 二組繼電器，可控制門鎖以及其他保全系統
- 防猜碼鎖機功能
- 非揮發性記憶體，停電或長時間不使用所有密碼設定
- 內建防破壞開關



規格

型號	工作電壓	消耗電流	使用人數	個人密碼長度	輸入接點	輸出接點	感應頻率	感應距離	外殼材質
DG-300EM	12 ~ 24 VAC/DC	待機狀態: 70mA/12VDC, 操作狀態: 90mA/12VDC; 待機狀態: 50mA/24VDC, 操作狀態: 60mA/24VDC;	1000 + 10	4 碼	二組外出開關 一組門位偵測	二組繼電器 (NC/COM/NO) 1A/30VDC, 0.5A/125VAC	125KHz	10 cm	塑膠ABS

尺寸

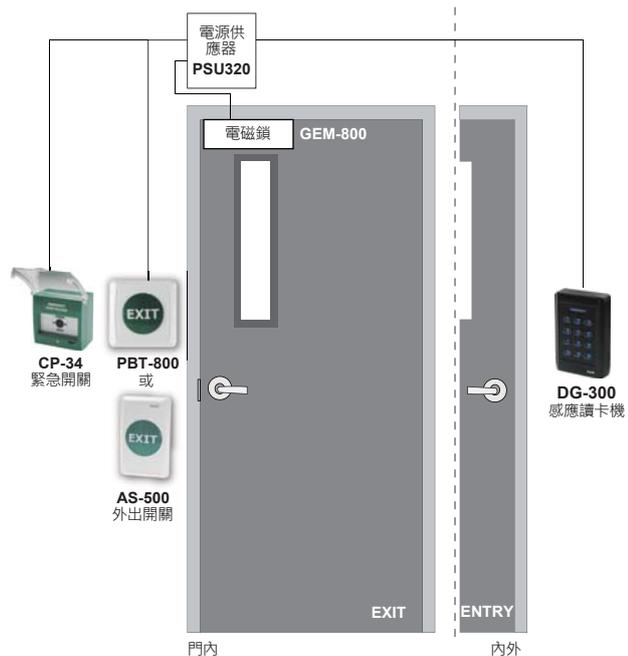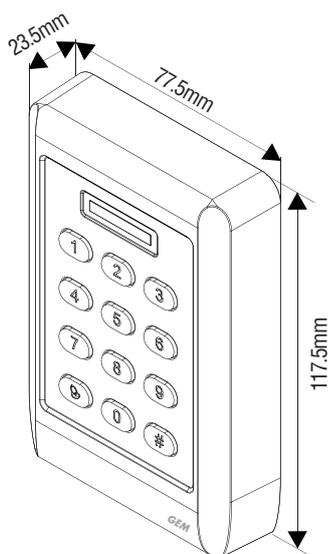

保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供三年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。