

# 單機型感應門禁控制器 DG-600-E 感應讀卡機



## 主要特色

- 有外接副讀頭功能。主、副機接收卡片格式可設定 Wiegand 26-bit 或 44-bit
- 三種開門操作模式可供選擇：讀卡（出廠預設）、讀卡+密碼、讀卡或密碼
- 3顆LED燈及蜂鳴器指示狀態
- 預防重複輸入卡片功能
- 警報功能: 防拆機警報、防侵入警報、門逾時未關警報
- 內建防破壞開關
- 二組繼電器，可控制門鎖以及其他保全系統
- 防猜碼鎖機功能(連續5次輸入設定密碼、感應無效卡時控制器將鎖機60秒 (按鍵無聲音))
- 停電時資料記憶保存功能 (最少十年)
- 活動式可更換記憶體，預防主機板毀損時直接把記憶體拔離更換主機板，無須重新輸入卡片資料

## 選配輔助讀卡機




GEMPROX-E EM 125KHz      GEMPROX-630M-KP EM 125KHz


## 規格

型號	工作電壓	消耗電流	使用人數	個人密碼長度	輸入接點	輸出接點	感應頻率	感應距離	外殼材質
DG-600-E	8.5 to 16 VDC	待機狀態: 50mA/12VDC, 操作狀態: 100mA/12VDC	600	5碼	一組外出開關 一組門位偵測 一組輔助讀卡機訊號	二組繼電器 (NC/COM/NO) 接點接點承受功率 2A/30VDC, 0.4A/120VAC	125KHz	10公分	塑膠 ABS

## 尺寸

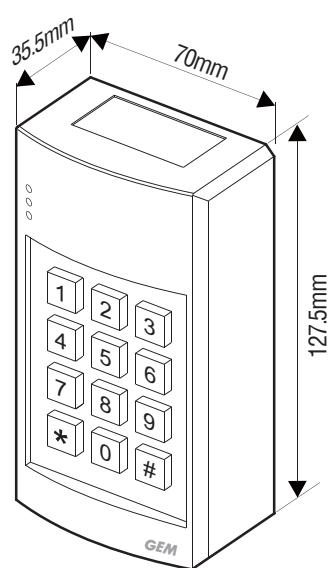

## 接線圖示

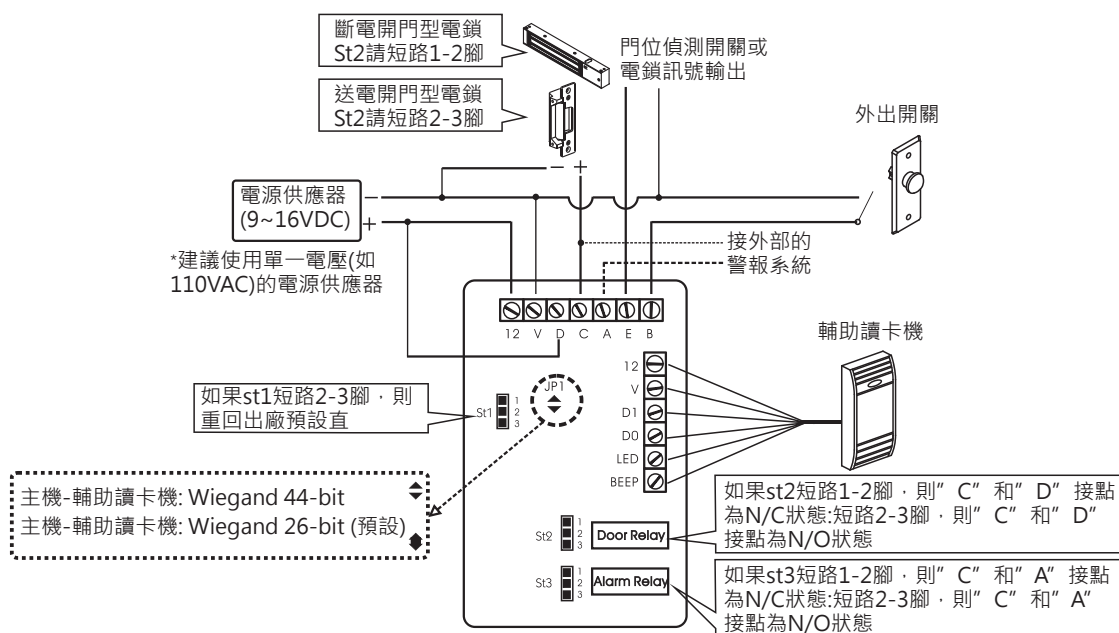

## 保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供三年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。