

單機型感應門禁控制器

# DG-700/760/770TP/350

分離式系列背光感應讀卡機



DG-350A

牆壁埋入/表面式安裝、不銹鋼外露盒  
按鍵式鍵盤、波麗按鍵



DG-350B

牆壁埋入/表面式安裝、斜面塑膠外露盒  
按鍵式鍵盤、波麗按鍵



DG-350C

牆壁埋入/表面式安裝、平面塑膠外露盒  
按鍵式鍵盤、波麗按鍵



DG-700

表面式安裝、按鍵式鍵盤、金屬按鍵



DG-760

窄型表面式安裝、按鍵式鍵盤、金屬按鍵



DG-770TP

表面式安裝、觸控面板  
外殼紅色LED燈商標顯示



GIANNI INDUSTRIES, INC.

Tel: +886-2-2267-7986 Fax: +886-2-2267-9876  
www.gianni.com.tw inquiry1@gianni.com.tw

## 主要特色

- 機身與控制主機分離，可增加安全性
- 背光按鍵設計，方便夜晚操作
- LED燈及蜂鳴器指示狀態
- 非揮發性記憶體，停電或長時間不使用所有密碼設定均不會流失
- 可設定門鈴輸出功能
- 防拆警報接點，可接警報器或警示燈
- 三種開門操作模式: 讀卡、讀卡或密碼(出廠預設)、讀卡+密碼
- 關門後截斷開門延遲多餘時間之安全設計，防止他人尾隨進入
- 機身防水封膠處理(適用型號DG-700/760/770TP)
- 二組繼電器，可控制門鎖以及其他保全系統

## 規格



型號	電源輸入			功能						外殼												
	工作電壓 12 ~ 24 VAC/DC	操作狀態 電流 (Amp)	待機狀態 電流 (Amp)	使用 人數	個人 密碼 長度	感應頻率	感應 距離	輸入接點	輸出接點	表面處理/材質												
DG-700	12 VDC	103 mA	50 mA	1000 + 10	4~6碼	125 KHz	3 cm	2組外出開關 1組門位訊號 1組防拆警報	2組繼電器 (NC/COM/NO) 10A/30VDC	鋅合金材質 表面鍍鉻/鍍金												
	24 VDC	56 mA	30 mA							鋅合金材質 表面鍍鉻												
DG-760	12 VDC	95 mA	50 mA							1000 + 10	4~6碼	125 KHz	3 cm	2組外出開關 1組門位訊號 1組防拆警報	2組繼電器 (NC/COM/NO) 10A/30VDC	鋅合金材質 表面鍍鉻						
	24 VDC	50 mA	30 mA													鋅合金材質 外框鍍鉻						
DG-770TP	12 VDC	95 mA	27 mA													1000 + 10	4~6碼	125 KHz	3 cm	2組外出開關 1組門位訊號 1組防拆警報	2組繼電器 (NC/COM/NO) 10A/30VDC	鋅合金材質 外框鍍鉻
	24 VDC	50 mA	18 mA																			不銹鋼面板 A: 不銹鋼外露盒 B: 斜面塑膠外露盒 C: 平面塑膠外露盒
DG-350A	24 VDC	95 mA	39 mA	1000 + 10	4~6碼	125 KHz	3 cm	2組外出開關 1組門位訊號 1組防拆警報	2組繼電器 (NC/COM/NO) 10A/30VDC													不銹鋼面板 A: 不銹鋼外露盒 B: 斜面塑膠外露盒 C: 平面塑膠外露盒
DG-350B		95 mA	39 mA																			
DG-350C		50 mA	25 mA																			

### 保固服務與聲明



在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。

# 尺寸



DG-350A

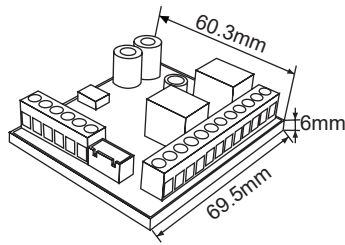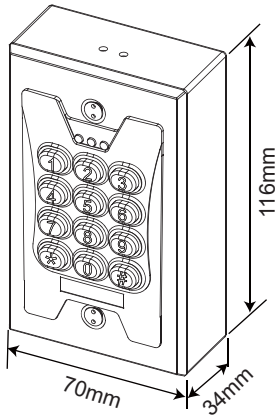



DG-350B

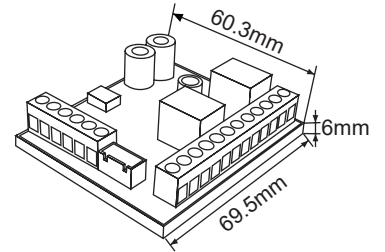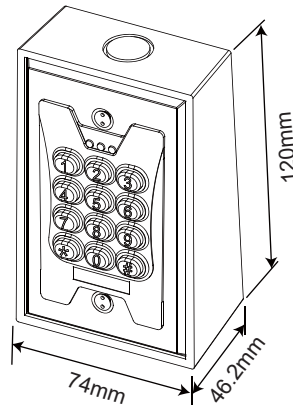



DG-350C

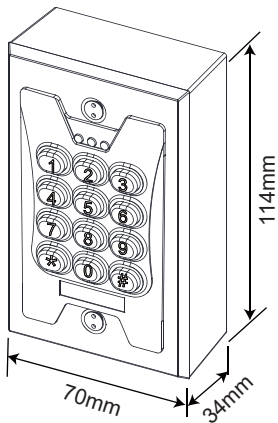

DG-700

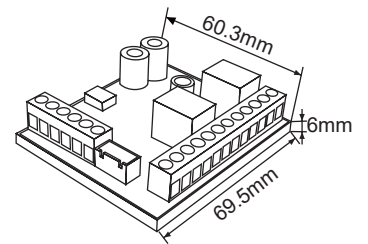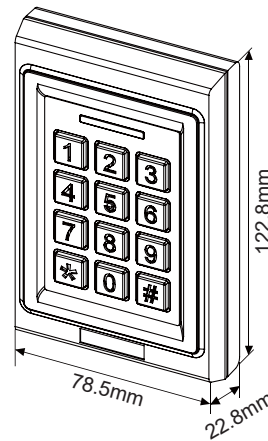

DG-760

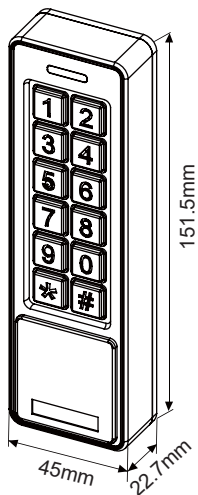

DG-770-TP

