

陰極鎖

GK1270/1290系列



GK1270



GK1290

SECURITY



GK1270/1290 系列美規陰極鎖為外露式安裝，專為配合美規防火門而設計。「斷電開門」或「送電開門」操作方式可自行更換。具不銹鋼外殼，可選配門位狀態訊號輸出功能。

主要特色


- 雙電壓12/24VDC
- 可自行調整斷電開門或送電開門模式
- 外露式安裝
- 適用左開式或右開式門
- 可依鎖舌位置水平調整陰極鎖位置
- 鎖舌受口抗壓測試 (靜態加壓) 1,500 磅 (680Kg)
- 鎖舌受口動態強度 (動態加壓) 70 英尺-磅
- 電磁閥壽命 250,000 次(UL 測試) · 1,000,000 次(廠內測試)
- 不銹鋼外殼材質

選配功能



- 門位狀態訊號輸出

專利與安規認證

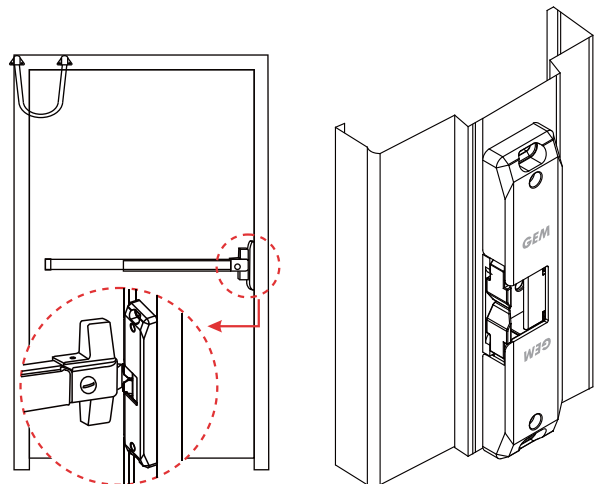
- 獲得UL 1034 列名認證: R10269




GK1270/1290系列美規陰極鎖型號

型號	工作電壓 (VDC)	門位狀態訊號輸出	外殼厚度	自行調整上鎖模式
GK1270 <small>SECURITY</small> 	12/24	—	19mm	●
GK1270M <small>LISTED</small>		●		
GK1290 <small>SECURITY</small> 	12/24	—	13mm	●
GK1291 <small>LISTED</small>		●		
GK1290M		●		


尺寸

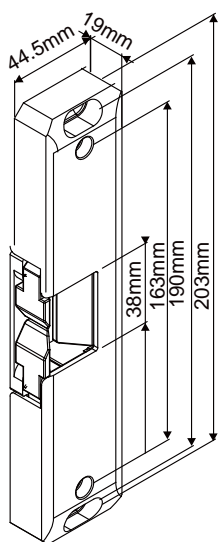


GK1270

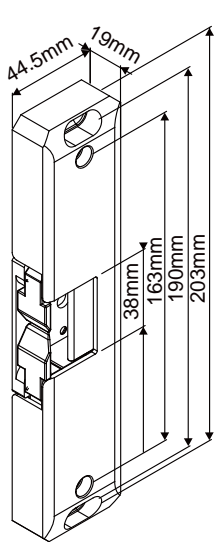


GK1270M

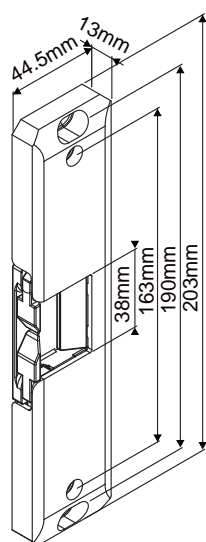

GK1290

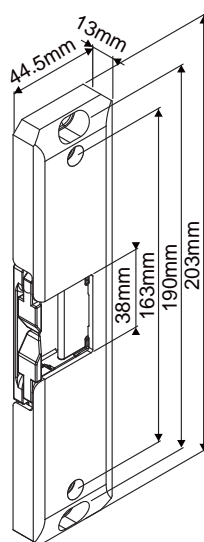

GK1290M

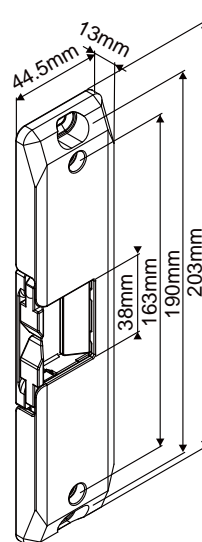

GK1291


迅速變換上鎖模式

GK1270/1290系列陰極鎖可以透過調換螺絲位置，非常輕易的變換「斷電開門」型或是「送電開門」型。

「斷電開門」型



「送電開門」型

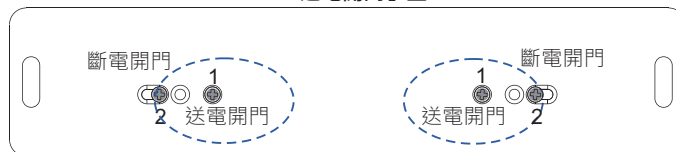

保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。