

電磁鎖 室內型手把式PH系列



手把式電磁鎖其革命性的設計大大改善 傳統電磁鎖的限制。吸附板隱藏在手把型的輔助架內，關門時電鎖、吸附板全部隱藏在手把內部。鋁合金材質和任何形式的門框都能融為一體而不突兀，不會破壞門面的整體美觀，垂直安裝於門側柱，能讓電磁鎖的吸平均於整片門扇，改善一般電磁鎖安裝於門框頂部所造成門扇受力不均的缺點，提高安全性、穩固性與門扇的使用壽命。

主要特色

- 吸附板隱藏在手把型的輔助架內
- 鋁合金材質
- 12/24VDC 雙電壓
- 防殘磁功能
- 適用內開式門

選配功能

- 門鎖狀態訊號輸出
- 門位狀態訊號輸出
- 開門時間延遲

專利和安規認證

- 獲中國專利:ZL 2017 2 0834815.9 (型號PH-500)

型號PH-500/750另附
外出開關，方便進出。



室內型手把式PH 系列電磁鎖

型號	拉力(磅數)	工作電壓(VDC)	功能選配型號	磁鐵數目	外出開關按鈕	雙色LED燈
PH-450	600	12/24	M, MTD, MDS-TD	單磁鐵	—	—
PH-500	600	12/24	MTD	單磁鐵	●	●
PH-750	600 x 2	12/24	MTD, DS	雙磁鐵	●	●
PH-760	600 x 2	12/24	MTD, DS	雙磁鐵	—	—
PH-900	600 x 2	12/24	M, MTD, MDS-TD	雙磁鐵	—	—

註:

主要型號無訊號輸出功能

M: 門鎖狀態訊號輸出

MTD: 門鎖狀態訊號輸出和開門時間延遲

MDS-TD: 門鎖狀態訊號輸出, 門位狀態訊號輸出和開門時間延遲

DS: 門位狀態訊號輸出



PH-450



PH-500
(附外出開關)



PH-750
(附外出開關)



PH-760



PH-900

手把式PH 系列電磁鎖功能

雙色LED指示燈 (PH-500/750相關型號適用)

搭配「門鎖狀態」訊號輸出。上鎖時，LED為紅燈，如果是未上鎖的狀況，LED為綠燈。

獨特的防殘磁功能

電磁鎖斷電時，吸附板內的圓鐵柱立即彈出，讓電磁鎖與吸附板之間產生間隙，消除磁場，門得以快速打開，完全無殘磁現象。

門鎖狀態訊號輸出(選配)

一組「門鎖狀態」訊號輸出接點。訊號輸出接點(Com,N/C,N/O)，上鎖時，狀態訊號為Com-N/O輸出，如果是未上鎖的狀況，狀態訊號為Com-N/C輸出。接點最大承受功率: 1A/24VDC


開門時間延遲(選配)

觸發一組接點後內部可以自行斷電開門(最長80秒)，此型號適合搭配沒有開門時間延遲的讀卡機，或是直接由內部控制開門。

門位狀態訊號輸出(選配)

蓋板附加一組磁簧感應器，當門扇靠近時，「門位狀態」訊號輸出由Com-N/C變為Com-N/O接點。接點最大承受功率: 0.2A/12VDC

尺寸

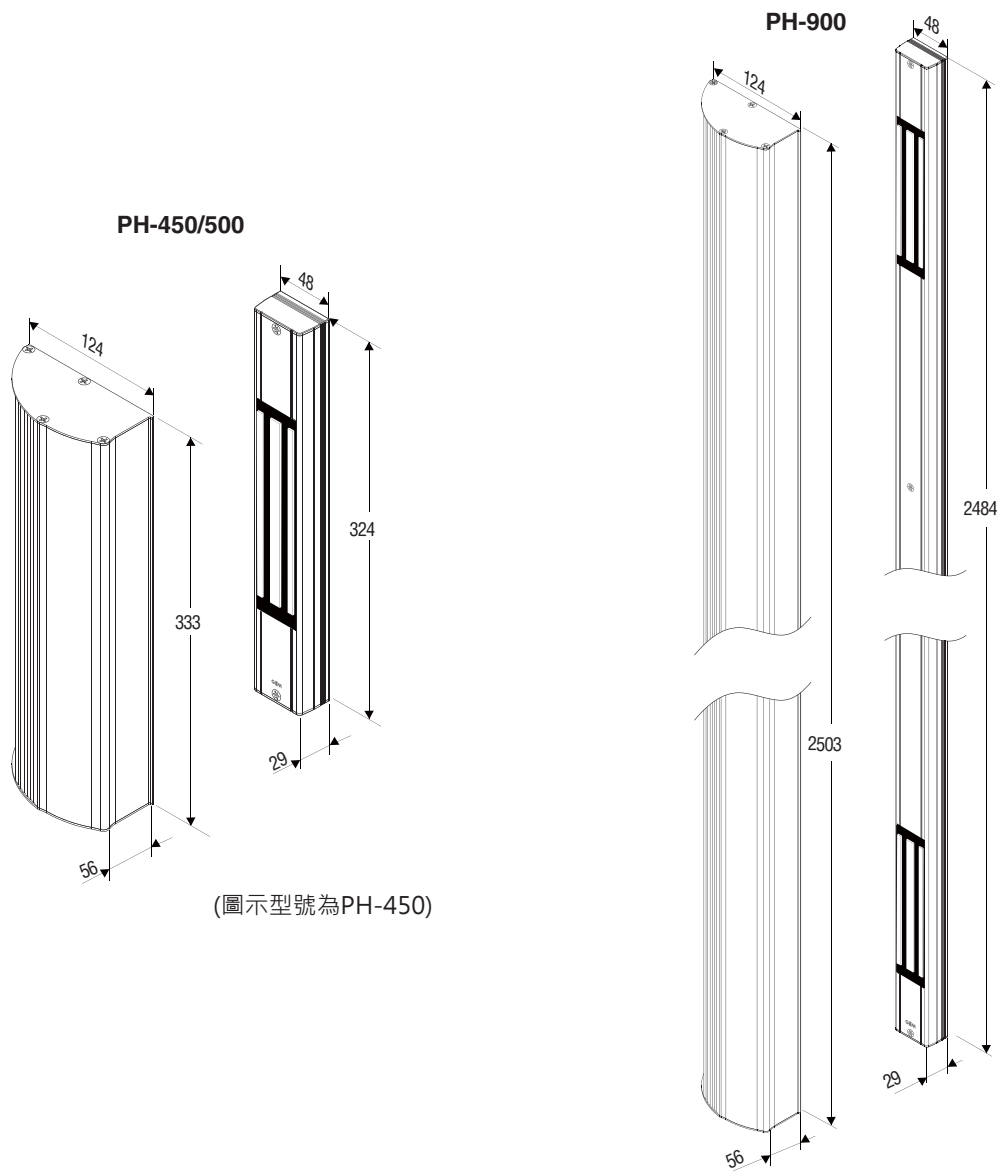


(圖示型號為PH-450)

單位: mm


尺寸(續)

單位: mm

PH-750

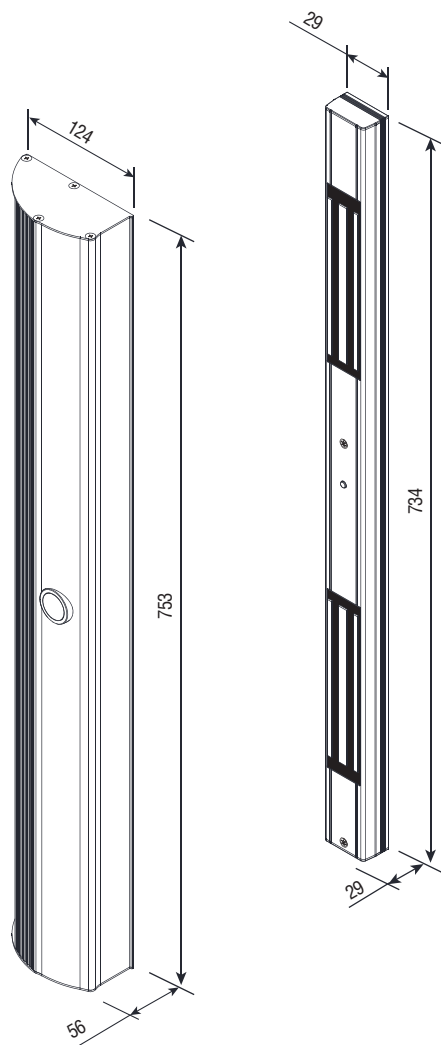

PH-760

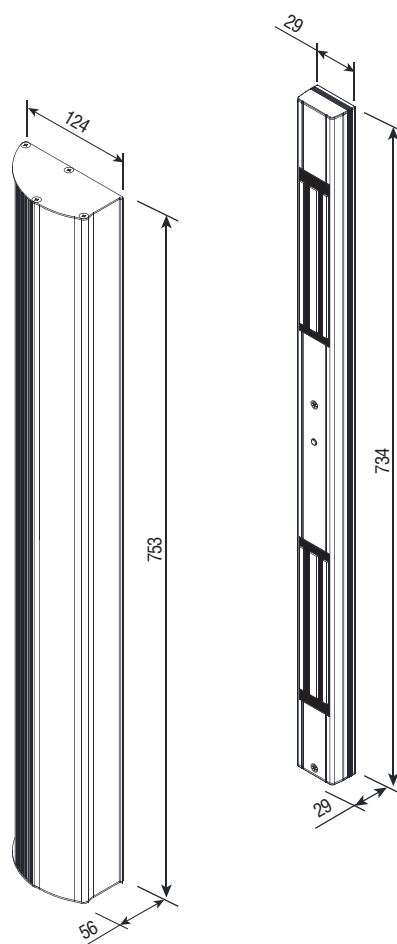

保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供五年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。