

2024

Product Catalogue

We specialize in Electronic Locking Products and Access Control Systems



目錄

自動門弓器	1
電子置物櫃	2
電磁鎖 & 輔助架	3 ~ 22
陽極鎖	23 ~ 26
陰極鎖	27 ~ 30
電子機械鎖	31~32
剪力鎖	33
門禁系統	34 ~ 35
電源供應器	36 ~ 37
外出開關	38 ~ 43
緊急開關	44 ~ 45
強制開關	46
其他選配	47 ~ 50

自動門弓器

AD500 自動門弓器，提供最簡易、便利的門道通行方式，可應用在住家、商業大樓或是公共機構上。適用環境為講求衛生場所，或為行動不便人士設計的進出通道，例如公共廁所、醫院、實驗室、或健康養護中心等地方。



90 度自動門弓器									
型號	AD500								
安裝場所	醫院、療養院、辦公大樓、住家大樓、商業大樓								
特色 & 功能	<ul style="list-style-type: none"> ● 輸入電壓 100 ~ 240 VAC ● 特殊滑臂設計，適合各種開門型式 ● 搭配無線外出開關裝置，可使用遙控器遠處控制開門 ● 電動 / 彈簧控制系統 ● 4 種使用模式：自動 / 長開 / 半自動 / 手動，可依照使用者需求切換 ● 可調整開門 / 關門速度 ● 可外接蓄電池 (24V/8A)，搭配消防設備連動。 								
規格	<table border="1"> <tr> <td>輸入電壓</td> <td>100 - 240 VAC</td> </tr> <tr> <td>消耗電流</td> <td>最大 3.2A</td> </tr> <tr> <td>門扇重量</td> <td>60 -150 公斤</td> </tr> <tr> <td>門扇寬度</td> <td>1200 mm</td> </tr> </table>	輸入電壓	100 - 240 VAC	消耗電流	最大 3.2A	門扇重量	60 -150 公斤	門扇寬度	1200 mm
輸入電壓	100 - 240 VAC								
消耗電流	最大 3.2A								
門扇重量	60 -150 公斤								
門扇寬度	1200 mm								


電子置物櫃



馬達式電子櫃 & 迷你型電磁櫃鎖

	CK100	GL-80F
型號		
工作電壓	12-28VAC/DC	單電壓 12 或 24VDC 雙電壓 12/24VDC
上鎖型式	送電開門	斷電開門
操作方式	馬達操作	電磁機制
彈簧式開門	有	無
訊號輸出	門鎖和門位訊號輸出	門鎖訊號輸出 (選配)
上鎖時間延遲	有	無
抗拉力 / 拉力	抗拉力 220 磅 (100 公斤)	拉力 80 磅 (36 公斤)
外殼材質	黑色 Polyamide	不鏽鋼防水
尺寸 (mm)	60x60x22 (鎖體)	鎖體 : 70x38x26 吸附板 : 80x32x18.5

室內型系列

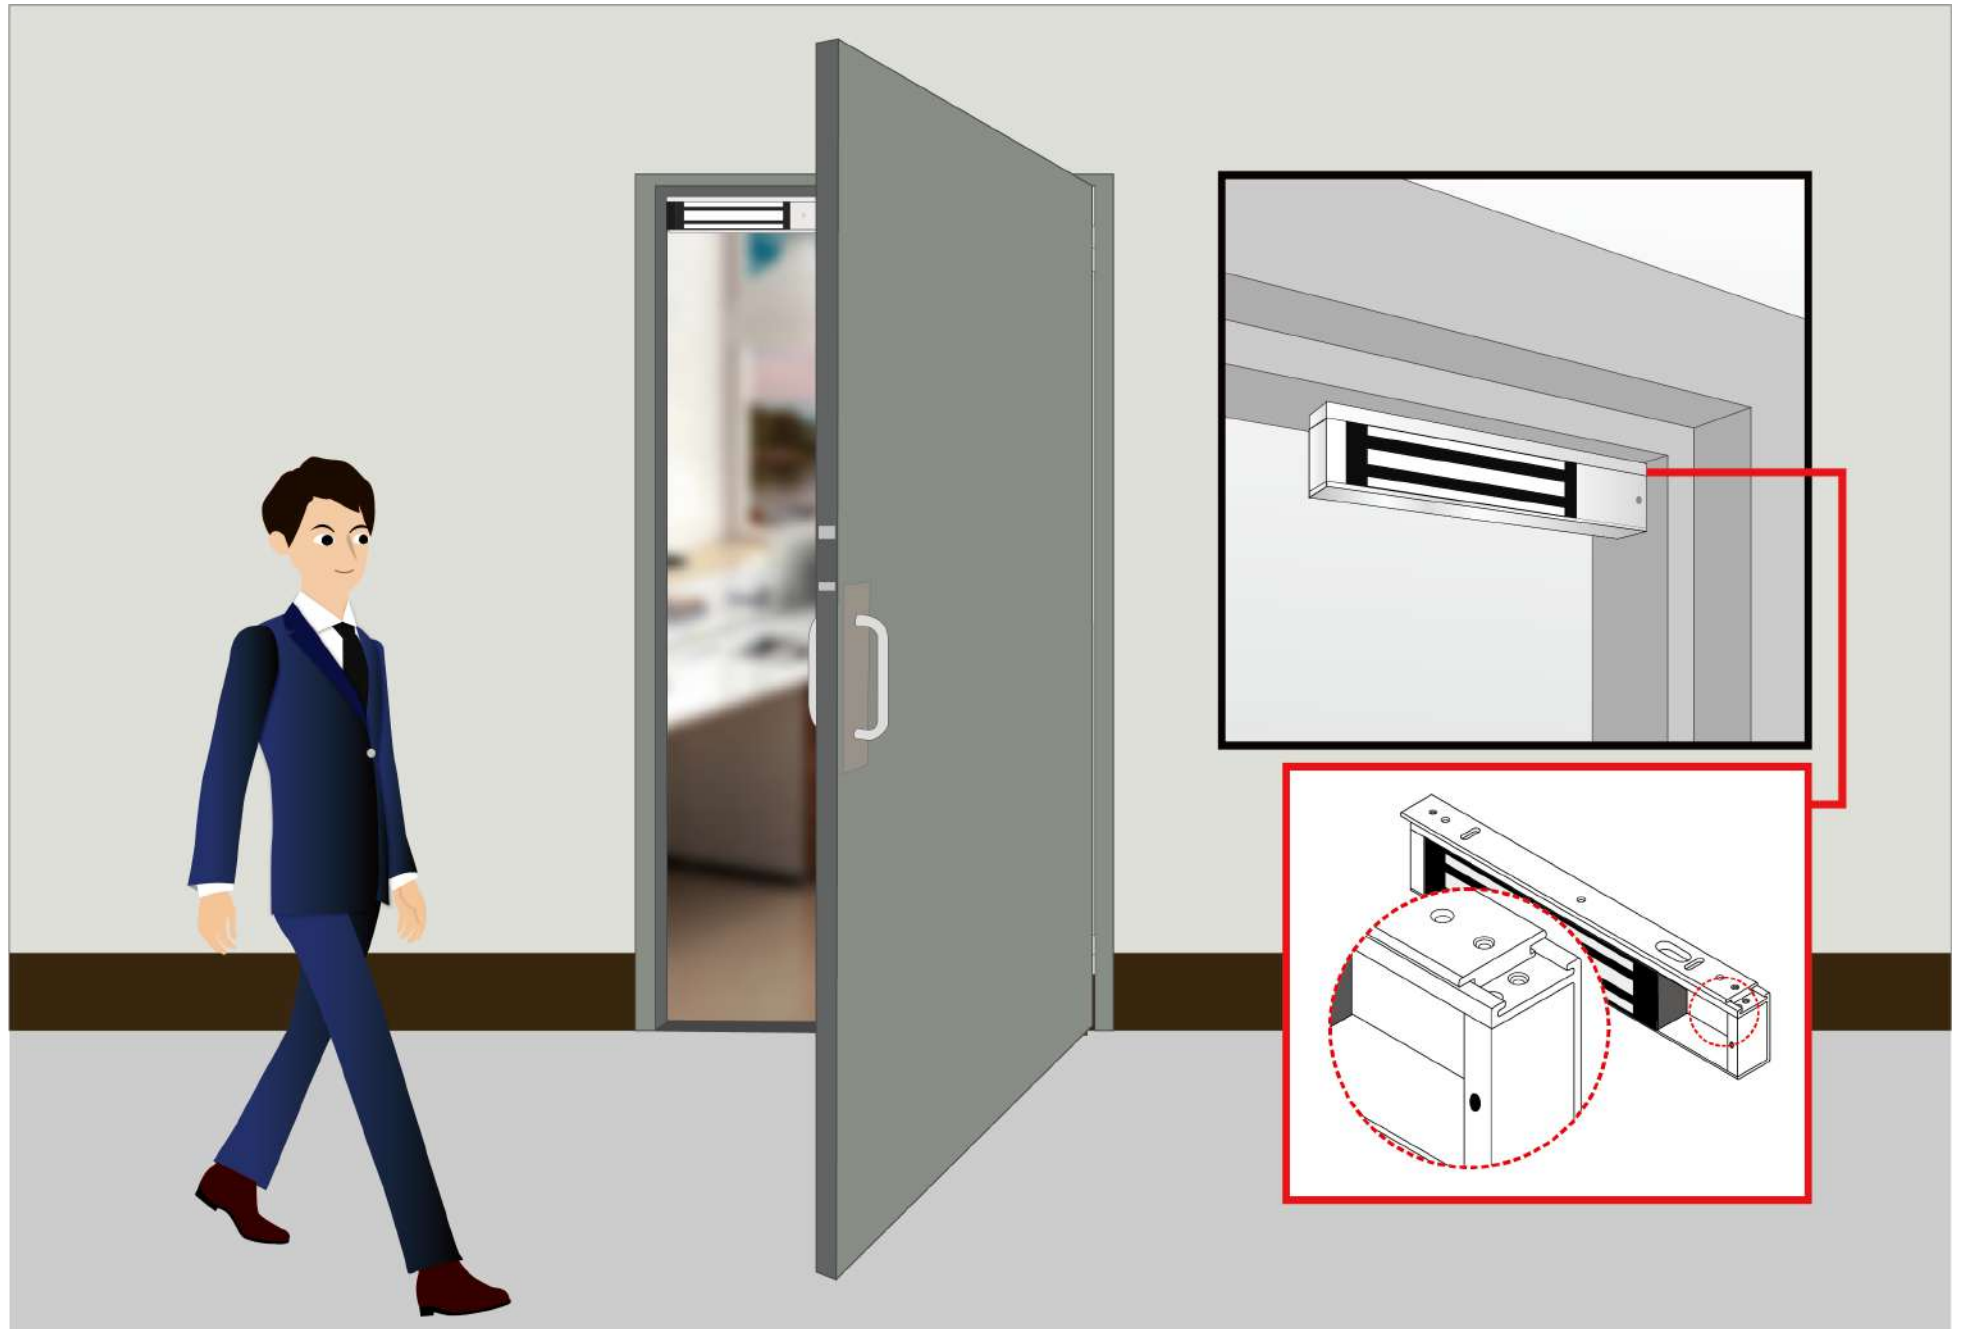

電磁鎖

室內型 NH 系列

滑式邊條設計 - 室內專用						
型號	EM-NH300	EM-NH350	EM-NH500	EM-NH2300	EM-NH2350	EM-NH2500
工作電壓	手動調整 12/24VDC	手動調整 12/24VDC	手動調整 12/24VDC	手動調整 12/24VDC	手動調整 12/24VDC	手動調整 12/24VDC
消耗電流	500 mA/12VDC 250 mA/24VDC	500 mA/12VDC 250 mA/24VDC	500 mA/12VDC 250 mA/24VDC	500 mA/12VDC 250 mA/24VDC	500 mA/12VDC 250 mA/24VDC	500 mA/12VDC 250 mA/24VDC
拉力 (磅)	600	800	1200	600(單磁鐵)	800(單磁鐵)	1200(單磁鐵)
鎖體尺寸 (mm)	250 x 45.5 x 25	265 x 52 x 29	267 x 71 x 40	500 x 45.5 x 25	530 x 52 x 29	533 x 71 x 40
外殼材質	鋁合金	鋁合金	鋁合金	鋁合金	鋁合金	鋁合金
選配功能	M,DS,TD	M,DS	M,DS,TD,BZ	M,DS,TD	M,DS,TD	M,DS,TD,BZ
安規認證	UL 10B, UL 10C, ULC S104	UL 10B, UL 10C, ULC S104	UL 10B, UL 10C, ULC S104	UL 10B, UL 10C, ULC S104	UL 10B, UL 10C, ULC S104	UL 10B, UL 10C, ULC S104

M: 門鎖訊號 & LED 燈 DS: 門位訊號 TD: 上鎖時間延遲 BZ: 蜂鳴器

電磁鎖


室內型系列

一般型 - 室內專用				
	EM-150	10001	10002	10020-254
型號				
工作電壓	手動調整 12/24VDC	手動調整 12/24VDC	手動調整 12/24VDC	手動調整 12/24VDC
消耗電流	440 mA/12VDC 240 mA/24VDC	500 mA/12VDC 250 mA/24VDC	500 mA/12VDC 270 mA/24VDC	500 mA/12VDC 270 mA/24VDC
拉力 (磅)	300	600	600	1200
鎖體尺寸 (mm)	200 x 35 x 24	250 x 42.5 x 25	250 x 42.5 x 25	254 x 67 x 40
外殼材質	鋁合金	鋁合金	鋁合金	鋁合金
選配功能	M	-	M, DS, TD	M, DS, TD
安規認證	-	UL 294, UL 1034, UL 864	UL 294	UL 294


M: 門鎖訊號 & LED 燈 DS: 門位訊號 TD: 上鎖時間延遲 BZ: 蜂鳴器

電磁鎖


嵌式系列

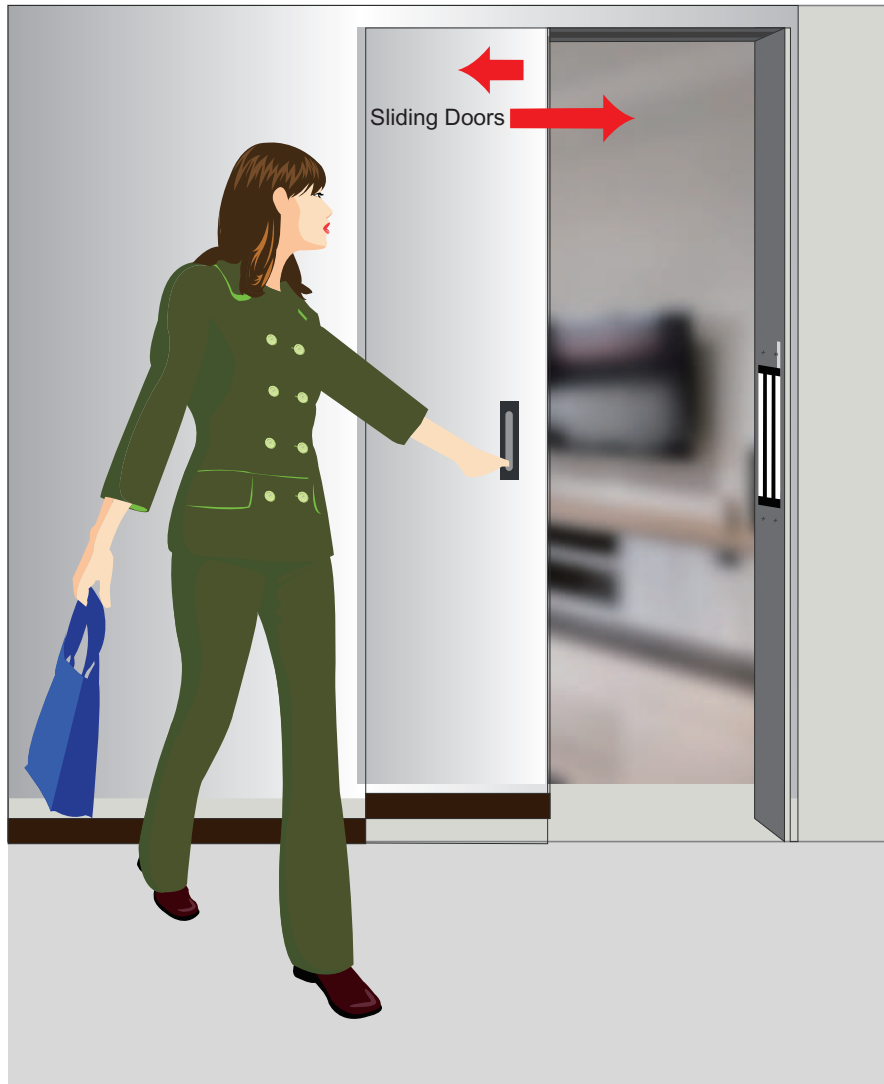

適用側拉式滑動門 - 側拉門專用

	10003M	10000	10000ST
型號			
工作電壓	單電壓 12 或 24VDC	手動調整 12/24VDC	手動調整 12/24VDC
消耗電流	300 mA/12VDC 250 mA/24VDC	500 mA/12VDC 250 mA/24VDC	500 mA/12VDC 250 mA/24VDC
拉力 (磅)	300	600	600
鎖體尺寸 (mm)	200 x 32 x 24	230 x 38 x 27	227 x 38 x 26
外殼材質	不鏽鋼防水	鋁合金	不鏽鋼防水
附門鎖訊號 型號	10003M-R 輸出接點 NO/COM	10000R 輸出接點 NO/COM/NC	10000STR 輸出接點 NO/COM/NC
吸附板配件 (選配)	無	AMB-300	AMB-300

防水型系列 (向內開式門安裝方式)

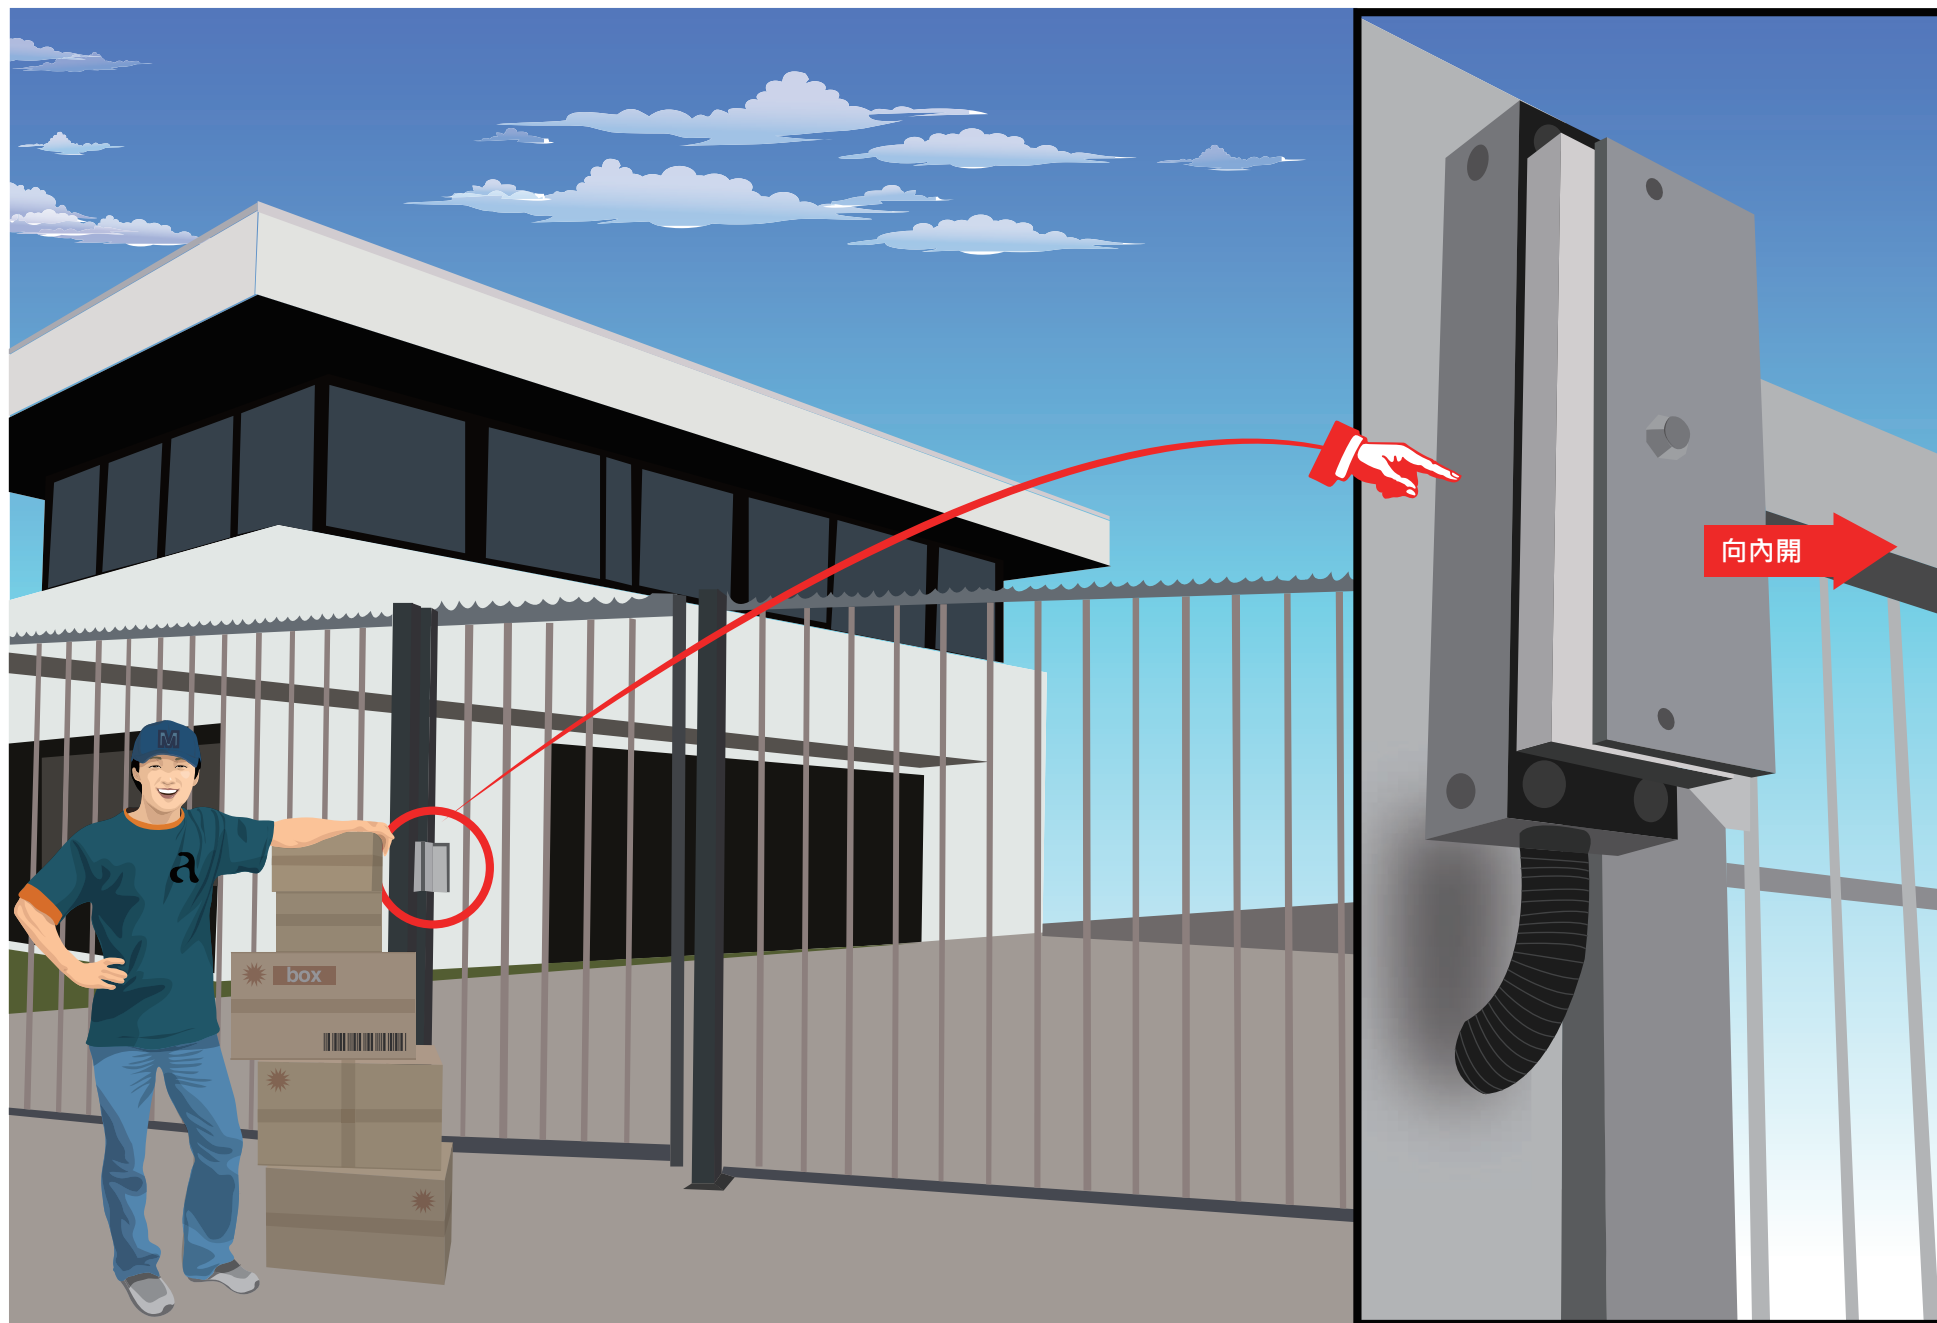

電磁鎖

防水型系列 (向內開式門安裝方式)

室內外通用			
	GL-80F	10003F	GL600-F
型號			
工作電壓	單電壓 12 或 24VDC; 雙電壓 12/24VDC	單電壓 12 或 24VDC	單電壓 12 或 24VDC; 雙電壓 12/24VDC
消耗電流	120 mA/12VDC 60 mA/24VDC	300 mA/12VDC 250 mA/24VDC	300 mA/12VDC 250 mA/24VDC
拉力 (磅)	80	300	600
鎖體尺寸 (mm)	70 x 38 x 26	170 x 32 x 23.7	203 x 43.5 x 40
外殼材質	不鏽鋼防水	不鏽鋼防水	不鏽鋼防水
選配功能	R	R	M
UL 認證	-	-	UL 10B, UL10C, ULC S104

M: 門鎖訊號 (輸出接點 NO/COM/NC) R: 門鎖訊號 (輸出接點 NO/COM)

電磁鎖

防水型系列 (向內開式門安裝方式)

室內外通用 - 正面孔			
	GL-850	GL-1200F	GL-1800F-IOTB
型號			
工作電壓	單電壓 12 或 24VDC; 雙電壓 12/24VDC	單電壓 12 或 24VDC; 雙電壓 12/24VDC	雙電壓 12/24VDC
消耗電流	500 mA/12VDC 250 mA/24VDC (雙電壓)	500 mA/12VDC 250 mA/24VDC (雙電壓)	500 mA/12VDC 250 mA/24VDC
拉力 (磅)	800	1200	1800
鎖體尺寸 (mm)	232 x 45 x 30	203 x 63 x 41	284 x 72 x 47.5
外殼材質	不鏽鋼防水	不鏽鋼防水	不鏽鋼防水
選配功能	M	M	M
UL 認證	-	UL 10B, UL10C, ULC S104	-

M: 門鎖訊號 (輸出接點 NO/COM/NC)

防水型系列 (向外開式門安裝方式)



電磁鎖

防水型系列 (向外開式門安裝方式)

室內外通用 - 側面孔				
	10003S	N10001ST	N10010ST	GL-1800S
型號				
工作電壓	單電壓 12 或 24VDC	單電壓 12 或 24VDC 雙電壓 12/24 VDC	單電壓 12 或 24VDC 雙電壓 12/24 VDC	單電壓 12 或 24VDC
消耗電流	300 mA/12VDC 260 mA/24VDC	300 mA/12VDC 260 mA/24VDC (雙電壓)	300 mA/12VDC 260 mA/24VDC (雙電壓)	300 mA/12VDC 260 mA/ 4VDC
拉力 (磅)	300	600	1200	1800
鎖體尺寸 (mm)	170 x 32 x 23.7	218 x 44 x 27.5	220 x 62 x 40.5	284 x 70 x 47.5
外殼材質	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
選配功能	R、DS	M、R、DS	M	M
UL 認證	-	UL 10B, UL 10C, ULC S104	UL 10B, UL 10C, ULC S104	-

M: 門鎖訊號 (輸出接點 NO/COM/NC) R: 門鎖訊號 (輸出接點 NO/COM) DS: 門位訊號 (NO/COM)

電磁鎖

防水型系列 (向內向外二用)

室內外通用 - 正面孔 + 側面孔			
	EM-750-2	GL600FS-IOTB	GL1200-FS-IOTB
型號			
工作電壓	單電壓 12 或 24VDC: 雙電壓 12/24 VDC	單電壓 12 或 24VDC: 雙電壓 12/24 VDC	單電壓 12 或 24VDC: 雙電壓 12/24 VDC
消耗電流	500 mA/12VDC 250 mA/24VDC	500 mA/12VDC 250 mA/24VDC	500 mA/12VDC 250 mA/24VDC
拉力 (磅)	800	600	1200
鎖體尺寸 (mm)	230 x 46 x 30	203 x 43.5 x 40	220 x 62 x 40.5
外殼材質	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
選配功能	R	M	M
UL 認證	-	UL 10B, UL 10C, ULC S104	UL 10B, UL 10C, ULC S104

M: 門鎖訊號 (輸出接點 NO/COM/NC) R: 門鎖訊號 (輸出接點 NO/COM)

L 型輔助架



L 型輔助架

L 型輔助架 (適用窄門框 / 向外開式門)

	適用 300 磅電磁鎖		適用 600 磅電磁鎖			
輔助架型號	L-EM150	L-150	L-GL600-AL	L-N10001ST	L-NH300	L-300
						
適用電磁鎖型號	EM-150	10003S	GL600-S	N10001ST	EM-NH300	10001/10002
	適用 800 磅電磁鎖		適用 1200 磅電磁鎖			
輔助架型號	L-750	L-NH350M	L-NH500	L-600	L-500	
						
適用電磁鎖型號	EM-750	EM-NH350	EM-NH500	GL-1200	10020-254	
	適用 1200 磅電磁鎖			適用 1800 磅電磁鎖		
輔助架型號	L-1200	L-N10010ST	L-GL-1200FS-IOTB	L-GL-1800		
						
適用電磁鎖型號	GL-1200F	N10010ST	GL-1200FS-IOTB	GL-1800S		

L 型輔助架 & 特殊 L 型輔助架

L 型輔助架 (適用窄門框 / 向外開式門)			
	適用 600 磅電磁鎖 (雙門)	適用 800 磅電磁鎖 (雙門)	適用 1200 磅電磁鎖 (雙門)
輔助架型號	L-NH2300	L-NH2350M	L-NH2500
			
適用電磁鎖型號	EM-NH-2300	EM-NH-2350	EM-NH-2500

特殊 L 型輔助架 (適用窄門框 / 向外開式門)					
	適用 600 磅電磁鎖		適用 600 磅電磁鎖 (雙門)	適用 800 磅電磁鎖	適用 1200 磅電磁鎖
輔助架型號	L-GL600	EM-10001L	L-NH300AU	L-NH350AU	L-NH500AU
					
適用電磁鎖型號	GL600-S, GL600-FS-IO5B	10001/10002	EM-NH300	EM-NH350	EM-NH500

LZ 型輔助架



LZ 型輔助架

LZ 型輔助架 (適用向內開式門)

	適用 300 磅電磁鎖		適用 600 磅電磁鎖		
輔助架型號	LZ-EM150	LZ-150	LZ-G600	LZ-N1001ST	LZ-300N
適用電磁鎖型號	EM-150	10003S	GL600-S	N10001ST	10001/10002
	適用 600 磅電磁鎖	適用 800 磅電磁鎖		適用 1200 磅電磁鎖	
輔助架型號	LZ-NH300N	LZ-750	LZ-NH350N	LZ-NH500N	LZ-500N
適用電磁鎖型號	EM-NH300	EM-750	EM-NH350	EM-NH500	10020-254
	適用 1200 磅電磁鎖			適用 1800 磅電磁鎖	
輔助架型號	LZ-600N	LZ-N10010ST	LZ-GL1200FS-IOTB	LZ-GL1800	
適用電磁鎖型號	GL-1200S	N10010ST	GL1200FS-IOTB	GL1800S	

LZ 型輔助架 & 特殊 LZ 型輔助架


LZ 型輔助架 (適用向內開式門)

	適用 600 磅電磁鎖 (雙門)	適用 800 磅電磁鎖 (雙門)	適用 1200 磅電磁鎖 (雙門)
輔助架型號	LZ-NH2300N 	LZ-NH2300N 	LZ-NH2300N 
適用電磁鎖型號	EM-NH2300	EM-NH2350	EM-NH2500

特殊 LZ 型輔助架 (適用向內開式門)

	適用 600 磅電磁鎖		適用 600 磅電磁鎖 (雙門)	適用 1200 磅電磁鎖
輔助架型號	EM-10001LZ 	LZ-NH300NAU 	LZ-NH2300NAU 	LZ-NH500NAU 
適用電磁鎖型號	10001/10002	EM-NH300	EM-NH2300	EM-NH500

Z 型輔助架

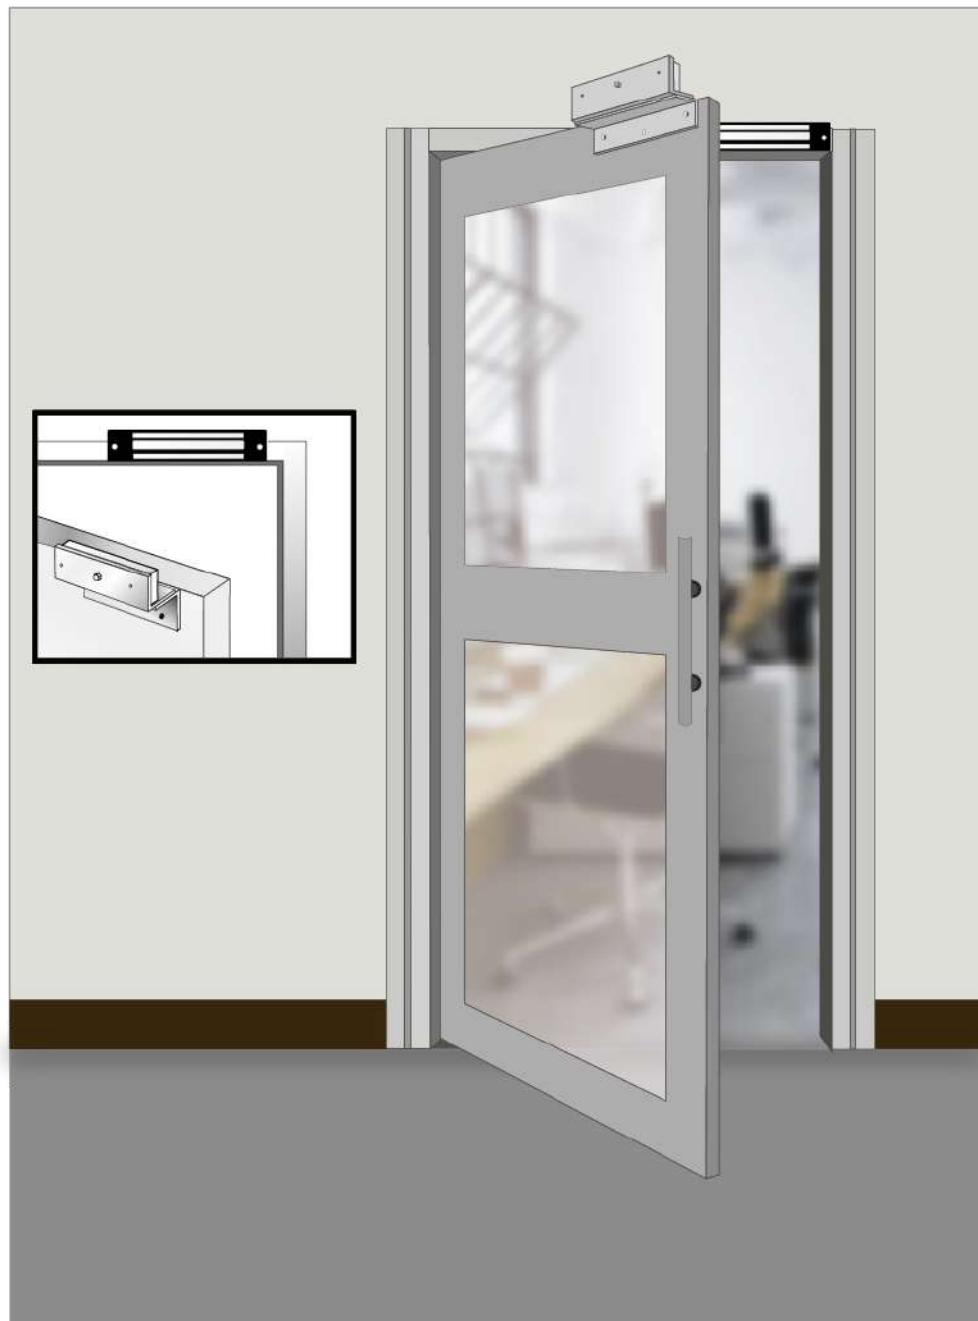

U 型輔助架



Z 型輔助架 & U 輔助架

Z 型輔助架 (適用向內開式門)

	適用 300 磅電磁鎖	適用 600 磅電磁鎖	適用 800 磅電磁鎖	適用 1200 磅電磁鎖
輔助架型號	Z-150 	Z-GL600 	Z-300N 	Z-500N 
適用電磁鎖型號	10003F	GL-600F, GL600-FS-IOTB	GL850	GL-1200F, GL-1200F-IOTB

U 型輔助架 (適用無框玻璃門)

U 型輔助架 (適用全無框玻璃門 / 牆)

	適用 300 磅電磁鎖	適用 600 磅電磁鎖	適用 600/800 磅電磁鎖		適用 600 磅電磁鎖	
輔助架型號	GLZ-150-12 	UBK-600N-Z 	UBK-013 	UBK-013DS 	UBK-600N-L 	UBK-600N-LZ 
適用電磁鎖型號	10003F, 10003S	EM-NH300	600 或 800 磅鎖 (GL-600-F & GL850 除外)	600 或 800 磅鎖 (含門位訊號)	EM-NH300	EM-NH300

吸附板 GE 系列輔助架

防火材質



吸附板 BP 系列輔助架

一般鋁合金



吸附板 TB 系列輔助架



吸附板安裝配件

吸附板 GE 系列輔助架		
	GE-330S-DS	GE-330L-DS
型號		
適用電磁鎖	600 磅鎖 (含門位訊號)	1200 磅鎖 (含門位訊號)
尺寸 (mm)	214 x 54.5 x 15	214 x 76.5 x 15
材質	鋁合金	鋁合金

	吸附板 BP 系列輔助架		吸附板 TB 系列輔助架
	300BP	500BP	TB-400
型號			
適用電磁鎖	600 磅鎖	1200 磅鎖	600 或 800 磅鎖
尺寸 (mm)	185.5 x 38.5 x 6.5	191 x 63.5 x 9.5	190 x 53 x 36
材質	鋁合金	鋁合金	鋁合金

陽極鎖

斷電開系列 (埋入式安裝)

智慧型陽極鎖

型號	EB180	EB185	EB190TG	EB195TG	EB200NLW	EB220N	EB262N
工作電壓 (VDC)	雙電壓 12/24		雙電壓 12/24		12	12	12
消耗電流	上鎖 :0.9A/12VDC, 0.4A/24VDC 一般 :0.15A/12VDC, 0.1A/24VDC		上鎖 :0.9A/12VDC, 0.45A/24VDC 一般 :0.15A/12VDC, 0.1A/24VDC		上鎖 :0.9A 一般 :0.3A	上鎖 :0.9A 一般 :0.3A	上鎖 :0.9A 一般 :0.3A
鎖體尺寸 (mm)	210 x 25 x 41		210 x 25 x 41		203 x 33(34,38) x 41.5	220 x 32(35,38) x 40	262 x 35 x 40
感應鐵板尺寸 (mm)	100 x 25 x 3		100 x 25 x 3		100 x 25 x 3	100 x 25 x 3	140 x 25 x 3
面板材質 / 顏色	不鏽鋼		不鏽鋼		鋁合金	不鏽鋼 / 銀色	不鏽鋼 / 銀色
智慧型邏輯電路	√		√		-	√	√
門鎖狀態訊號	√		√		-	√	√
門位狀態訊號	-		√		√	-	-
蜂鳴警報 (門逾時未關警報)	-		-		-	-	-
上鎖時間延遲	√		√		√	√	√
外出開關觸發接點	-		√		-	-	-
定位珠	-		-		-	-	√
系列其他型號	-		-		-	EB220NDS (附門位訊號) EB220NDB (附門位訊號 & 蜂鳴警報)	EB262NDS (附門位訊號) EB262NDB (附門位訊號 & 蜂鳴警報)

陽極鎖

斷電開系列 (外露式安裝)

智慧型陽極鎖			
	EB185S	EB195TGS	EB300
型號			
工作電壓 (VDC)	雙電壓 12/24	雙電壓 12/24	12
消耗電流	上鎖 :0.9A/12VDC, 0.4A/24VDC 一般 :0.15A/12VDC, 0.1A/24VDC	上鎖 :0.9A/12VDC, 0.4A/24VDC 一般 :0.15A/12VDC, 0.1A/24VDC	上鎖 :0.9A 一般 :0.3A
鎖體尺寸 (mm)	212 x 56 x 31	212 x 56 x 31	166 x 56 x 34
感應鐵板尺寸 (mm)	102 x 56 x 31	102 x 56 x 31	166 x 56 x 34
面板材質	鋁陽極	鋁陽極	鋁陽極
智慧型邏輯電路	√	√	-
門鎖狀態訊號 (BSS)	√	√	-
門位狀態訊號 (DPS)	-	√	√
蜂鳴警報 (門逾時未關警報)	-	-	-
上鎖時間延遲	√	√	√
外出開關觸發接點	-	√	-
系列其他型號	-	-	-

陽極鎖

斷電開系列 (玻璃門專用)

智慧型陽極鎖			
	EB195TGVGL	EB200NVGL	EB300VGL
型號			
工作電壓 (VDC)	雙電壓 12/24	12	12
消耗電流	上鎖 :0.9A/12VDC, 0.45A/24VDC 一般 :0.15A/12VDC, 0.1A/24VDC	上鎖 :0.9A 一般 :0.3A	上鎖 :0.9A 一般 :0.3A
鎖體尺寸 (mm)	212 x 56 x 53.5	205 x 56 x 65.9	166 x 56 x 55.5
感應鐵板尺寸 (mm)	102 x 56 x 53.5	205 x 56 x 65.9	166 x 56 x 55.5
面板材質	鋁陽極	鋁陽極	鋁陽極
智慧型邏輯電路	√	-	-
門鎖狀態訊號 (BSS)	√	-	-
門位狀態訊號 (DPS)	√	√	√
上鎖時間延遲	√	√	√
外出開關觸發接點	√	-	-

陽極鎖

送電開系列

鎖芯式陽極鎖

	EB260-N	EB265	EB270
型號			
工作電壓 (VDC)	12 - 28 VDC	12 - 24 VAC/VDC	12 - 24 VAC/VDC
消耗電流	1.2A/12VDC	1.2A/12VDC	1.2A/12VDC
鎖體尺寸 (mm)	260 x 48 x 30	260 x 73 x 30	260 x 48 x 30
感應鐵板尺寸 (mm)	100 x 25 x 3	100 x 46 x 1.5	100 x 46 x 1.5
面板材質	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
面板至鎖芯中間距離 (mm)	35	55	35
門鎖狀態訊號 (BSS)	√	-	-
鎖舌自行調整	-	√	√
上鎖時間延遲	√	-	-
輔助安全插枱	-	-	√
系列其他型號	-	EB265M (附門鎖訊號 BSS)	EB270M (附門鎖訊號 BSS)
選配件	鎖芯、鑰匙	鎖芯、鑰匙	鎖芯、鑰匙

陰極鎖

GK200 系列

適用柵欄式大門和半戶外安裝

	GK200	GK250
型號		
工作電壓	8-16VAC 或 3-6VDC 12/24VAC/VDC	8-16VAC 或 3-6VDC 12/24VAC/VDC
鎖舌長度 (mm)	15	13
上鎖模式	送電開	送電開
側向負荷	-	-
鎖舌受口抗壓測試 (靜態加壓)	1,000 磅 (454 公斤)	1,000 磅 (454 公斤)
可調式門擋	-	-
訊號輸出	-	-
搭配鎖匣	喇叭鎖 GEM LS-2200 輔助鎖	喇叭鎖 GEM LS-2200 輔助鎖
面板材質	一體成型鋅合金 (銀色 / 黃銅色烤漆)	不鏽鋼
鎖體材質	一體成型鋅合金 (銀色 / 黃銅色烤漆)	鋅合金
防火測試標準	-	-
系列其他型號	-	GK255 (斷電開)
面板選項	-	A. 123.8 x 31.75mm (美規尺寸) B. 3 x 29mm

GK300 系列

美規陰極鎖

	GK300	GK310	GK320
型號			
工作電壓	單電壓 12 或 24 雙電壓 12/24	單電壓 12 或 24 雙電壓 12/24	單電壓 12 或 24 雙電壓 12/24
鎖舌長度 (mm)	15	15	19
上鎖模式	自行調整 斷電開 / 送電開	自行調整 斷電開 / 送電開	自行調整 斷電開 / 送電開
鎖舌受口抗壓測試 (靜態加壓)	1,000 磅 (454 公斤)	1,000 磅 (454 公斤)	1,000 磅 (454 公斤)
鎖舌受口動態強度 (動態力)	50 英呎 - 磅	50 英呎 - 磅	50 英呎 - 磅
電磁閥壽命 (次數)	UL 測試 :25 萬次 廠內測試 :1 百萬次	UL 測試 :25 萬次 廠內測試 :1 百萬次	UL 測試 :25 萬次 廠內測試 :1 百萬次
搭配鎖匣	斜舌式機械鎖匣 (或附安全插梢鎖匣)	斜舌式機械鎖匣 (或附安全插梢鎖匣)	喇叭鎖 美規鎖匣
面板材質	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
鎖體材質	鋅合金	鋅合金	鋅合金
適用門框	中空金屬門框	中空金屬門框	中空金屬門框
UL 認證	UL 1034	UL 1034	UL 1034
系列其他型號	GK300M, GK300-ST, GK-300M-ST	GK310M, GK310-ST, GK-310M-ST	GK320M

M: 門位訊號 (輸出接點 NO/COM/NC)

陰極鎖


GK500 系列 (美規)

適用柵欄式大門和半戶外安裝

	GK515	GK525	GK545
型號			
工作電壓	單電壓 12VDC	單電壓 12VDC	單電壓 12VDC
鎖舌長度 (mm)	9	9	13
上鎖模式	送電開	送電開	送電開
鎖舌受口抗壓測試 (靜態加壓)	800 磅 (363 公斤)	800 磅 (363 公斤)	1,000 磅 (454 公斤)
電磁閥壽命 (次數)	一百萬次	一百萬次	一百萬次
搭配鎖匣	外露式鎖匣、歐規鎖匣	外露式鎖匣、歐規鎖匣	外露式鎖匣、歐規鎖匣
可調式門擋	√	√	-
常開功能	機械式記憶設計	機械式記憶設計、控制片	機械式記憶設計
鎖體材質	不鏽鋼、烤漆鐵	不鏽鋼、烤漆鐵	不鏽鋼、烤漆鐵
防火測試標準	鋅合金	鋅合金	鋅合金
系列其他型號	GK515M (附門位訊號輸出), GK510/510M (無長開功能), GK500/500M (斷電開、無長開功能)	GK520 (附控制片、無機械式記憶設計)	GK530 (無長開功能) · GK530 (斷電開、無長開功能)
面板型號 (選配)	FP-GK160, FP-GK250, FP-GK106, FP-GK110	FP-GK160, FP-GK106	FP-GK160, FP-GK250, FP-GK106, FP-GK110

* "M" 型號表示附有門位訊號輸出。 面板尺寸: FP-GK160 (160 x 25.4mm); FP-GK250 (250 x 25mm); FP-GK106 (106 x 50.2mm); FP-GK110 (110 x 24mm)


陰極鎖

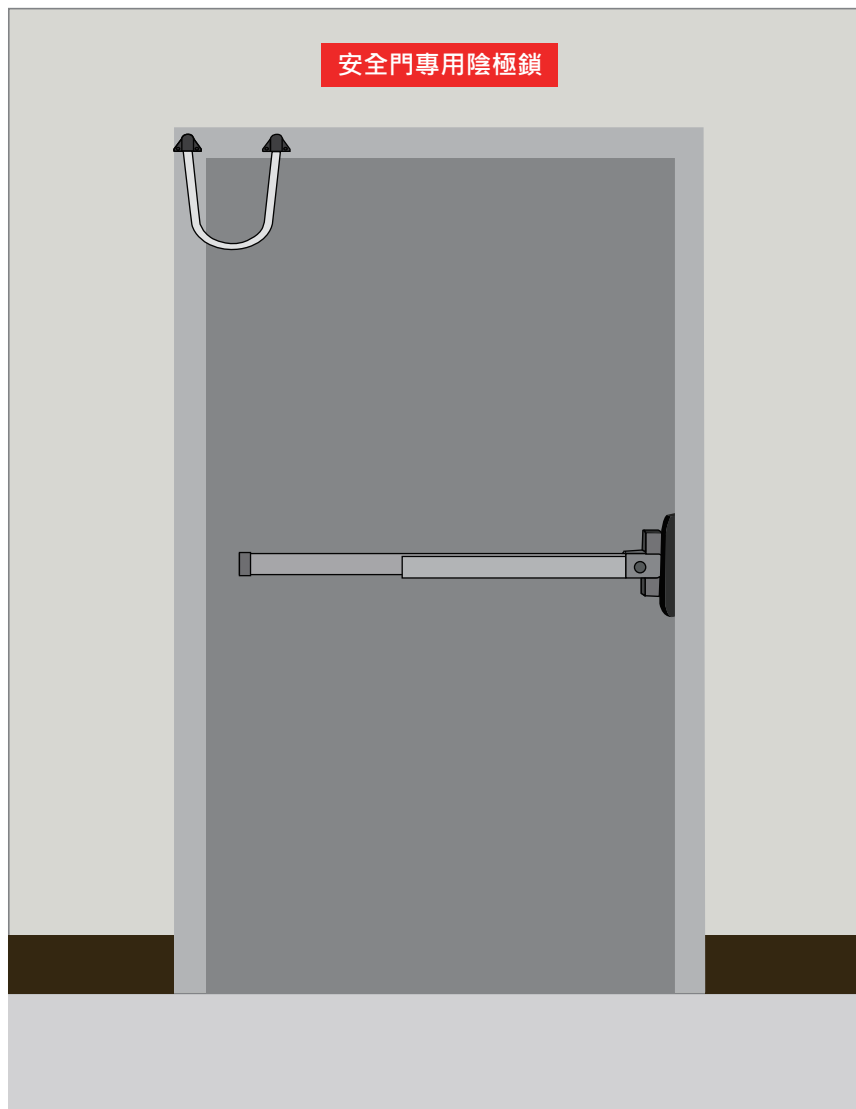

安全門專用陰極鎖		
	GK1100	GK1276
型號		
工作電壓	12 - 28 VAC/DC	雙電壓 12/24 VDC
鎖舌長度 (mm)	17	19
上鎖模式	自行調整斷電開 / 送電開	自行調整斷電開 / 送電開
鎖舌受口抗壓測試	1500 磅 (680 公斤)	1500 磅 (680 公斤)
鎖舌受口抗壓測試 (靜態加壓)	-	70 英尺 - 磅
電磁閥壽命 (次數)	廠內測試 : 1 百萬次	UL 測試 : 25 萬次 ; 廠內測試 : 1 百萬次
訊號輸出	門位狀態、門鎖狀態	-
搭配鎖匣	平推式安全門鎖	平推式安全門鎖 (具 Pullman 型斜舌)
外殼顏色 / 材質	黑色 / 鋅合金	不銹鋼
外額厚度 (mm)	20	19
水平調整	√	√
UL 認證	-	UL 1034, UL 294, UL 10B/10C
系列其他型號	GK1150 (無訊號輸出)	GK1276M (附訊號輸出)






陰極鎖

GK1480 系列

玻璃門專用陰極鎖	
型號	GK148 
產品描述	適用 10 mm 或 12 mm 無框玻璃門、面板可作水平調整
工作電壓	單電壓 12 或 24 VDC
鎖舌長度 (mm)	-
上鎖模式	斷電開
鎖舌受口抗壓測試 (靜態加壓)	-
電磁閥壽命 (次數)	-
搭配鎖匣	-
訊號輸出 (選配)	-
面板材質	不鏽鋼
鎖體材質	鋅合金
UL 認證	-
系列其他型號	GK1481 (送電開)

電子機械鎖

歐規電子鎖 (適用窄門)

	ML-350M	ML-400M	ML-450M	ML-605M	ML-655M
型號					
工作電壓	單電壓 12 或 24VDC	12 - 24 VDC/AC	12 - 24 VDC/AC	12 - 24 VDC/AC	12 - 24 VDC/AC
訊號輸出	門鎖狀態、門位狀態	門位狀態	門位狀態	門鎖狀態	門鎖狀態
安裝方向	水平方向、垂直方向	水平方向、垂直方向	水平方向、垂直方向	垂直方向	垂直方向
上鎖模式	斷電開	斷電開	斷電開	自行調整 斷電開 / 送電開	自行調整 斷電開 / 送電開
側向負荷	500 磅 (227 公斤)	500 磅 (227 公斤)	500 磅 (227 公斤)	-	-
安規 & 防火測試標準	BS EN 14846 防火測試 BSEN 1634-1: 2014 & BSEN 1363-1: 2012	-	-	-	-
可手動開門	-	-	-	有 (選配鎖芯和鑰匙)	有 (選配鎖芯和鑰匙)
系列其它型號	ML-350 (工作電壓 24 VDC、無訊號輸出、 符合 NF S 61-937 法國認證標準)	埋入式 / 外露式 / 全玻璃門用	埋入式 / 外露式 / 全玻璃門用	ML-605M-30: 30 mm ML-605M-35: 35 mm	ML-655M-30: 30 mm ML-655M-35: 35 mm
尺寸 (mm)	200 L x 25 W x 39.5 D	210 L x 25 W x 40.5 D	210 L x 25 W x 40.5 D	275 L x 25 W x 49 D	275 L x 25 W x 54 D

電子安全門推把鎖

承受側向負荷設計

承受側向負荷設計		
型號	PBH-350	
		
工作電壓	單電壓 12 或 24VDC	
鎖舌受口抗壓測試 (靜態加壓)	1,500 磅 (680 公斤)	
側向負荷	500 磅 (227 公斤)	
上鎖模式	斷電開	
上蓋材質	鋁材質	
尺寸 (mm)	推把	890 x 66 x 61.5
	門擋	75 x 30 x 17
延遲外出功能	型號	PBH-350DE
	內建蜂鳴器	95 dB
	推把持續按壓時間設定	自行選擇 0,1, 2, 3 秒
	延遲開門時間設定	自行選擇 15/30 秒
	輸入接點	緊急狀態優先訊號 門逾時未關警報訊號

剪力鎖

兼具電磁鎖和陽極鎖優點

	GS250MDT	GS705-35
型號		
工作電壓	12/24VDC	單電壓 12 或 24VDC
消耗電流	500mA/12VDC 250mA/24VDC	啟動 : 1.9 A/12VDC 一般 : 0.55 A/12VDC
承受最大剪力 (磅)	1200	2200
門鎖狀態訊號	-	√
安裝方式	埋入式	埋入式、半埋入式、外露式
鎖體尺寸 (mm)	167 x 27.5 x 30	251 x 35 x 34
上鎖延遲時間 (秒)	2	1-6
吸力最大間距 (mm)	2	3
UL 認證	-	-
選配輔助架型號	-	SMB-001
系列其他型號	-	GS705-35TD (1 -15 秒時間延遲)

藍牙門禁控制器

	Easiprox ⁺	Easiprox ⁺ Slim	DG-800 ⁺	DG-170 ⁺	DG-320BLE	DG-325BLE	DG-365 ⁺	
型號								
輸入電壓	12 VDC	12 VDC / 24VDC						
藍芽模組	藍芽低功耗 4.2 規格							
藍芽操作距離	50 米 (164 英尺)							
環境溫度	+ 14 ~ 104° F (-10° ~ +40° C)							
管理者 / 使用者人數	1/200							
開門模式	藍芽手機、感應卡 (RFID)		藍芽手機、EM 感應卡 (RFID)、密碼				藍芽手機、EM 感應卡 (RFID)	
功能	<ul style="list-style-type: none"> 門逾時未關警報 (內建 85 dB 蜂鳴器) 防拆感應警報 外出開關接點 & 警報輸出 自動感應開門 		<ul style="list-style-type: none"> 門逾時未關警報 (內建 85 dB 蜂鳴器) 防拆感應警報 外出開關接點 & 警報輸出 自動感應開門 背光鍵盤 				<ul style="list-style-type: none"> 內建 85 dB 蜂鳴器 外出開關接點 & 警報輸出 自動感應開門 防尾隨功能 	
使用者管理 (APP 功能)	<ul style="list-style-type: none"> 增加 / 刪除 / 瀏覽使用者資料 設定使用者可以在某段日期內進出或進出次數 修改使用者密碼 追縱 1,000 筆進入紀錄 							
顏色 / 材質	藍色塑膠 ABS	黑色塑膠 ABS	鍍金 / 鍍鉻		ABS 樹脂	ABS 樹脂、不鏽鋼	鍍鉻外框	
尺寸 (mm)	114 x 80 x 18	88 x 44 x 23	123 x 79 x 21	150 x 44 x 24	114 x 70 x 41	120 x 74 x 46.2	120 x 76 x 21	

感應門禁控制器

	單機型 DG 系列		單機型分離式 DG 系列
	DG-600	DG-300	DG-760
型號			
產品描述	背光型感應讀卡機 含密碼輸入功能	背光型感應讀卡機 含密碼輸入功能	背光型感應讀卡機 含密碼輸入功能
工作電壓	12 - 24 VAC/DC	12 ~ 24 VAC/DC	12 ~ 24 VDC
使用人數	1000 + 10	1000 + 10	1000 + 10
開門模式 (記憶密碼組數)	感應卡 / 密碼 (4 碼)	感應卡 / 密碼 (4 碼)	感應卡 / 密碼 (4~6 碼)
輸入接點	2 組外出開關 1 組門位偵測	2 組外出開關 1 組門位偵測	2 組外出開關 1 組門位偵測 1 組防拆警報
輸出接點	2 繼電器	2 繼電器	3 繼電器
外殼材質	鋅合金	黑色塑膠 ABS	鋅合金 表面鍍鉻或鍍金
安裝方式	外露式	外露式	外露式窄型
感應頻率	125 KHz	125 KHz	125 KHz
感應距離 (cm)	20	10	3
防破壞設計	光感式	光感式	防拆警示器接點
尺寸 (mm)	123 x 79 x 23	117.5 x 77.5 x 23.5	151.5 x 45 x 22.7

電源供應器

PSU 系列

迷你型電源供應器	
型號	PSU18-12TB PSU18-24TB 
電源供應形式	交換式
特色	體積小，安裝容易
輸入電壓 (VAC)	100 - 240V 50/60 Hz
輸出電壓 (VDC)	1A/12V 0.5A/24V
LED 狀態指示燈	電源
防破壞開關	無
緊急系統接點	無
選配件	-
尺寸 (mm)	55 x 48 x 40
保護功能	-

PSM 系列

高效率交換式電源供應器	
型號	DIN 滑軌安裝
	PSM-512S 
輸入電壓 (VAC)	100 - 240
輸出電壓 1	5A/13.8VDC
輸出電壓 2	-
充電式電池功率	0.28V/14.5VDC
時間延遲調整 (秒)	-
重量 (公斤)	0.35
外殼尺寸 (mm)	122 x 100 x 68

電源供應器

PSM 系列

高效率交換式電源供應器			
	採用充電式鋰離電池	插拔式電源插頭	箱型 附 LED 指示燈板
型號	PSM-35-X 	PSM-28T 	PSM-29T 
輸入電壓 (VAC)	100 -240V 50/60 Hz	100 -240V 50/60 Hz	100 -240V 50/60 Hz
輸出電壓 1	3A/12.5VDC	12 或 13.8 VDC 最大 1.5A	12 或 13.8 VDC 最大 1.1A
輸出電壓 2	-	12 或 13.8 VDC 最大 1A	12 或 13.8 VDC 最大 1A
充電式電池功率	使用 3 個 18650 充電式鋰離電池 (產品不附)	12 或 13.8 VDC 最大 0.3A	12 或 13.8 VDC 最大 0.3A
附加功能	內建蜂鳴器、LED 狀態指示燈	0~45 秒 時間延遲調整 複合型設計可連接電開 / 送電開模式電鎖	0~45 秒 時間延遲調整、LED 狀態指示燈 複合型設計可連接電開 / 送電開模式電鎖
其他規格	外殼尺寸 : 196.5 x 196.5 x 43 mm	外殼尺寸 : 129 x 73 x 50 mm	外殼尺寸 : 210 x 220 x 80 mm

AS 按鈕外出開關

AS 外出開關 (美規尺寸)

	AS-1135	AS-1138	AS-1153
型號			
開關規格	萬向式按鈕 · NO/NC 四接點 開關接點承受功率 5A/125VAC	萬向式按鈕 · NO/NC 四接點 開關接點承受功率 5A/125VAC	NO/NC 四接點 開關接點承受功率 5A/125VAC
按鈕型式 / 顏色 / 材質	鋁材質面板 / 綠、藍、紅色按鈕	鋁材質面板 / 綠、藍、紅色按鈕	鋁合金面板 / 綠、藍、紅色按鈕

AS 外出開關 (美規尺寸)

	AS-1148	AS-1143
型號		
開關規格	NO/NC 四接點 開關接點承受功率 5A/125VAC	NO/NC 兩接點 開關接點承受功率 5mA/12VDC
按鈕型式 / 顏色 / 材質	鋁材質面板	鋁材質面板

* 選配件：SMB-750 外露盒

PBT 按鈕外出開關 (美規尺寸)

埋入式安裝

	PBT-020B-2	PBT-020B-4	PBT-020BJ	PBT-020B-LED
型號				
開關規格	回覆式開關 NO 兩接點 承受功率 2A/48VDC	回覆式開關 NO/NC 四接點 承受功率 5A/125VAC	回覆式開關 NO 兩接點 承受功率 5mA/12VDC	回覆式開關 LED 電源 +-NO/NC/COM 五接點 承受功率 1A/250VAC
按鈕型式 / 顏色 / 材質	不銹鋼弧面	不銹鋼平面	不銹鋼凸面	不銹鋼按鈕 LED 狀態指示燈環 (藍 / 綠可選) IP66

埋入式安裝

	PBT-160B	PBT-180B	PBT-060B	PBT-060BL
型號				
開關規格	回覆式開關 NO/NC 四接點 承受功率 5A/125VAC	回覆式開關 NO/NC 四接點 承受功率 5A/125VAC	回覆式開關 NO/NC 四接點 承受功率 5A/250VAC	LED 電源 +-NO/NC 六接點 承受功率 5A/250VAC 6A/24VDC
按鈕型式 / 顏色 / 材質	綠色球面	綠色球面	綠 / 紅色凸面	紅色背光 LED 燈

* 選配件 : SMB-050 外露盒

PBT 按鈕外出開關 (窄面板尺寸)

埋入式安裝

	PBT-020-2	PBT-025J	PBT-020-4	PBT-025-4	PBT-010
型號					
開關規格	NO 二接點 承受功率 2A/48VDC	NO 二接點 承受功率 5mA/12VDC	NO/NC 四接點 承受功率 5A/125VAC	NO/NC 四接點 承受功率 5A/125VAC	NO/NC 四接點, 承受功率 5A/250VAC · 6A/24VDC
按鈕型式 / 顏色 / 材質	不銹鋼弧面	不銹鋼凸面 / 有文字	不銹鋼平面	不銹鋼平面	紅 / 綠色凸面可選

埋入式安裝

	PBT-010L	PBT-020LED	PBT-200LED	PBT-200-2	PBT-200J
型號					
開關規格	LED 電源 +- NO/NC 六接點 承受功率 5A/250VAC 6A/24VDC	電源 +- NO/NC/COM 五接點 承受功率 1A/250VAC	LED 電源 +- NO/NC/COM 五接點 承受功率 1A/250VAC	NO 二接點 承受功率 2A/48VDC	NO 二接點 承受功率 5mA/12VDC
按鈕型式 / 顏色 / 材質	紅色背光 LED 燈	不銹鋼按鈕 LED 狀態指示燈環 (藍 / 綠可選) IP66	不銹鋼按鈕 LED 狀態指示燈環 (藍 / 綠可選) IP66	不銹鋼弧面	不銹鋼凸面 / 有文字

* 選配件: SMB-040 外露盒 (不適用 PBT-200 系列)

紅外線感應 & 無線外出開關

紅外線感應外出開關					
型號	RTS-020	RTS-550	RTS-650	RTS-880	RTS-1000
型號					
產品描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 美規窄面板 ● 雙色 LED 指示燈 ● 接點承受功率 1A/30VDC ● 感應距離 5~12 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ● 歐規尺寸 ● 緊急外出開關按鈕 ● 雙色 LED 指示燈 ● 外露式安裝型號 RTS-500-S ● 感應距離 15 cm ● 接點承受功率：1A/125VAC ● 感應距離 5~7 cm 2A/30VDC 	<ul style="list-style-type: none"> ● 美規尺寸 ● 雙色 LED 指示燈 ● 外露式安裝型號 RTS-650-S ● 接點承受功率：1A/125VAC, 2A/30VDC ● 感應距離 5~7 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ● 美規尺寸 ● 雙色 LED 指示燈 ● 接點承受功率：1A/125VAC, 2A/30VDC ● 感應距離 3~15 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ● 美規尺寸 ● 雙色 LED 指示燈 ● 接點承受功率：3A/12~28VD ● 感應距離：3~10cm

紅外線感應外出開關			無線遙控式外出開關			
型號	RTS-950 (防水型)	RTS-970 (方形 LED 燈)	S-RC-WPB-025JS	S-TM-WPB-100	S-TM-WPB-025JS	S-TM-WPB-900
型號						
產品描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 外露式 - 防水型 ● 接點承受功率 1A/30VDC ● 感應距離 5~12cm ● 防護等級 IP 65, NEMA 4 / 4x / 13 	<ul style="list-style-type: none"> ● 特大號尺寸 ● 開門時間調整 1~60 秒 ● 133 x 133 x 30mm ● 感應距離：3~15 cm ● 接點承受功率 1A/30VDC ● 紅 / 綠或紅 / 藍 LED 	<p>無線控制器</p> <ul style="list-style-type: none"> ● RF code-hopping 編碼技術 ● 83 x 62 x 30 mm ● 工作電壓 12-24 VDC ● 最多使用遙控器數目 15 台 	<p>遙控器</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 54.5 x 29.5 x 12 mm ● 電池電壓 12 VDC ● 發射頻率 433.3 MHz ● 天線發射距離 50 ~60 米 	<p>遙控器</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 54.5 x 29.5 x 12 mm ● 電池電壓 12 VDC ● 發射頻率 433.3 MHz ● 天線發射距離 50 ~60 米 	<p>遙控器</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 54.5 x 29.5 x 12 mm ● 電池電壓 12 VDC ● 發射頻率 433.3 MHz ● 天線發射距離 50 ~60 米

外出推把 / 外露盒

外出推把開關

	PBA-860	PBA-860DE	PBA-1860
型號			
產品描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 鋁 / 綠色 / 紅 ● 875 x 66 x 61.5 mm (PBA-600: 600 x 66 x 61.5 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 附延遲時間功能 ● 鋁 / 綠色 / 紅 ● 875 x 66 x 61.5 mm (PBA-600DE: 600 x 66 x 61.5 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 鋁色 ● 雙色 LED 燈 ● 875 x 66 x 61.5 mm (PBA-1600: 600 x 66 x 61.5 mm)

選配外露盒

	美規尺寸			窄型尺寸
	SMB-050	SMB-101	SMB-750	SMB-040
型號				
材質 / 顏色	不鏽鋼 / 銀色	塑膠 / 黑、白色	金屬	塑膠 / 黑色
尺寸 (mm)	116 x 70 x 45	114 x 70 x 30	114 x 70 x 32	115 x 43 x 32

大面板外出開關

推板外出開關 (不銹鋼推板 & 鋁材質外露盒)

	PBT-900ALU-1	PBT-900ALU-2	PBT-900ALU-3	PBT-900ALU-4
型號				
開關接點承受功率	15A 125/250 VAC	15A 125/250 VAC	15A 125/250 VAC	15A 125/250 VAC
塑膠外露盒型號	PBT-900-1	PBT-900-2	PBT-900-3	PBT-900-4
尺寸 (mm)	115 x 115 x 69.5 (PBT-900-1: 130 x 130 x 72)	115 x 115 x 69.5 (PBT-900-2: 130 x 130 x 72)	115 x 115 x 69.5 (PBT-900-3: 130 x 130 x 72)	115 x 115 x 69.5 (PBT-900-4: 130 x 130 x 72)

推板外出開關 (不銹鋼推板 & 鋁材質外露盒)

手肘外出開關

	PBT-925BLED	PBT-926BLED	PBT-930	PBT-940WT	LHS-250
型號					
開關接點	0.5A/120VAC, 1A/24VDC	0.5A/120VAC, 1A/24VDC	0.5A/120VAC, 1A/24VDC	0.5A/120VAC, 1A/24VDC	5A 125/250 VAC
LED 燈 / 產品描述	藍紅雙色 LED 狀態指示燈	藍紅雙色 LED 狀態指示燈	綠紅雙色 LED 狀態指示燈	搭配無線控制器 綠紅雙色 LED 狀態指示燈	藍紅雙色 LED 狀態指示燈
系列其他型號	PBT-925GLED (綠紅雙色 LED 狀態指示燈) PBT-925 (無 LED 指示燈、開關功率 15A 125/250 VAC)	PBT-926GLED (綠紅雙色 LED 狀態指示燈) PBT-926 (無 LED 指示燈、開關功率 15A 125/250 VAC)	PBT-950 (藍紅雙色 LED 狀態指示燈) PBT-920 (無 LED 指示燈、開關功率 15A 125/250 VAC)	PBT-960WT (藍紅雙色 LED 狀態指示燈)	-
尺寸 (mm)	133 x 133 x 30	133 x 133 x 30	133 x 133 x 30	133 x 133 x 30	250 x 95 x 22

緊急開關

	塑膠擊破式緊急開關			塑膠擊破片
型號	CP-31GP-UC 	CP-34GP-UC 	CP-34GPBZ-LB-UC 	CP-31-PL 
開關組數	2 組開關	4 組開關	3 組開關	-
開關最大承受功率	5A 125/250 VAC	5A 125/250 VAC	1A 125/250 VAC	-
蜂鳴器	無	無	有	-
12/24 VDC 輸入接點	無	無	有	-
背光顯示	-	-	藍 / 紅背光	-
外殼顏色				-
可拆式端子台	無	無	無	-
尺寸 (mm)	87 x 91 x 53 (含外蓋)	87 x 91 x 53 (含外蓋)	87 x 91 x 53 (含外蓋)	-

緊急開關

	回覆式緊急開關						
型號	CP-32G CP-33G	CP-32G-LB	CP-32GBZ-LB CP-33GBZ-LB	CP-32GBZ-LB-ALM	CP-42	CP-44	CP-45
							
開關組數	2 組開關	2 組開關	2 組開關	2 組開關	2 組開關	4 組開關	3 組開關
開關最大承受功率	5A 125/250 VAC	5A 125/250 VAC	5A 125/250 VAC	5A 125/250 VAC	3A 125VAC 1.5A 250VAC	3A 125VAC 1.5A 250VAC	3A 125VAC 1.5A 250VAC
蜂鳴器	無	無	有	有	有 (選配)	無	有
12/24 VDC 輸入接點	無	有	有	有	有	有	有
背光顯示	-	藍色背光	藍色背光	藍色背光	綠 / 紅背光	綠 / 紅背光	綠 / 紅背光
外殼顏色							
可拆式端子台	只有 CP-33G	無	只有 CP33GBZ-LB	無	無	無	無
尺寸 (mm)	87 x 91 x 53 (含外蓋)	87 x 91 x 53 (含外蓋)	87 x 91 x 53 (含外蓋)	87 x 91 x 53 (含外蓋)	87 x 91 x 53 (含外蓋)	87 x 91 x 53 (含外蓋)	87 x 91 x 53 (含外蓋)

強制開關


	美規系列	窄型系列
型號	KS-750 	KS-900 
開關接點	SPDT, DPDT	SPDT, DPDT
開關接點承受功率	5A/125VAC	5A/125VAC
開關型式	二段式	二段式 觸發式 (KS-910)
外露盒	可選配	可選配
LED	可選配	可選配
鎖芯 & 鑰匙	可選配	可選配
面板材質	不鏽鋼	不鏽鋼
尺寸 (mm)	114 x 69.7 x 35	109.5 x 52 x 37.5

其他選配

電源保護管系列




TLM 系列

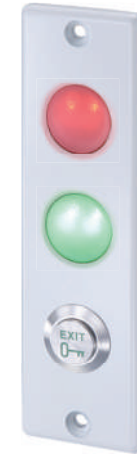




門窗磁簧開關系列

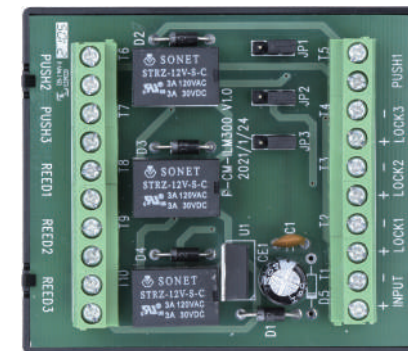

控制模組系列



其他選配

電源保護管 (外露式安裝)		
型號	產品描述	軟管長度
 <p>DL-200A-30 DL-200A-40 DL-200A-70</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 三角型鋁材質尾套 ● 不銹鋼材質軟管 ● 管內徑：Ø 8 	<p>300 mm 400 mm 700 mm</p>
 <p>DL-200P-30 DL-200P-40 DL-200P-60</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 銀色塑膠材質尾套 ● 不銹鋼材質軟管 ● 管內徑：Ø 8 	<p>300 mm 400 mm 500 mm</p>
 <p>DL-350-40 DL-350-46 DL-350-50 DL-350-60 DL-350-71 DL-350-85</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 方型鋁材質尾套 ● 不銹鋼材質軟管 ● 管內徑：Ø 10 	<p>400 mm 460 mm 500 mm 600 mm 710 mm 850 mm</p>
 <p>DL-350SP-40 DL-350SP-60</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 方型鋁材質尾套 ● 可伸縮琴鋼線材質軟管 ● 管內徑：Ø 10 	<p>400 mm 600 mm</p>
 <p>DL-370</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 方型鋁合金尾套 (套蓋可拆) ● 不銹鋼軟管 ● 銀色 ● 獲台灣專利 ● 管內徑：Ø 10 	<p>400 mm</p>
 <p>DL-370-US40</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 銀方型鋁合金尾套 (套蓋可拆) ● 不銹鋼軟管 ● 紅古銅色 ● 獲台灣專利 ● 管內徑：Ø 10 	<p>400 mm</p>

電源保護管 (埋入式安裝)		
型號	產品描述	尺寸
 <p>DL-400</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 鐵鍍鎳外殼 ● 不鏽鋼軟管 ● 管內徑：Ø 9 	<p>290 x 24.5 x 16.3 mm</p>
 <p>DL-417ST</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 全不銹鋼外殼及軟管 ● 管內徑：Ø 9 	<p>290 x 24.5 x 20 mm</p>

其他選配

門鎖狀態 LED 指示燈		
型號	產品描述	面板材質
TLM-100TB	 <ul style="list-style-type: none"> ● 窄型尺寸 ● 雙 LED 燈 (紅 & 綠) 指示門鎖狀態 ● 埋入式安裝 (外置式安裝型號 TLM-100TBS) 	不鏽鋼
TLM-300	 <ul style="list-style-type: none"> ● 窄型尺寸 ● 雙 LED 燈 (紅 & 綠) 指示門鎖狀態 ● 埋入式安裝 (外置式安裝型號 TLM-300S) ● 附按鈕外出開關 	鋅合金
TLM-400	 <ul style="list-style-type: none"> ● 窄型尺寸 ● 雙 LED 燈 (紅 & 綠) 指示門鎖狀態 ● 埋入式安裝 (外置式安裝型號 TLM-400S) 	鋅合金
TLM-600N	 <ul style="list-style-type: none"> ● 窄型尺寸 ● 雙 LED 燈 (紅 & 綠) 指示門鎖狀態 ● 埋入式安裝 	不鏽鋼
TLM-600-4	 <ul style="list-style-type: none"> ● 窄型尺寸 ● 雙 LED 燈 (紅 & 綠) 指示門鎖狀態 ● 埋入式安裝 ● 附按鈕外出開關 	不鏽鋼
TLM-200TB	 <ul style="list-style-type: none"> ● 歐規尺寸 ● 雙 LED 燈 (紅 & 綠) 指示門鎖狀態 ● 埋入式安裝 (外置式安裝型號 TLM-200TBS) 	不鏽鋼

門窗磁簧開關		
型號	產品描述	面板材質
GMC-2071	 <ul style="list-style-type: none"> ● SPST 開關 ● 接線式安裝 ● 鋁合金外殼 ● UL 認證 	木門 : 25 mm 鐵門 : 5 mm
GMC-2071-AR	 <ul style="list-style-type: none"> ● SPST 開關 ● 接線式安裝 ● 附金屬管 ● 鋁合金外殼 ● UL 認證 	木門 : 34 mm 鐵門 : 7 mm
GMC-2031	 <ul style="list-style-type: none"> ● SPST 開關 ● 使用螺絲安裝 · 接點可隱藏 ● 塑膠外殼 ● UL 認證 	木門 : 29 mm 鐵門 : 18 mm

其他選配

無線電源傳輸器		門禁控制模組 (電子小配件)		電源轉換裝置	
型號	產品描述	型號	產品描述	型號	產品描述
 <p>WLP-150</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 輸入電壓: 1.5A/13.8VDC ● 輸出電壓: 600mA/12VDC ● 不用鑽孔, 無電線斷裂問題 ● 門位狀態訊號輸出 ● 傳遞門鎖訊號 ● 適用送電開電鎖, 可供 30 秒持續送電開門時間 ● 紅外線傳遞訊號燈 	 <p>ILM-200</p>	<p>雙門連動模組</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 控制雙門外出機制 ● 使用在安全管制高的區域 	 <p>SM1224-1A-N</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 輸入電壓 12 ~ 24VAC/DC ● 輸出電壓 1A/12VDC ● LED 輸出狀態指示燈
		 <p>ILM-300</p>	<p>三門連動控制器</p> <ul style="list-style-type: none"> ● DBDTR 接點 ● 繼電器功率 5A 24VAC/30VDC 	 <p>SM1224BZ-1A</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 輸入電壓 12 ~ 24VAC/DC ● 輸出電壓 1A/12VDC ● LED 輸出狀態指示燈 ● 內建蜂鳴器
		 <p>DBR-200</p>	<p>繼電器模組</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 二組開關 ● 繼電器功率 5A 24VAC/30VDC 	 <p>SM1224-TBZ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 輸入電壓 12 ~ 24VAC/DC ● 輸出電壓 1A/12VDC ● LED 輸出狀態指示燈 ● 內建蜂鳴器 ● 防尾鎖功能 ● 上鎖延遲時間
		 <p>DBR-200-JP</p>	<p>繼電器模組</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 二組開關 ● 繼電器功率 5A 24VAC/30VDC 	 <p>CPP912</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 輸入電壓範圍廣 ● 延長電磁閥壽命 ● 電源轉換降壓 (溫) 功能 ● 接斷電開型陰極鎖
		 <p>FFP-1224-7A</p>	<p>消防模組</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 可接斷電開 / 送電開電鎖 ● 繼電器功率 7A/30VDC 		

環球工業有限公司

Universal Security Products Ltd.