


特色：

- 過電壓保護
- 過電流保護
- 輸出電路短路保護
- 充電電路短路保護
- 充電電池極性裝反保護
- 電池充滿時自動斷電(不包含備用可充電池)
- I/O 孔包含分隔保險絲來加強安全防護
- 內建防盜開關來自動切斷主要電源及防止觸電
- 運用環型式變壓器可減少耗損達到80%的轉換功率
- 內盒空間可加蓄電池，不會因供電失調而門禁失效。
- 輸出接點有自復式保險絲(PPTC)和溫度保險絲防護。

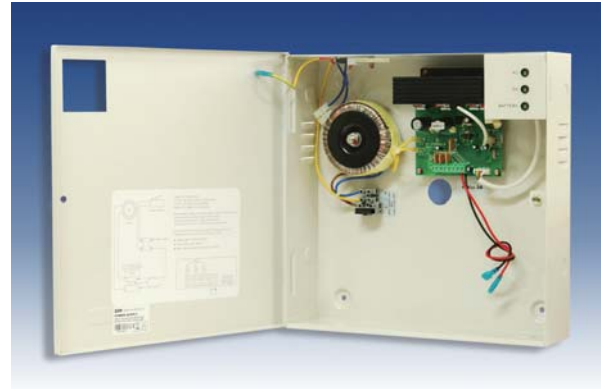

規格：

型號	PSB3A-230-12N	PSB3A-230-24N	PSB5A-230-12N	PSB5A-230-24N
輸入	220~240 VAC			
輸出	3A/12VDC (max. 13.8VDC)	3A/24VDC (max. 27.6VDC)	5A/12VDC (max. 13.8VDC)	5A/24VDC (max. 27.6VDC)
可充電池保護電壓	9~10.5 VDC	19~21.5 VDC	9~10.5 VDC	19~21.5 VDC
接點輸出	3 Amp output		5 Amp output	
LED 電源供應 指示燈	AC	DC	電池	
供應器尺寸(mm)	320 x 325 x 89.5			
最大蓄電池	12V7A/H x1	12V7A/H x2	12V7A/H x1	12V7A/H x2

環球工業有限公司

選用配件：(GPD-3015-PLUS)

- 電源分流板。
- 可將DC直流電的電流量平均分配在5組接點上。
- 每一組輸出接點都有1AMP自復式保險絲 (PPTC) 的保護，當電流超過時即斷電，等電流回覆1AMP以下，(或AC電源關閉10秒內再開啓)即恢復正常輸出。
- 如果負載耗電超過1AMP，可並接2組輸出接點。
- 可搭配2A~5A, 12~24VDC輸出的電源供應器使用。
- 建議搭配 PSB5A-230-12N 和 PSB5A-230-24N。



保固服務與聲明

在非人力因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供五年的保固服務。若因使用錯誤、不當修理、改裝，或未依照製造商指示之正確條件使用者，造成產品需維護，酌收材料成本費用。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。

環球工業有限公司