




● 概述


CP-21 系列緊急出口開關，內部二組switch開關(N.O./N.C.)，當外層玻璃被打破時，內部的switch開關就由 N.C. 接點切換至 N.O.。一組開關接電鎖，一組開關接保全系統。一方面人員可以直接由通道緊急撤離，一方面也可以通知安全系統發生狀況。

● 規格

尺寸: (L) 88, (W) 88, (D) 52 mm
 阻抗值: 150mΩ
 最大承受功率: 3A/125VAC

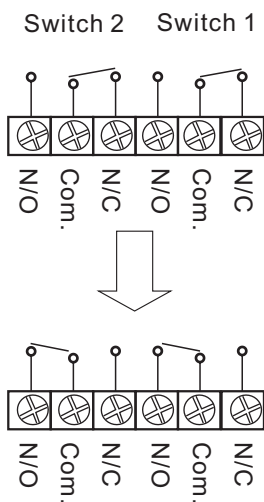


● 運用圖示

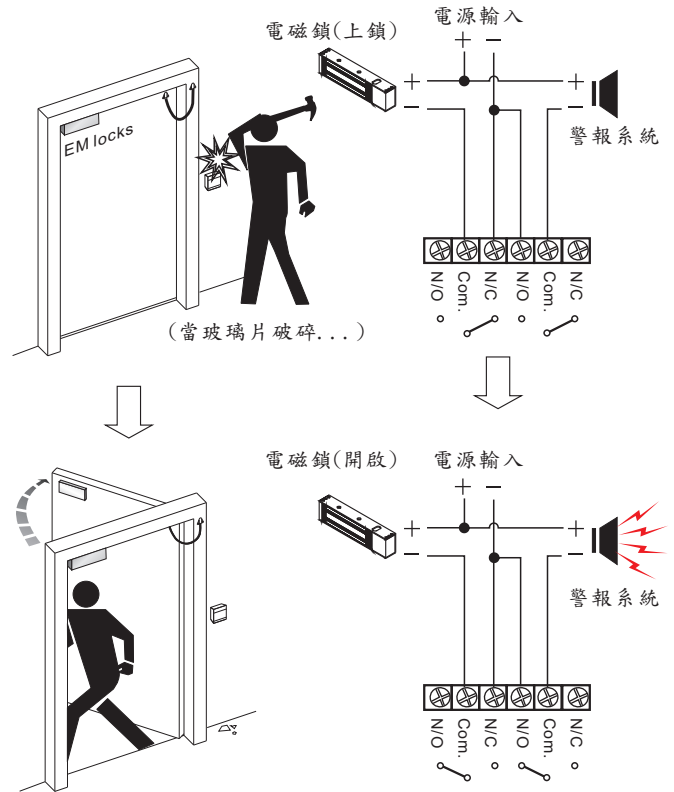

● 尺寸

(歐洲電盒規格尺寸)

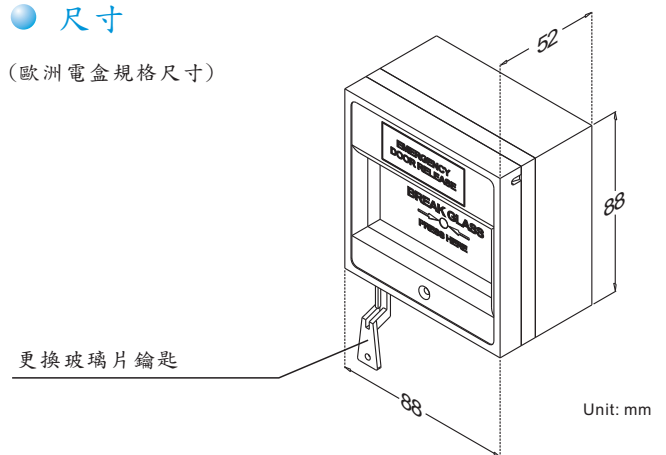

● 保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。




● 概述


CP-22 系列緊急出口開關，內部二組switch開關 (N.O./N.C.)，當用力壓迫面板時，內部的switch開關就由 N.C. 接點切換至 N.O.。一組開關接電鎖，一組開關接保全系統。一方面人員可以直接由通道緊急撤離，一方面也可以通知安全系統發生狀況。用附贈的鑰匙即可切換開關，恢復原狀。

● 規格

尺寸: (L) 88, (W) 88, (D) 60 mm
 阻抗值: 150mΩ
 最大承受功率: 3A/125VAC

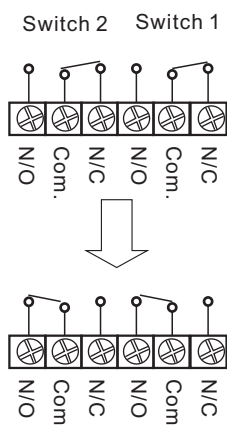


● 運用圖示

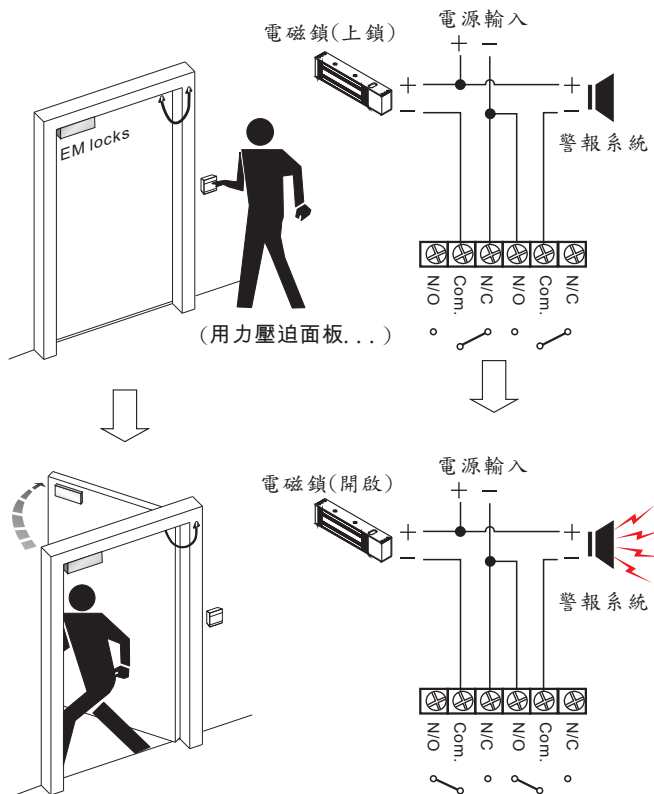

● 尺寸

(歐洲電盒規格尺寸)

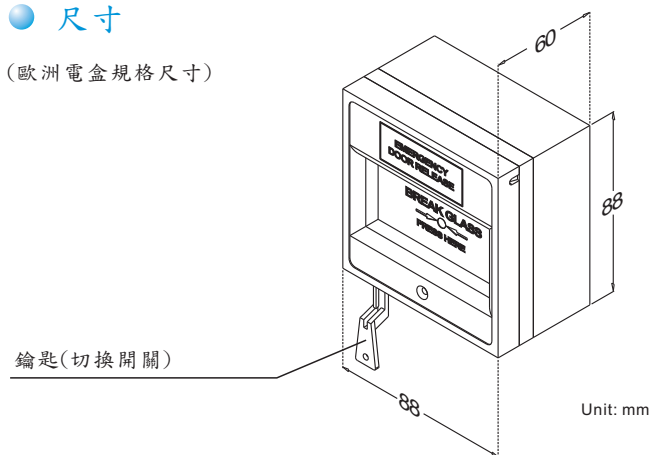

● 保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。