



● 概述

GK320系列美規陰極鎖承襲了GK300系列的優點，此款是專為配合一般斜舌式的機械鎖匣〔例如喇叭鎖〕而設計的電鎖。鎖槽深度19mm(3/4")，陰極鎖搭配機械鎖匣使用，可以達到電控與手動雙用。最好是機械鎖匣選擇外面為鑰匙孔，而且可以內部反鎖後外部空轉最佳。這樣方便的陰極鎖是聰明的你最佳的選擇！！

● 特色


- 迅速變換控制模式
- 配合機械鎖具達到"手動"與"電控"雙用
- 特殊設計的專用電磁閥

● 規格


- 工作電壓：12VDC, 24VDC, 12/24VDC
- 消耗電流：0.25A/12VDC; 0.15A/24VDC
(以上在攝氏20度標準環境)
- 適用環境溫度：-10~+45°C
- 適用環境溼度：0~95%相對溼度。
- 電磁閥壽命：100萬次以上通電上鎖耐用度
- 材質：不銹鋼面板，鋅合金底座

● 選配件

如果中空金屬門的門框太寬，建議加裝延長墊片

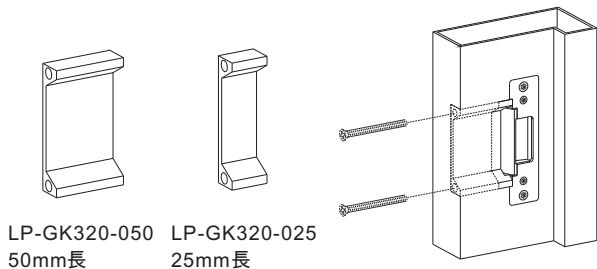

● 尺寸

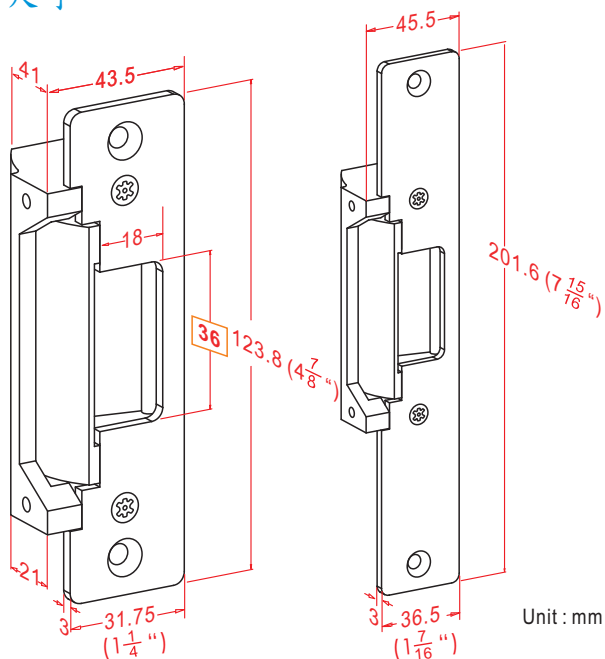


GK320

GK321

Unit : mm

● 迅速變換控制模式


GK320系列陰極鎖可以非常輕易的變更"斷電開門"型、或是"送電開門"型，有如此方便的設計讓經銷商減低庫存的銷售壓力，對工程設計師而言，更是方便應付使用者的需求。

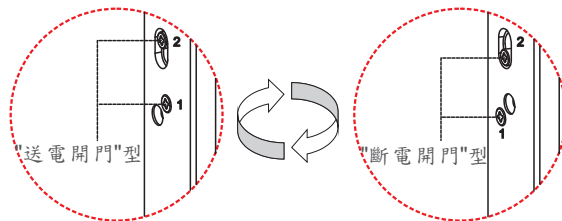


● 各型號功能比較表

| 型號 | 適用門框 | 面板 | 安裝方式 | 選配件 |
|-------|--------|-----|-------|------------------------------|
| GK320 | 金屬中空門框 | 短面板 | 埋入式安裝 | LP-GK320-025 LP-GK320-050 |
| GK321 | 木門框 | 長面板 | 埋入式安裝 | LP-GK320-025 LP-GK320-050 |

● 金屬中空門框安裝示意圖

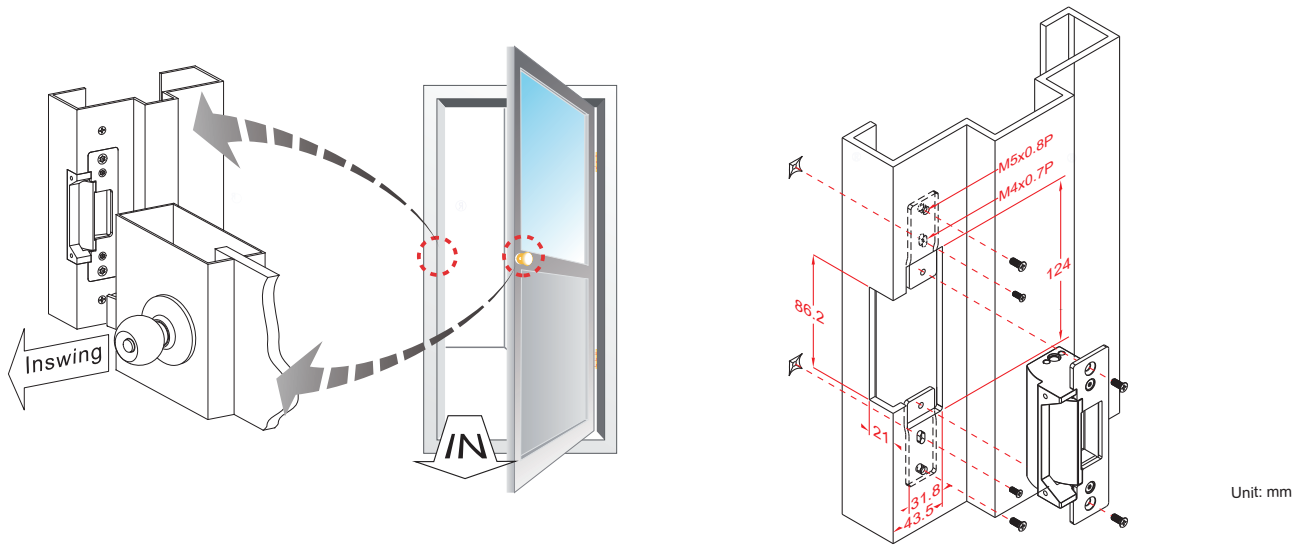

● 木門框安裝示意圖

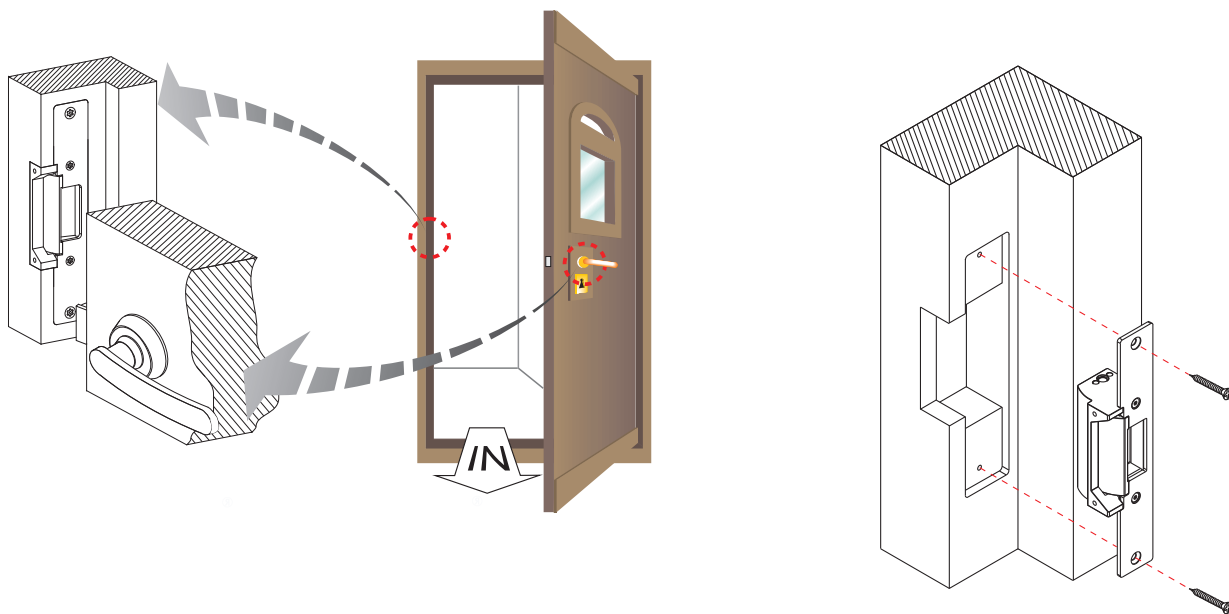

● 保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供三年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。