



產品規格與接線圖示 電源皆無正負極之分

GK760專為配合一般斜舌式的機械鎖匣而設計的電鎖。鎖舌長度18mm，陰極鎖搭配機械鎖匣使用，可以達到電控與手動雙用。

工作電壓	12~28VDC/AC
壓差範圍	±15%
消耗電流	230mA/12VDC, 140mA/28VDC 440mA/12VAC, 230mA/28VAC
環境溫度	-10°C~+45°C
相對濕度	0~95%

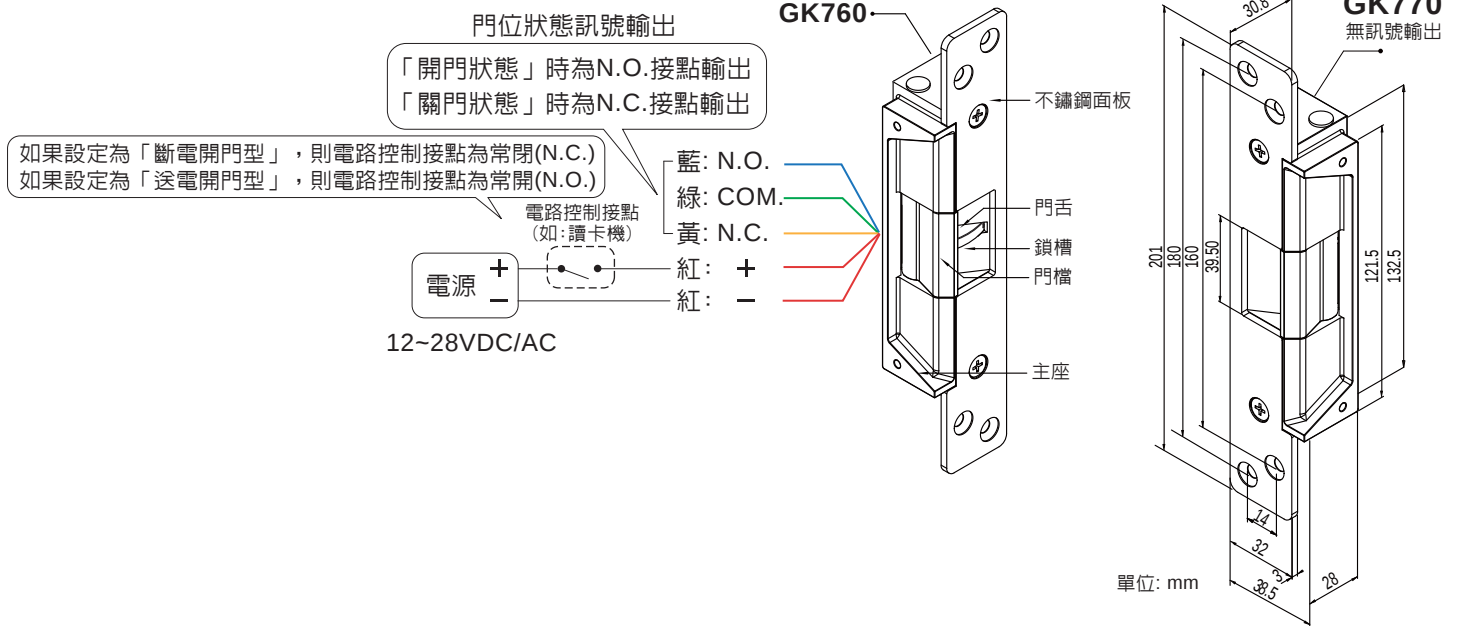


木質門框安裝示意圖

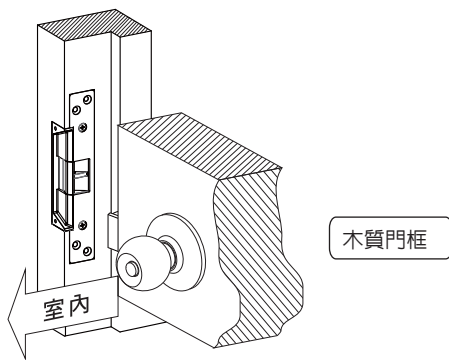


配件選配

如果門框太寬，建議加裝延長墊片。

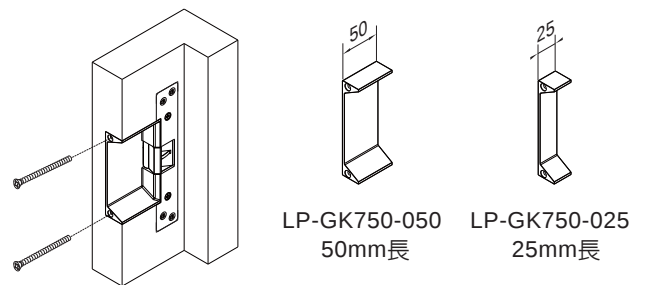


如何變更電鎖型式？


拆開1號螺絲，再鬆開2號螺絲後直接移動，定位後再鎖上1號螺絲即完成。

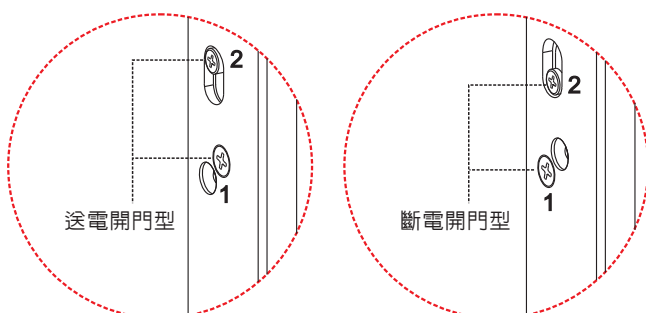


如何使用接續端子接電線？

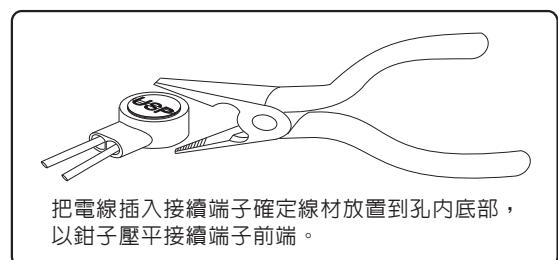


木門安裝步驟

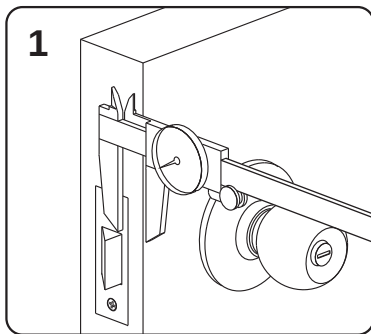


測量機械鎖舌的深度位置

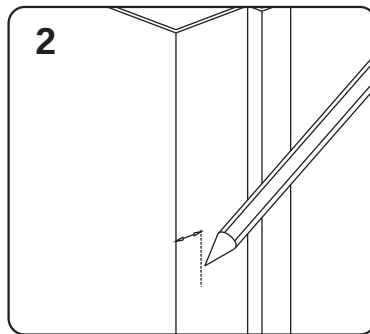


依照機械鎖舌的深度位置在門框處標示。

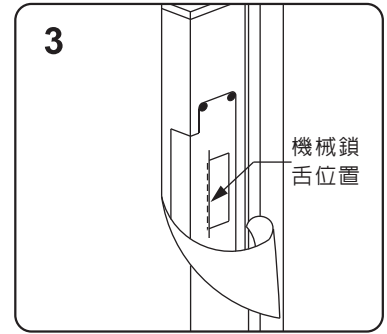

把安裝貼紙鎖槽的位置貼在機械鎖舌的標示位置。

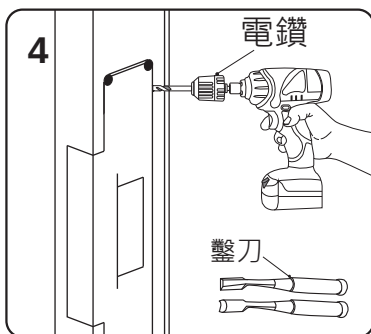

依照貼紙標線範圍切孔、鑽孔(注意：半埋式與埋式的切孔範圍不同)

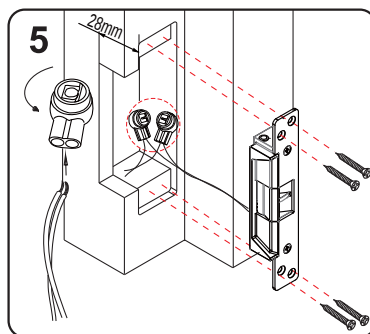

接上電源線，固定陰極鎖，進行測試。



注意

陰極鎖的開門與關門 由電磁閥控制，電磁閥作用力極小，所以門檔與鎖舌之間需留一間隙，防止鎖槽被鎖舌頂住，造成鎖槽卡住電磁閥，電磁閥無法動作進而無法開門。