

微波自動門感應器 MCS-HR50 操作說明





MCS-HR50為高效能微波感應器，專為自動門設計。為了安全和正確使用此產品，請仔細閱讀此手冊。

1 規格

電源供應：DC 12~30V，AC 12~24V
 產品尺寸：120mm × 70mm × 41.5mm (W × L × H)
 微波模組頻率：24.125GHz
 開門延遲時間：1.2 Sec.
 偵測區域：4m × 3m (W × D) (高度：2.2m)

消耗電流：< 1.4W
 接點功率：0.5A/125VAC，1A/24VDC
 最大安裝高度：4.0m
 操作溫度：-20°C~+60°C/0~90%
 防護等級：IP54

2 產品內容

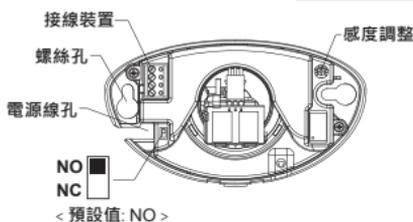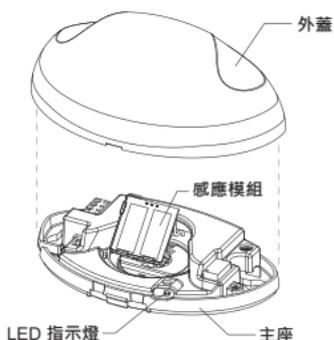


3 安裝說明

⚠ 安裝時請勿接上電源
 請勿拆卸或改裝裝置，否則會引起火災或電擊


1 安裝卡紙至門上橫樑並鑽孔



2 安裝主座到牆壁上



3 連接電源線到主座上




4 傾側感應模組：上、下、左、右方向調整偵測區域




4 感度調整

可在主座上調整感度大小

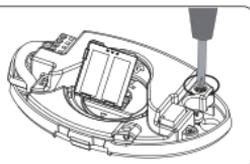

5 接線圖

兩條電源線 & 兩條繼電器電線



6 安裝注意事項


1 避免確保感應器附近無移動物體



2 避免雨雪侵襲物體



3 避免震動




4 避免使用螢光燈光源




7 偵測區域位置調整

根據偵測區域靠近或遠離門扇，上下調整感應模組
 根據靠近偵測區域方向，左右調整感應模組

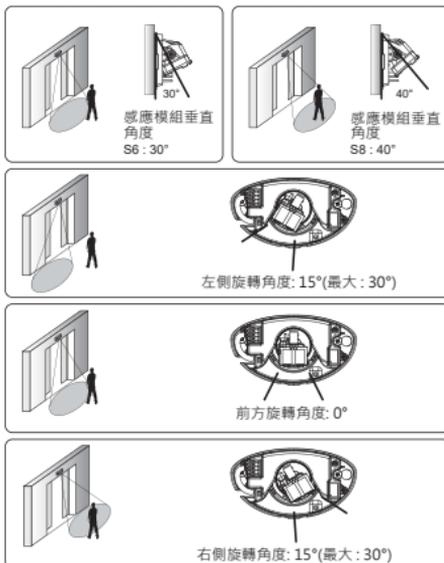

8 偵測範圍 (安裝高度2.2m)

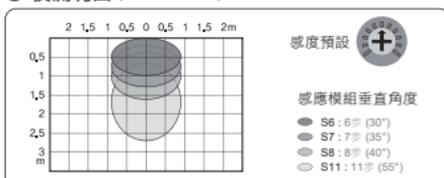

注意 規格若有變更，恕不事先通知。

9 保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。