



PSM-29TVM



PSB3A-230-12NVM / PSB3A-230-24NVM
PSB5A-230-12NVM / PSB5A-230-24NVM

PSB 系列線性式電源供應器設計用來供應電鎖和門禁系統電源。PSB 系列附有環形變壓器可減少耗損，達到80%的轉換功率。

PSM-29TVM 可和各種門禁裝置搭配使用，例如電鎖、門弓器、陰極鎖、電磁鎖、或是密碼控制器。型號 PSM-29TVM 附金屬外殼提供保護作用，內部空間可加裝蓄電池，不會因為供電失調而造成門禁失效，外殼上LED指示燈並提供電源/電池電壓狀態。

PSB系列主要特色

- 過濾和穩壓 DC 輸出
- 可加裝密封式鉛酸充電式電池7AH (產品不含電池)達到不斷電系統要求
- 電池充滿時自動斷電
- LED 指示燈 (AC或DC電源/電池充電狀態顯示)
- 輸出接點: 3 個 (電鎖2 個，電池1個)

PSB系列保護功能

- 低電池電壓保護
- DC 輸出電路短路保護
- 充電電池極性相反保護
- AC & DC 過電流保護
- DC 輸出過熱保護

PSM-29TVM 特色

- 兩組獨立電源輸出，方便連接電鎖和門禁卡機。
- 具外出開關輸入接點，方便外出
- 具開關裝置可接斷電開或送電開電鎖
- 電池保護功能: 過放電保護、短路保護、極性相反保護


PSB 系列電源供應器

型號	輸入 電壓 (VAC)	輸出 電壓 (VDC)	輸出 接點	可充電電池 保護電壓 (VDC)	電壓表	防破壞 開關	環形 變壓器	適用電池	尺寸
PSB3A-230-12NVM	220-240	3A/13.8	3	9-10.5	●	●	●	12V/7Ah 鉛酸蓄電池*1顆	320 x 330x 86mm
PSB3A-230-24NVM	220-240	3A/27.6	3	19-21.5	●	●	●	12V/5Ah 鉛酸蓄電池*2顆	320 x 330 x 86mm
PSB5A-230-12NVM	220-240	5A/13.8	3	9-10.5	●	●	●	12V/7Ah 鉛酸蓄電池*1顆	320 x 330 x 86mm
PSB5A-230-24NVM	220-240	5A/27.6	3	19-21.5	●	●	●	12V/5Ah 鉛酸蓄電池*2顆	320 x 330 x 86mm



PSB3A-230-12NVM / PSB5A-230-12NVM

單位:mm

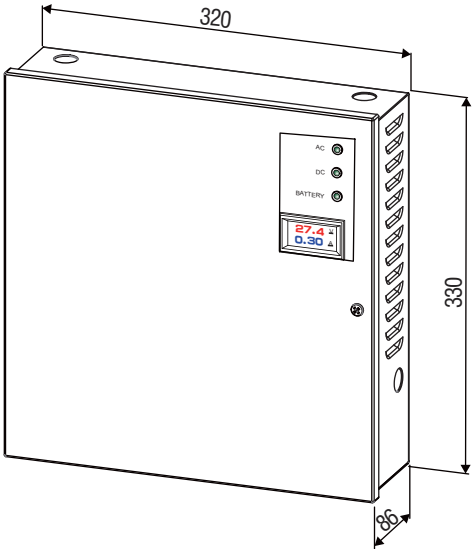

電壓表




PSB3A-230-24NVM / PSB5A-230-24NVM

保固服務與聲明
在 非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。若因使用錯誤、不當修理、改裝、或未依照製造商指示之正確條件使用者，造成產品需維護，酌收材料成本費用。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。




PSM系列電源供應器

型號	輸入電壓 (VAC)	輸出功率1	輸出功率2	蓄電池規格	計時器 (Sec)	電壓表	適用電池	尺寸
PSM-29TVM	100-240V 50/60Hz	12V/13.8V 1.1A Max.	12V/13.8V 1A Max.	12V/13.8V 0.3A Max.	0~45	●	12V/7Ah 鉛酸蓄電池*1顆	216 x 226 x 80mm

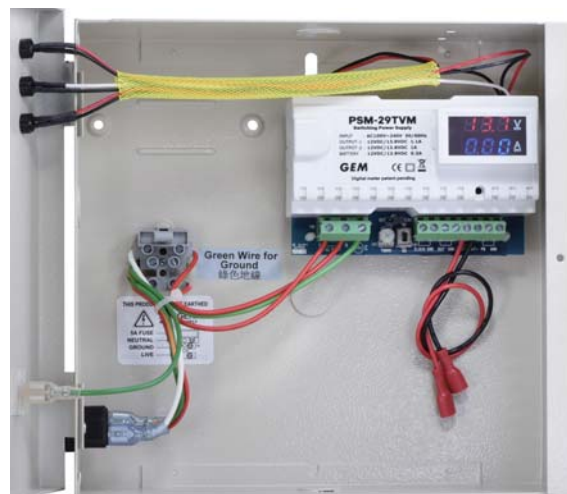

PSM-29TVM

單位:mm

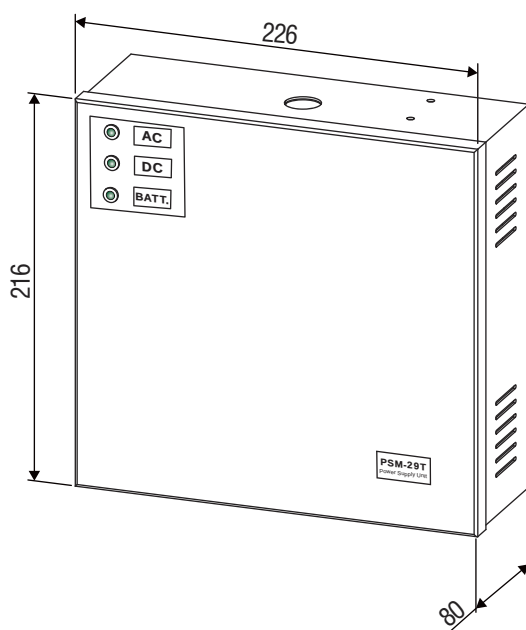

可依需求客製插頭(US/EU)與配線方式

保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。若因使用錯誤、不當修理、改裝、或未依照製造商指示之正確條件使用者，造成產品需維護，酌收材料成本費用。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。

小型化穩壓備援電源供應器



可直接掛載於電池盒上，搭配綁帶固定 (選配)

全新設計的 Switching Adapter，專為門禁控制、電鎖驅動與備援應用打造。整合電池盒掛載設計、智慧切換供電與雙輸出結構，提供穩定、安全、便利的一體化電源解決方案。

主要特色

- **自動切換供電**
當市電中斷，自動切換為電池供電，不中斷保護關鍵系統
- **面板錶頭即時顯示**
輸出電壓、電流即時讀值，現場維護、負載監控一目了然
- **內建電池保護機能**
支援過放電保護、短路保護、極性反接保護
- **功能保護**
OVP / OCP / SCP / OLP (過壓、過流、短路、過載)
電池過放、極性反接保護
- **雙端子台輸出**
可同時連接電鎖、控制器、警報等裝置

建議應用領域

- 門禁控制系統
- 電子門鎖 / 磁力鎖電源
- UPS 備援系統
- 保全 / 警報 / 監控系統
- 通訊與弱電設備供電

可依需求客製插頭(US/EU/UK/AU)與配線方式
TBD-100 專用電池盒 (選配)



型號	輸入電壓	輸出電壓1	輸出電壓2	適用電池	尺寸
PSM3A-13.8-VM	AC100-240 V 50-60Hz, 1.5A	DC13.8V/3A, 41.4W Max. (35°C) DC13.8V/1.5A (55°C) *兩組端子同步輸出	充電: DC13.8V / 0.3A Max.	12V/7Ah 鉛酸蓄電池*1顆	190 x 60 x 43mm
PSM1.5A-27.6-VM	AC100-240 V 50-60Hz, 1.5A	DC27.6V/1.5A, 41.4W Max. (35°C) DC27.6V/0.75A (55°C) *兩組端子同步輸出	充電: DC27.6V / 0.3A Max.	12V/5Ah 鉛酸蓄電池*2顆	190 x 60 x 43mm

保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。若因使用錯誤、不當修理、改裝、或未依照製造商指示之正確條件使用者，造成產品需維護，酌收材料成本費用。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。