

# 陽極鎖 斷電開系列



EB262N定位珠的功能在於幫助門扇正確的到定位，尤其雙向開式門在門扇歸位時，常常有稍微偏差，鎖舌即無法正確上鎖。

EB262N特製強力感應磁鐵感應距離最大大約 5 mm，加上可調式磁鐵可以修正因為門縫過大而無法感應到鎖體內磁簧的問題。

EB262N


斷電開系列陽極鎖可水平或垂直安裝，並具多項功能。此系列陽極鎖專門用來設計安裝於雙向開式門(或單向內/外開門)。另有針對外露式安裝的陽極鎖，以及針對安裝在無框玻璃門和玻璃牆的陽極鎖。

## 主要特色

- 斷電開模式
- 防入侵電路設計，上鎖後自動切斷磁簧偵測，避免人為破壞
- 智慧型邏輯電路設計，偵測門扇上鎖是否正確(型號 EB200NLW, EB300除外)
- 內建外出開關接點，可接外出開關(型號 EB190TG/195TG適用)
- 門鎖狀態和門位狀態訊號輸出
- 自動上鎖時間延遲功能
- 門逾時未關警報 80 dB，逾時警報可調 10/20/30/60秒(型號 EB220NDB/262NDB/400NDB適用)
- 可水平或垂直安裝

## 專利與安規認證

通過CE認證: EC262504-01

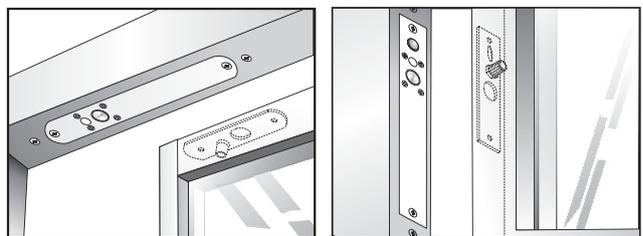

### 保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供二年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。

斷電開系列  
埋入式陽極鎖型號

型號	工作電壓 (VDC)	電流		功能					材質	
		啟動消耗電流	一般消耗電流	門鎖訊號	門位訊號	上鎖時間延遲	外出開關接點	蜂鳴警報	不銹鋼	鋁陽極
EB170	12/24	0.9A/12V	0.15A/12V	—	●	●	—	—	●	—
EB175	12/24	0.45A/24V	0.1A/24V	—	●	●	—	—	●	—
EB180 	12/24	0.9A/12V	0.15A/12V	●	—	●	—	—	●	—
EB185 	12/24	0.45A/24V	0.1A/24V	●	—	●	—	—	●	—
EB190TG	12/24	0.9A/12V	0.15A/12V	●	●	●	●	—	●	—
EB195TG	12/24	0.45A/24V	0.1A/24V	●	●	●	●	—	●	—
EB200NLW 	12	0.9A/12V	0.3A/12V	—	●	●	—	—	—	●
EB220N	12	0.9A/12V	0.3A/12V	●	—	●	—	—	●	—
EB220NDS	12	0.9A/12V	0.3A/12V	●	●	●	—	—	●	—
EB220NDB	12	0.9A/12V	0.3A/12V	●	●	●	—	●	●	—
EB262N	12	0.9A/12V	0.3A/12V	●	—	●	—	—	●	—
EB262NDS	12	0.9A/12V	0.3A/12V	●	●	●	—	—	●	—
EB262NDB	12	0.9A/12V	0.3A/12V	●	●	●	—	●	●	—


BSS: 門鎖訊號 DPS: 門位訊號 SS: 不銹鋼 AA: 鋁陽極  
備註: EB220N 也有銀色選項

嵌式陽極鎖及選配支架




EB170

雙電壓12/24VDC · 附圓角面板和感應面板

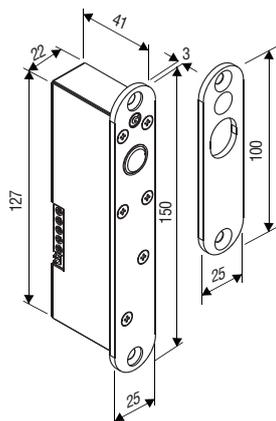

EB175

雙電壓12/24VDC · 附直角面板和感應面板

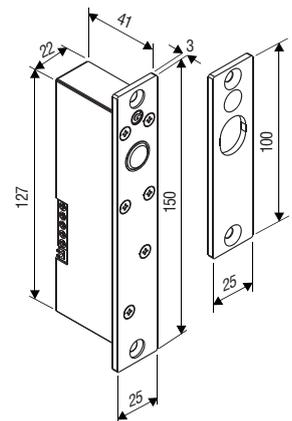


## 嵌入式陽極鎖及選配支架




**EB180/190TG**

雙電壓12/24VDC · 附圓角面板和感應面板

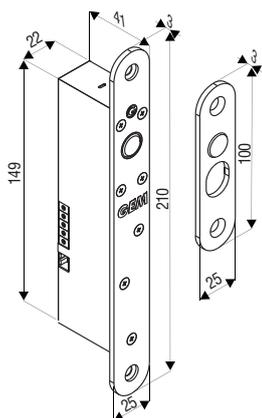


**EB185/EB195TG**

雙電壓12/24VDC · 另有針對外露式安裝的型號EB195TGS

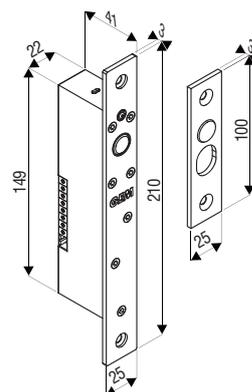

**EB200NLW**

附可調式感應磁鐵 · 另有32/34/38mm尺寸的面板可供選擇

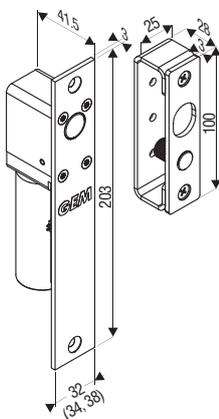


**SMB-200N**

選配外露盒適用EB200NLW-38陽極鎖。門框太窄時，可用於半外露式或是外露式安裝




**EB220N/NDB/NDS**

附可調式感應磁鐵 · 另有32/35/38mm尺寸的面板可供選擇

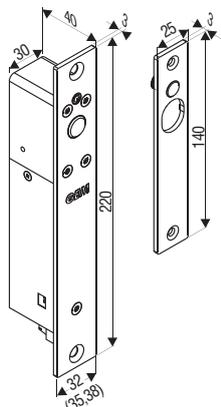

**EB262N/NDB/NDS**

附可調式感應磁鐵和定位珠

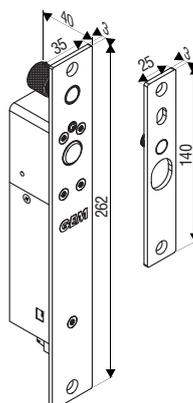

**UBK-262N**

選配無框玻璃門輔助架，搭配型號 EB220N/262N陽極鎖，玻璃門厚度10或12mm