


陽極鎖 送電開系列



EB260-N

EB270



送電開系列陽極鎖皆可搭配鎖芯手動操作(本產品不含鎖芯)

送電開系列陽極鎖適合安裝在在單向開式門上。可以加裝歐規鎖心，達到「電控」與「手動」雙用的目的。EB261/265/270 系列陽極鎖具可180度轉向鎖舌，可依開門方向調整鎖舌。EB270 陽極鎖附安全插枒，當門鎖關上(插枒壓下)時，鎖舌就抵住無法縮回。這是預防鎖匣被惡意翹開的一種安全設計。

主要特色


- 送電開模式
- 適用單向開式門
- 附180度轉向鎖舌方便安裝 (除型號 EB260-N、EB260M-N以外的型號)

選配特色

- 門鎖狀態訊號輸出
- 搭配鎖芯以便手動操作

專利與安規認證

- 通過CE認證: EC262504-01 (型號EB261)
- 獲台灣專利 (型號EB270)

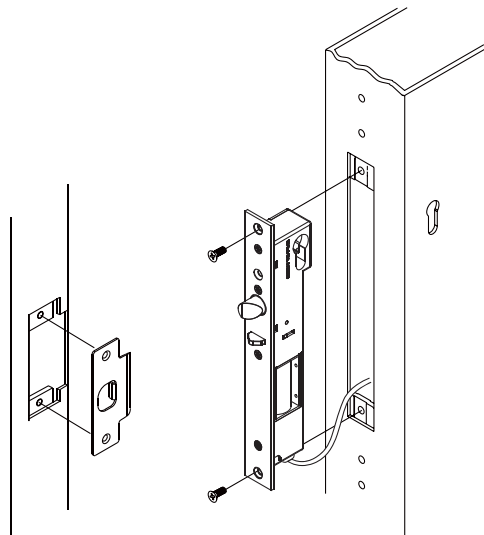

送電開系列陽極鎖型號


型號	工作電壓	消耗電流	功能				中心距 Backset (mm)	面板 材質
			上鎖時間 延遲	門鎖狀態 訊號	180度轉向 鎖舌	安全插枙		
EB260-N	12 to 28 VDC	1.2A/12VDC	—	—	—	—	35	不銹鋼
EB260M-N	12 to 28 VDC	1.2A/12VDC	●	●	—	—	35	不銹鋼
EB261 	12 to 24 VAC/VDC	1.2A/12VDC	—	—	●	—	35	不銹鋼
EB261M 	12 to 24 VAC/VDC	1.2A/12VDC	—	●	●	—	35	不銹鋼
EB265	12 to 24 VAC/VDC	1.2A/12VDC	—	—	●	—	55	不銹鋼
EB265M	12 to 24 VAC/VDC	1.2A/12VDC	—	●	●	—	55	不銹鋼
EB270	12 to 24 VAC/VDC	1.2A/12VDC	—	—	●	●	35	不銹鋼
EB270M	12 to 24 VAC/VDC	1.2A/12VDC	—	●	●	●	35	不銹鋼



EB260-N


可調式感應磁鐵

特製強力感應磁鐵感應距離最大約 5 mm，加上可調式磁鐵可以修正因為門縫過大而無法感應到鎖體內磁簧的問題。

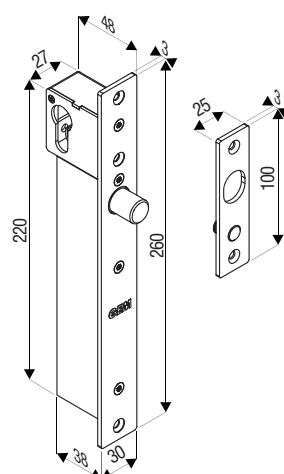

EB261

180度轉向鎖舌
可依開門方向調整

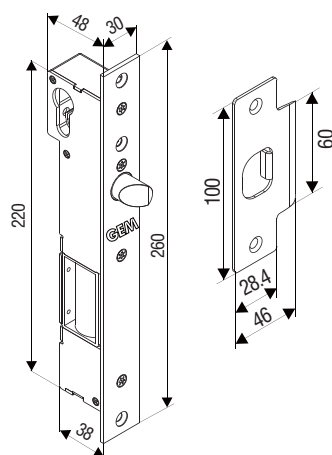


單位: mm



EB265



180度轉向鎖舌
可依開門方向調整

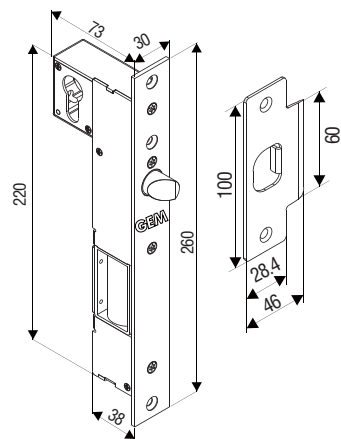


EB270



180度轉向鎖舌可
依開門方向調整



安全插梢提高安全性，
防止被惡意撬開

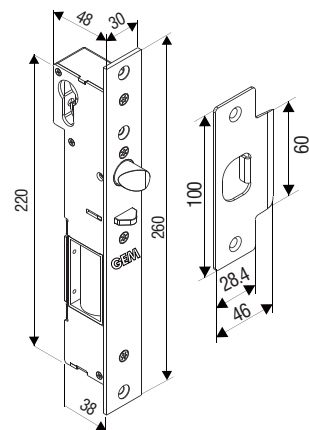

單位: mm

選配件-鎖芯和鑰匙

ECY-72S

歐規單邊鎖芯
(長度72mm · 適用最大門扇深度52mm)



ECY-72D

歐規雙邊鎖芯
(長度72mm · 適用最大門扇深度52mm)



保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。