



本系列榮獲以下國家專利登記:
M 338884(Taiwan)
Nr 20 2008 005 402.8(Germany)


● 特色

- 獨特鎖舌設計，適用雙向開式門
- 迅速變換控制模式(送電開/斷電開)
- 耐用電磁閥
- 門鎖狀態訊號輸出
- 雙電壓(12/24VDC)
- 自動控制與手動開門

● 規格

- 工作電壓: ML-300:12 or 24 VDC
ML-300-SW: 12~24VDC/AC
- 消耗電流: ML-300:280mA/12VDC;140mA/24VDC
ML-300-SW:210mA/12VDC;150mA/24VDC
- 「斷電開門」與「送電開門」可自行調整
- 使用環境: -10~45°C
- 相對溼度: 0~95% non-condensing
- 門鎖狀態訊號輸出: SPDT 承受功率 3A/125VAC
- 電磁閥: 1,000,000 次開關測試
- 鎖芯與面板距離 (Backset): 30 mm
- 淨重: ML-300:800g/ML-300-SW:815g
- 適用於垂直安裝


● 尺寸

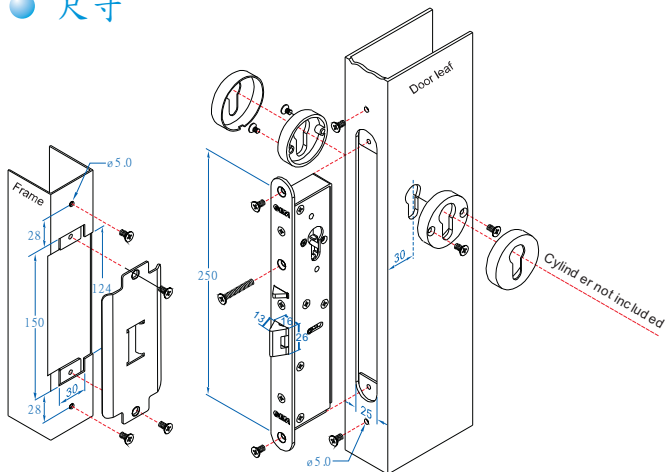

● 選擇12/24V


12 VDC規格

輸入電線用「並聯」方式，使用12VDC 電壓

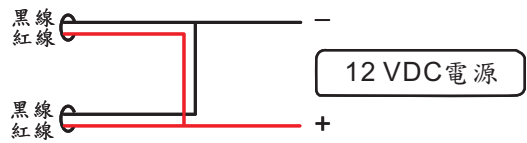


24 VDC規格

輸入電線用「串聯」方式，使用24VDC 電壓

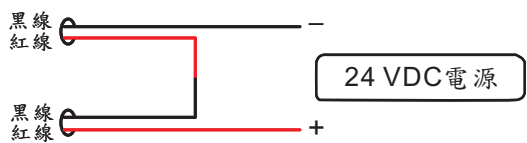


● 選擇12~24VDC/AC

僅供12~24VDC/AC操作使用(ML-300-SW)

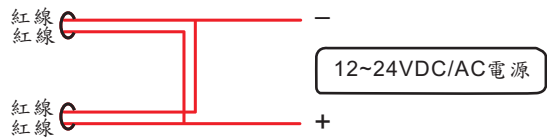


● 迅速變換控制模式

ML-300系列可以非常輕易的變更"斷電開門"型、或是"送電開門"型。

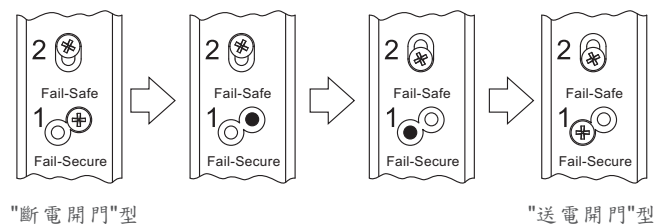

● 自動控制與手動開門

平時以電控開門，一旦系統失效或是使用者因某種因素無法進入管制區時，使用者可以用鑰匙開門。這是要預防：電鎖在門禁系統中調整為「送電開門」型，一旦電源無法供電時，室內人員可以轉動鎖心外出。

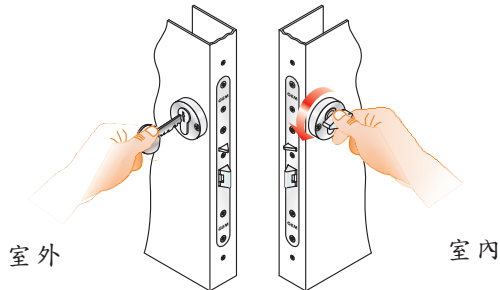


● 強力電磁閥

ML-300系列電子機械鎖非使用一般的電鈴型電磁閥，而是特殊設計的專用電磁閥。壽命超過1,000,000次送斷電測試。



● 窄面板設計

面板寬度僅 25 mm，可以安裝在任何寬度的門扇

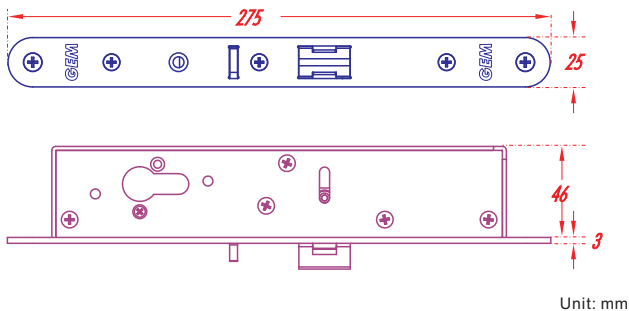

● 門鎖狀態訊號輸出

訊號輸出(Com, N/C, N/O)，接點最大承受功率 3A/125 VAC

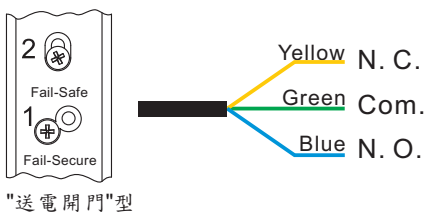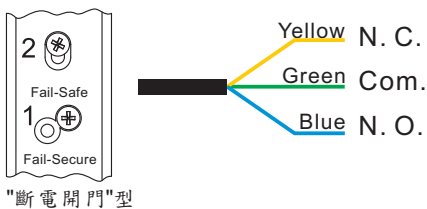

● 保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。