




■ PSM-35-D 系列相容門禁控制器




DG-350A




DG-350B




DG-350C




DG-700



DG-750



DG-760



DG-770-TP

■ 選配電源線



P-CB-AS-1.8



P-CB-EU-1.8



P-CB-UK-1.8



P-CB-US-1.8

PSM-35 交換式電源供應器(鋰離電池應用)


■ 特色

- ◆ 可拆式設計，使用者方便更換電池
- ◆ 和18650規格鋰離充電電池相容
- ◆ 電源輸入和輸出保護功能
- ◆ LED指示燈(AC輸入、DC輸出、電池充電狀態顯示)


註: CE未認證環境溫度

■ 規格


- ◆ 輸入:
 - 額定電壓(VAC): 100-240
 - 電壓範圍(VAC): 90-264
 - 額定頻率(Hz): 50 / 60
 - 頻率範圍(Hz): 47-63
 - 電流(A): ≤ 0.8
 - 無負載消耗電流(W): ≤ 0.5
 - 能源效率(%): ≥ 84 (滿載)
- ◆ 輸出:
 - 額定電壓(VDC): 12.5V
 - 電壓範圍(VDC): 12.25-12.75V
 - 額定電流(A): 2.8
 - 消耗電流(A): 0-2.8
 - 電壓波紋和噪音(mVp-p): 120 最大值
 - 上升時間(ms): ≤ 80 (滿載)
 - 維持時間(ms): ≥ 50 (滿載)
- ◆ 鋰離電池規格:
 - 電池充電時間: 大約7小時可充電完成(在25°C環境溫度下)
 - 電池充電電流(A): 0.2-0.3
 - 額定電源功率(W): 40 最大
- ◆ 保護功能:
 - AC 輸入: 電流保險絲保護
 - 短路輸出: 打嗝模式出現，而且當障礙移除時自動回復不受損傷
 - 輸出過壓保護(V): 15-18
 - 輸出過電流保護(A): 3.3-3.9
 - 過熱保護範圍(°C): 110 ± 10 (輸出中斷，再次AC輸入可重設)
 - 低電壓保護(V): 9.0 ± 0.5
- ◆ 工作環境規格:
 - 溫度範圍(°C): $-20 \sim +40$
 - 相對濕度(%): 5 ~ 90 RH
 - 儲存溫度(°C) / 濕度(%): $-25 \sim +70 / 5 \sim 90$ RH
- ◆ LED 指示燈:
 - AC/DC燈: 亮燈時表示AC輸入和DC輸出正常
 - 電池燈: 電池充電時亮燈，當電池完全充飽或AC電源輸入故障時熄燈
- ◆ 其他:
 - 尺寸(mm): 196.5(L) × 196.5(W) × 43(H)

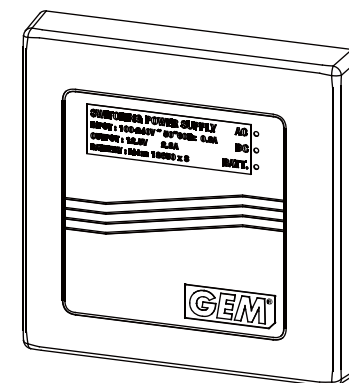


■ PSM-35-D系列

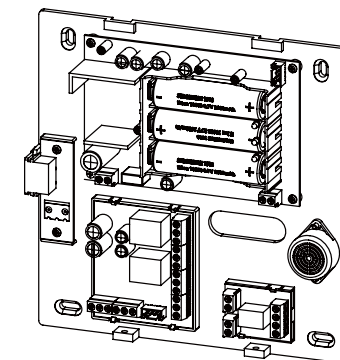

■ PSM-35-X系列

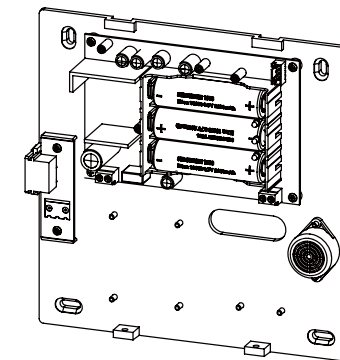

■ PSM-35 系列安裝圖示

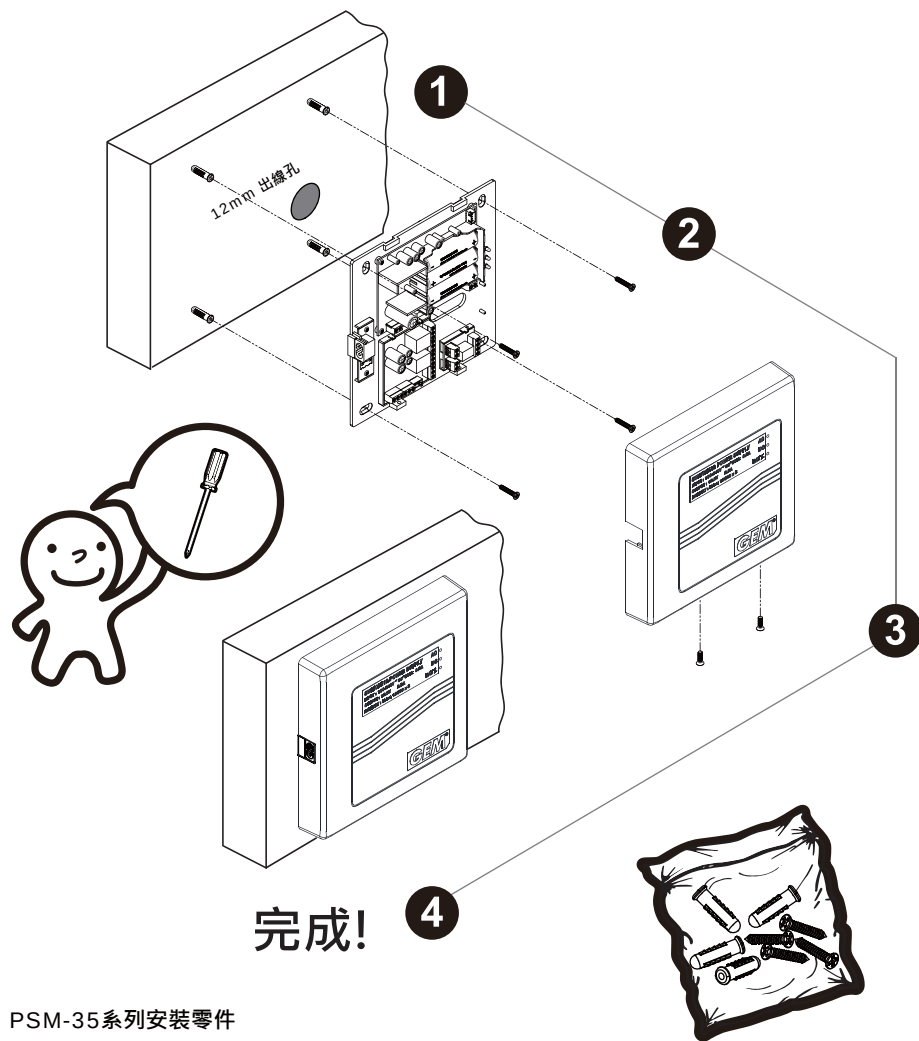

■ PSM-35系列安裝零件

十字平頭尖尾螺絲		膨脹螺絲	
	X4		X4

■ PSM-35-D 系列接線圖

