



ILM-300 三門連動控制器使用說明書

三門連動控制器控制三門外出機制，適用斷電開門和送電開門型。內建繼電器組可互相轉換運作，連鎖控制三道門，任何一道門打開時，其他兩道門無法開啟（詳見右圖）。此組控制器亦適用於兩門場所，只需將第三組繼電器短路。三門以上環境亦可使用兩組控制器達到多門連動控制效用。

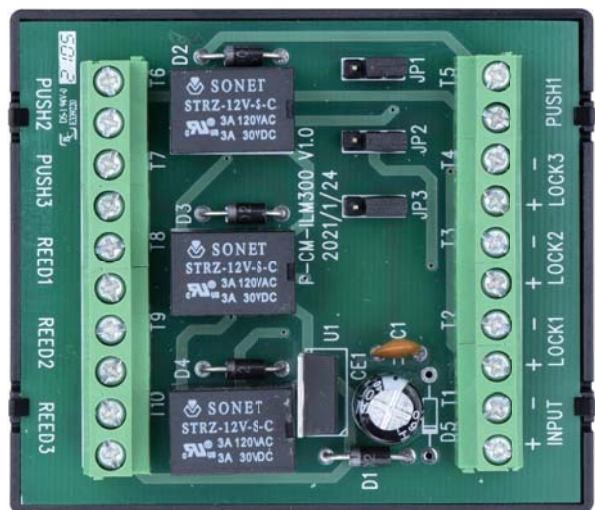


- ◆ 外觀尺寸: 73(L) x 63(W) mm (適用歐規一般電器盒尺寸)
- ◆ 繼電器功率: 3A@120VAC,30VDC
- ◆ 電源輸入: 12VDC或24VDC (和電鎖1、電鎖2、電鎖3 LOCK接點輸出電壓相同)
- ◆ 環境溫度: -20~70°C
- ◆ 相對濕度: 0~95% non-condensing
- ◆ 適用斷電開門及送電開門型, 可個別設定(JP接點)
- ◆ 送電開門型:陽極鎖只適用斜舌款式，陰極鎖建議搭配LS-2200(斜舌鎖夾)。
- ◆ 需搭配外出開關使用 (PUSH 接點)
- ◆ 需搭配門位訊號使用 (REED 接點)
- ◆ 可搭配緊急開關以利緊急逃生

三門連動控制器使用機制

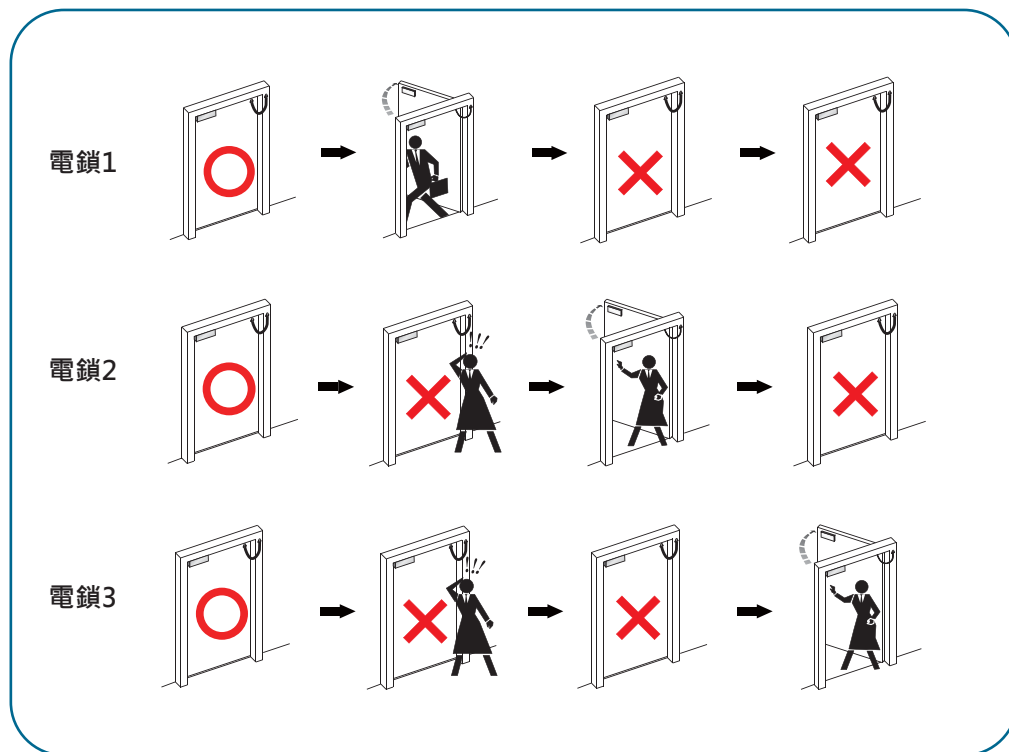

當三門(電鎖1和電鎖2及電鎖3的門)皆關上，若打開其中一扇門(假設為電鎖1的門)，另兩扇門(假設為電鎖2及電鎖3的門)皆同時無法打開，直到當電鎖1的門關上時，電鎖2、3的門才能打開。連鎖控制三道門，任何一道門打開時，其他兩道門無法開啟。

送電開門型 - 二門應用

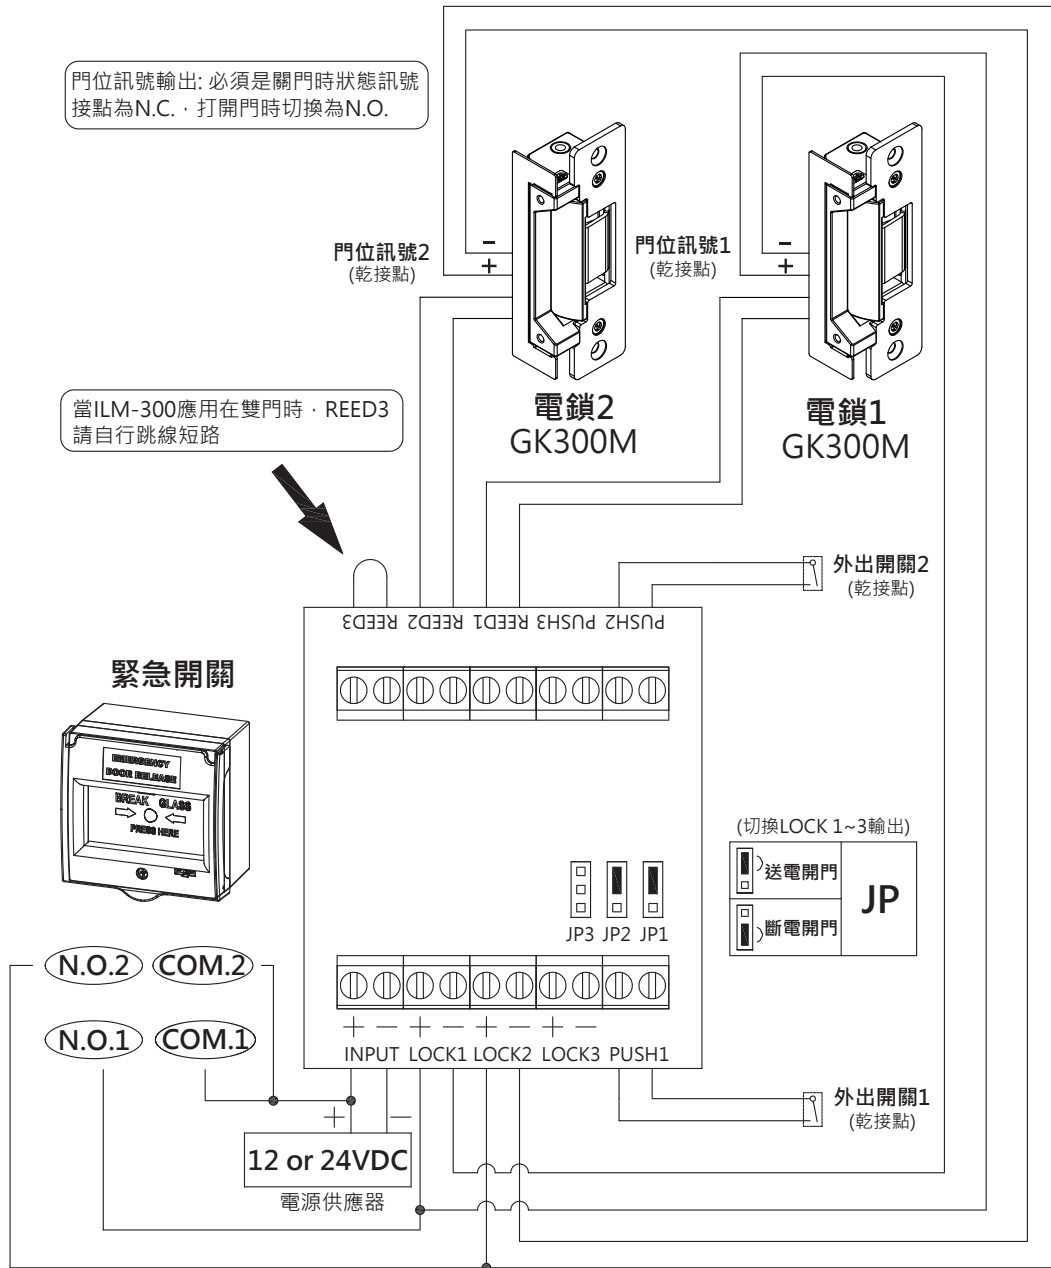

斷電開門型 - 三門應用

