

GK800系列 陰極鎖

操作說明書

基本規格

工作電壓: 12/24VDC

消耗電流: 300mA/12VDC
150mA/24VDC

(以上規格在攝氏20度標準環境下適用)

適用環境溫度: 32°F to 120°F (0°C to 49°C)

適用環境濕度: 0~85%


電磁閥壽命: 50萬次以上通電上鎖

適用鎖舌長度: GK800/GK810系列約12mm
GK850系列約15mm
GK880系列約19mm

受口寬度: GK800/GK810系列約44mm
GK850系列約43mm
GK880系列約44.5mm


材質: 鋅合金主座/不鏽鋼面板

產品重量: GK800系列約250g
GK810系列約290g
GK850系列約280g
GK880系列約370g

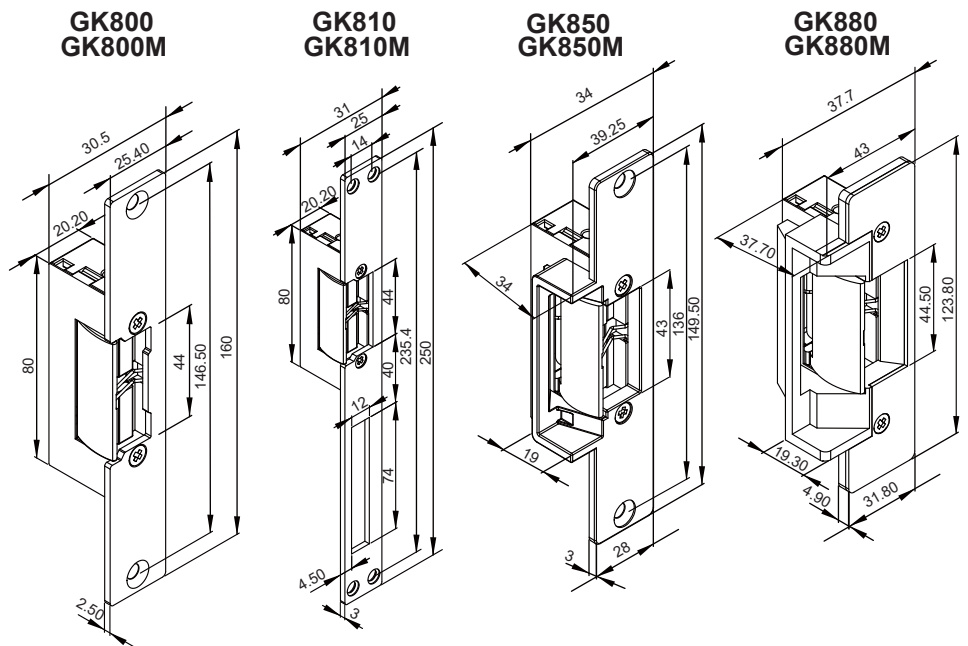



接線圖示 雙電壓(12/24VDC)

(GK800M, GK810M, GK850M, GK880M有訊號輸出)

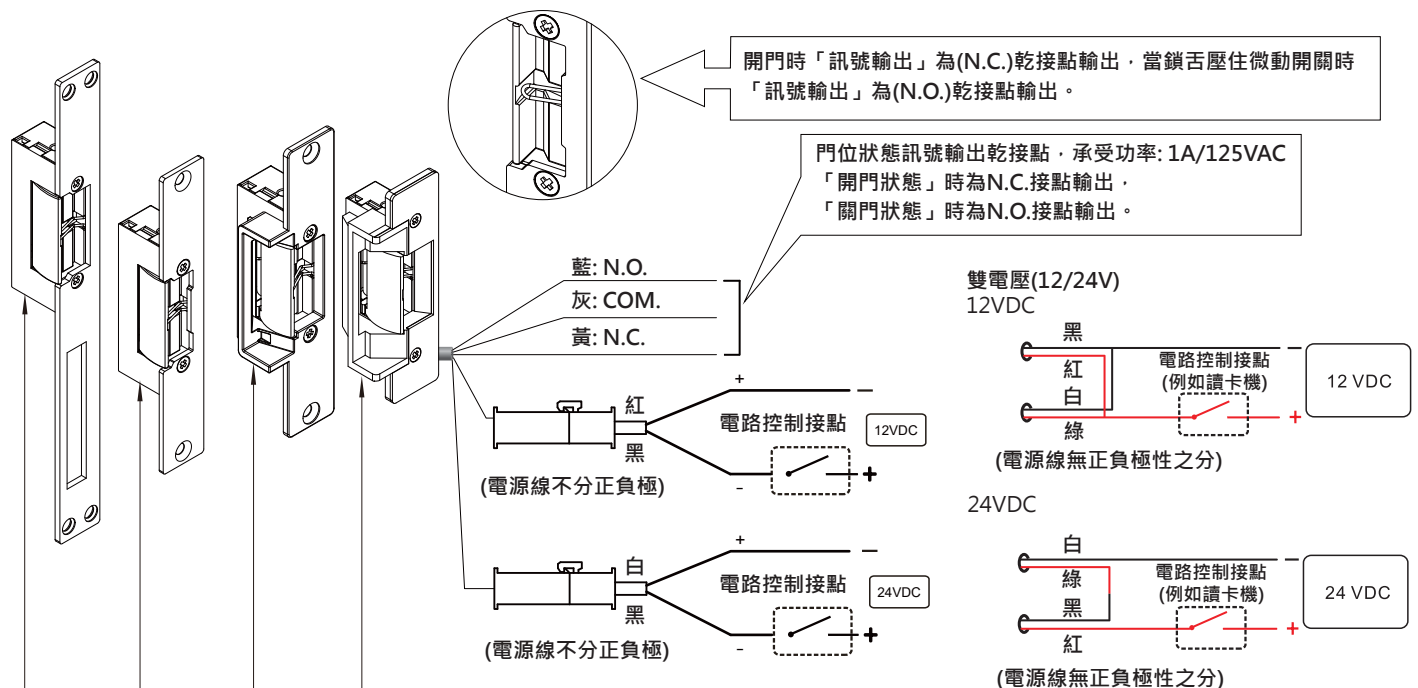


由此自行調整控制模式


調整步驟:

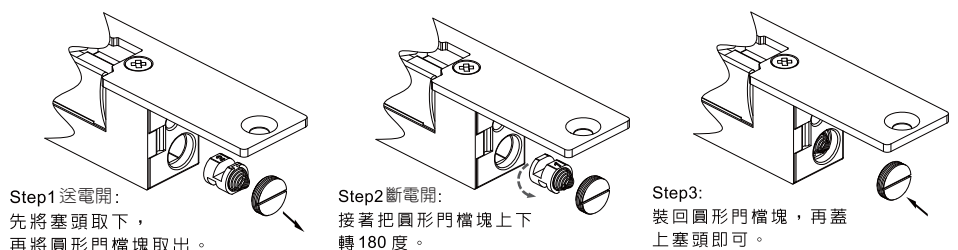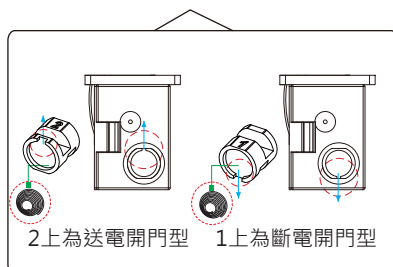


木質門框安裝意圖

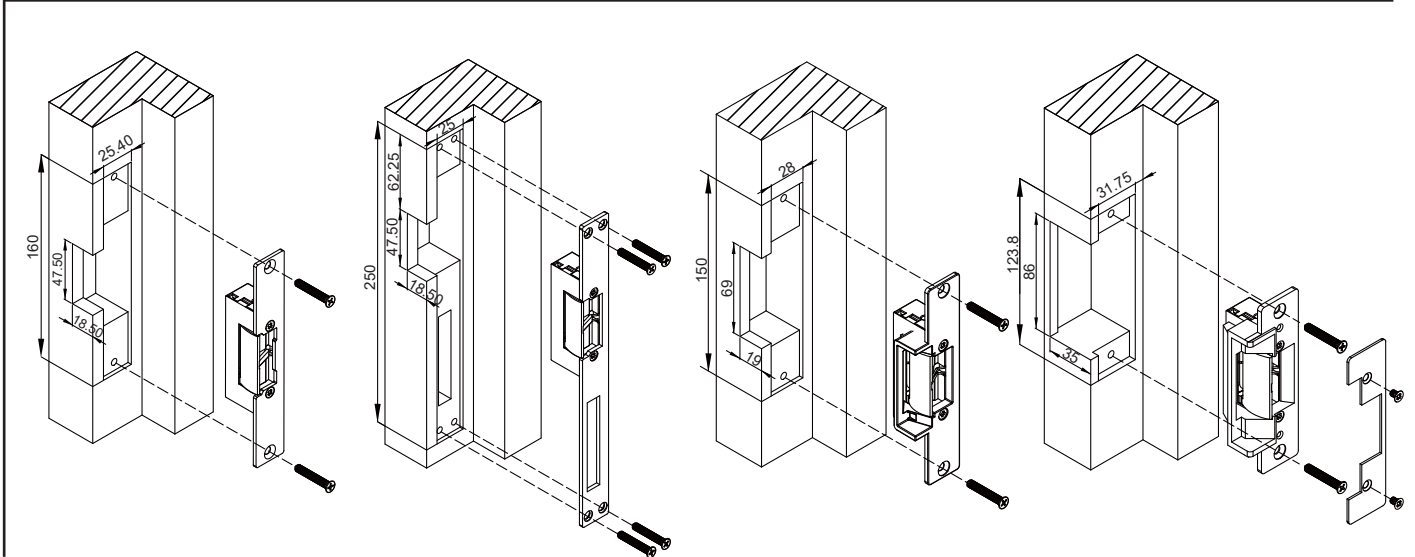

金屬中空門框安裝意圖

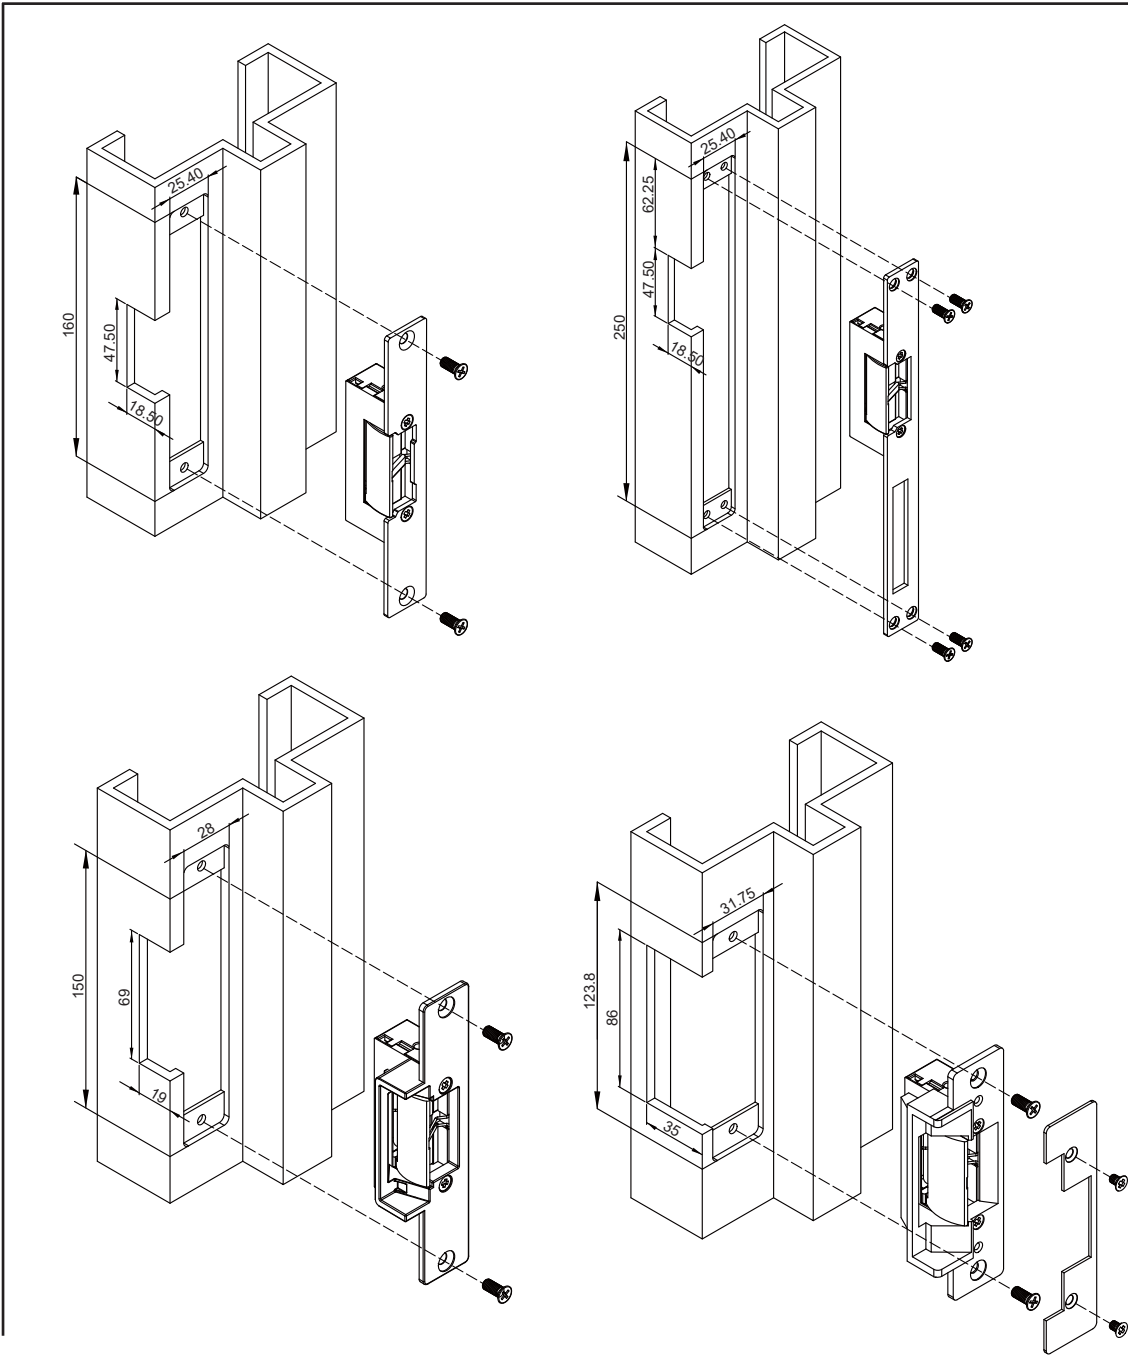

配件選配



LP-GK580-050
50mm長



LP-GK580-025
25mm長