

# 廣泛型強制開關

## KS-500/ KS-700W/ KS-750/ KS-780/ KS-790系列


門禁用強制開關可安裝於門外，依據「送電開門」或「斷電開門」模式以串聯或並聯方式接上電源供應器及電磁鎖。

遇到因門禁卡無法判讀或其他特殊情況導致門無法開啟時，則可用鑰匙轉動此開關裝置使門打開，屬於門禁防呆裝置。


### 規格

型號	KS-500	KS-700W	KS-700WW	KS-750	KS-750LD	KS-760	KS-780	KS-780LD	KS-790	KS-790LD
開關接點	SPDT	SPDT		DPDT	SPDT	DPDT	3PDT	DPDT	3PDT	DPDT
開關接點承受功率	16(4)A/ 250VAC	5A/125VAC		5A/125VAC			5A/125VAC		5A/125VAC	
開關類型	觸發式	觸發式/二段式 (請指名)		二段式	二段式	觸發式	二段式		觸發式	
外露盒	SMB-050	SMB-700		SMB-750			SMB-750		SMB-750	
外露式	KS-500-S	KS-700WS	KS-700WSW	KS-750-S	KS-750LD-S	KS-760-S	KS-780-S	KS-780LD-S	KS-790-S	KS-790LD-S
LED	-	-		-	有	-	-	有	-	有
LED輸入	-	-	-	-	12~24VDC	-	-	12~24VDC	-	12~24VDC
鎖芯&鑰匙	KS-500-C KS-500-S-C	KS-700W-C KS-700WS-C	KS-700WW-C KS-700WSW-C	KS-750-C KS-750-S-C	KS-750LD-C KS-750LD-S-C	KS-760-C KS-760-S-C	KS-780-C KS-780-S-C	KS-780LD-C KS-780LD-S-C	KS-790-C KS-790-S-C	KS-790LD-C KS-790LD-S-C
鎖芯類型	1"	1 1/4"		1"			1"		1"	
面板材質	不銹鋼									
尺寸	114 x 69.7 x 35 mm									

二段式開關

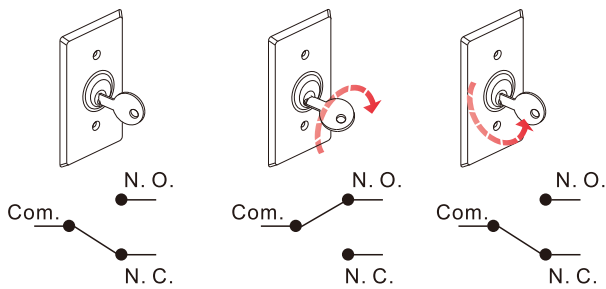


觸發式開關

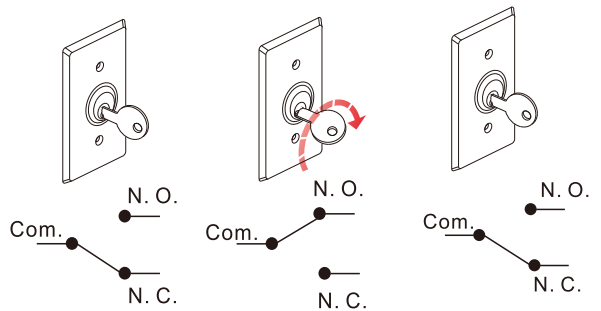


### 接線圖


標準型號(DPDT/3PDT)  
KS-750 (DPDT)或 KS-780/KS-790 (3PDT)

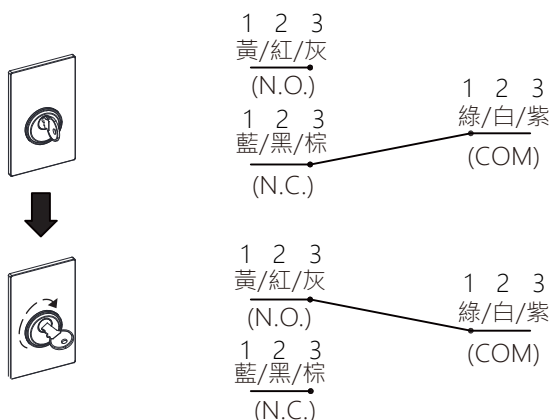


LD型號(SPDT/DPDT)  
KS-750LD (SPDT)或 KS-780LD/KS-790LD (DPDT)

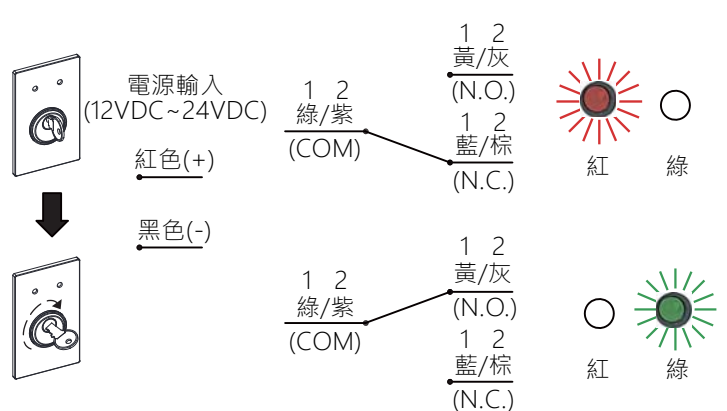



KS-500系列

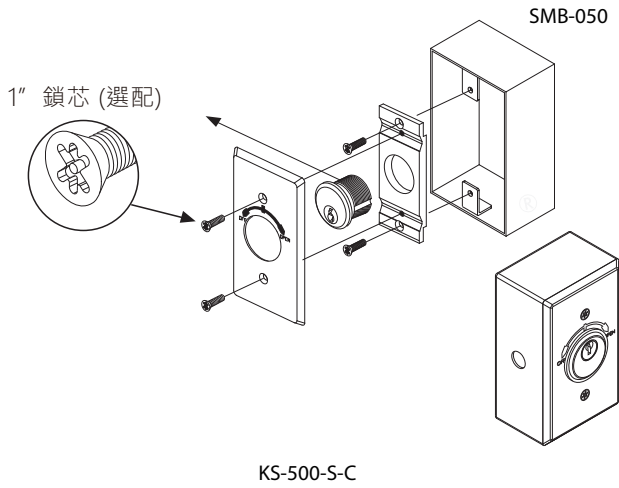

KS-700W系列

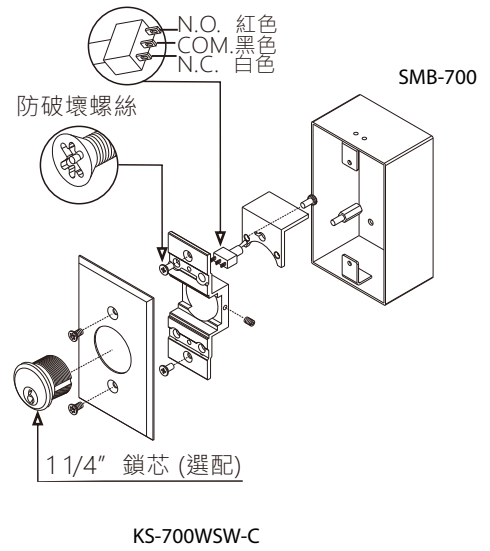


KS-750 & KS-780 & KS-790系列

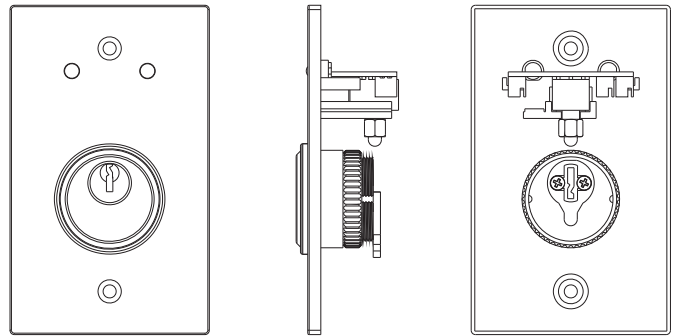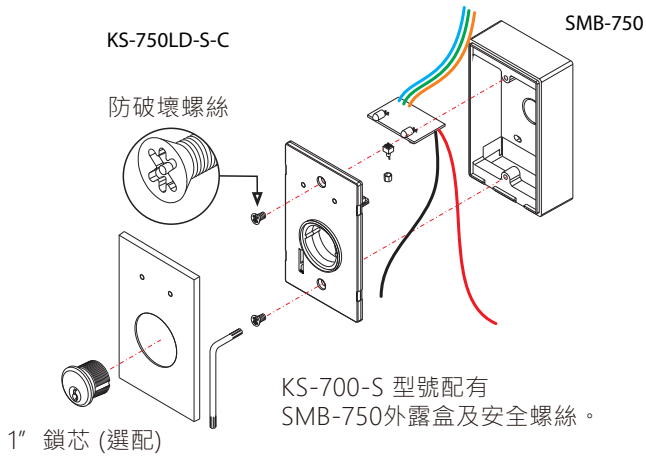

KS-750LD 前視圖/側視圖/後視圖

運用圖示

連接「斷電開門」式鎖類：

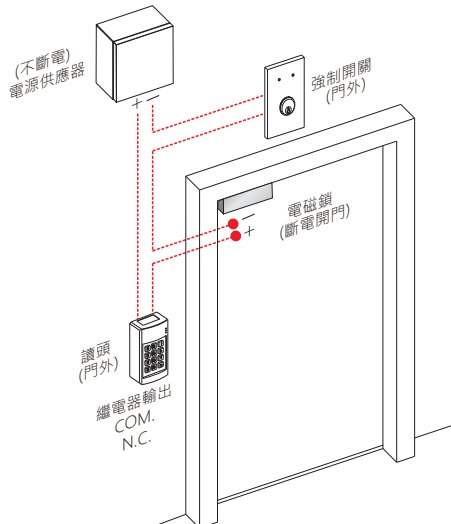

連接「送電開門」式鎖類：

