


PSU 系列



PSU320

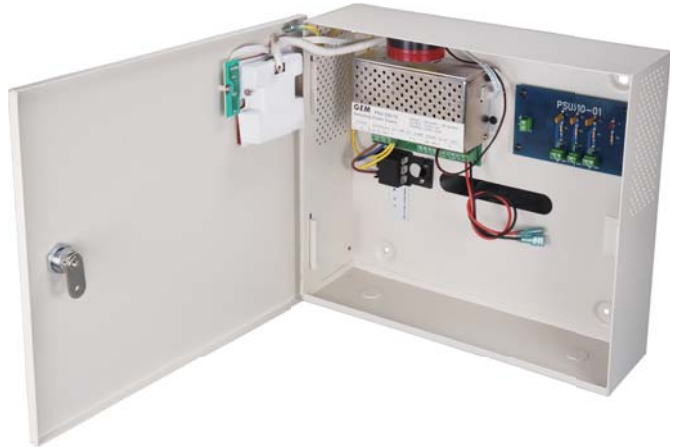

PSU 系列電源供應器設計用來供應電鎖和門禁系統電源。含各種功能特色電源供應器適用不同安裝環境:

- 型號PSU310/320/510為一多功能控制裝置，當外出開關或密碼控制器失效時，可藉由觸發緊急系統接點解鎖開門，最適合和緊急或防火系統一起使用。
- 型號PSU510 通過 EN60950-1、EMC、LVD測試，並獲FCC 認證。
- 型號PSU18簡易型交換式電源供應器，體積小，攜帶容易，方便轉換AC電源。

主要特色

- 過濾及穩壓DC輸出
- 可加裝密封式鉛酸充電式電池7AH (產品不包含電池)達到不斷電系統要求
- LED 指示燈 (AC或DC電源/電池充電狀態顯示)

保護功能

- 低電池電壓保護 (適用型號 PSU2A-12V-230, PSU320)
- DC 輸出電路短路保護
- 充電電池極性相反保護
- AC & DC 過電流保護
- DC 輸出過熱保護

專利與安規認證

- 符合CE-LVD認證標準: L3D1420L636 (型號 PSU510)
- 通過CE-LVD測試標準: L3D1420L636 (型號 PSU510)
- 通過CE-EMC測試標準: EC3D1420 (型號PSU510)
- 取得FCC認證: FV3D1420 (型號PSU510)

PSU 系列電源供應器



PSU100
簡易型線性電源供應器



PSU310
建議和緊急系統一起使用
內建紅色閃光蜂鳴警報提醒



PSU510
自行選擇12或 24VDC輸出
可選配延時調節功能板



PSU320
外殼附紅色緊急警報閃光燈
和LED狀態指示燈板



PSU18
體積小，攜帶方便，易於安裝

PSU 系列電源供應器

型號	輸入電壓 (VAC)	輸出電壓 (VDC)	LED指示燈	緊急系統 接點	尺寸	主要特色
線性式電源供應器						
PSU100	120 230	2A/13.4 (24W) 2A/27.6 (48W)	—	—	210 x 220 x 80mm	簡易型 電源供應器
PSU310	110 230	2A/13.8 (24W)	DC 電源和電池狀態	●	310 x 227 x 86mm	內建紅色閃光 燈和蜂鳴器
PSU510	110 230	3A/13.8 (36W) 2A/27.6 (48W)	DC 電源和電池狀態	●	330 x 330 x 86mm	自行選擇12或 24VDC輸出
交換式電源供應器						
PSU18-12TB PSU18-24TB	100~240VAC 50/60Hz	1A/12VDC 0.5A/24VDC	電源狀態	—	55 x 48 x 40mm	迷你型電源 供應器
PSU320-12 PSU320-24	100-240V 50/60 Hz	3A/13.8 (36W) 2A/27.6 (48W)	AC, DC電源和電池狀態	●	321 x 277 x 90mm	紅色閃光燈 和蜂鳴器

註: PSU310在內附PC板上有LED狀態指示燈。

PSU 系列選配件

PSU320/510 系列			PSU510 系列
			
PSU 510-02 延時調節控制板	PSU510-03 延時調節控制板	PSU510-04 功能板支架	S-SI-PSU-510 切換式主電源開關
• LED綠色指示燈 • 12 VDC 輸出 • 延時調節器控制開門時間 0~65秒	• LED紅色指示燈 • 24 VDC 輸出 • 延時調節器控制開門時間 0~65秒	可放置PSU510 -01分流板,和 PSU510- 02, 03 控制板	可直接開啟或切斷主電源

保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。因使用錯誤、不當修理、改裝、或未依照製造商指示之正確條件使用者，造成產品需維護，酌收材料成本費用。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所修正時，我們不另行通知。

電源供應器

PSB 系列



GPD-3015-PLUS

電源分流板(選配)
自負式保險絲PPTC保護
最大電流1 Amp

PSB 系列線性式電源供應器設計用來供應電鎖和門禁系統電源。PSB 系列附有環形變壓器可減少耗損，達到80%的轉換功率。

主要特色

- 過濾和穩壓 DC 輸出
- 可加裝密封式鉛酸充電式電池7AH (產品不含電池)達到不斷電系統要求
- 電池充滿時自動斷電
- LED 指示燈 (AC或DC電源/電池充電狀態顯示)
- 輸出接點: 3 個 (電鎖2 個，電池1個)

保護功能

- 低電池電壓保護
- DC 輸出電路短路保護
- 充電電池極性相反保護
- AC & DC 過電流保護
- DC 輸出過熱保護

PSB 系列電源供應器

型號	輸入電壓 (VAC)	輸出電壓 (VDC)	輸出接點	LED指示燈	可充電電池保護電壓 (VDC)	防破壞開關	環形變壓器	尺寸
PSB3A-230-12N PSB3A-230-24N	220-240	3A/13.8 3A/27.6	3	AC,DC,電池狀態	9-10.5 19-21.5	●	●	320 x 325 x 89.5mm
PSB5A-230-12N PSB5A-230-24N	220-240	5A/13.8 5A/27.6	3	AC,DC, 電池狀態	9-10.5 19-21.5	●	●	320 x 325 x 89.5mm

註: 另有110-120 VAC輸入電壓規格的型號。

保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供五年的保固服務。若因使用錯誤、不當修理、改裝、或未依照製造商指示之正確條件使用者，造成產品需維護，酌收材料成本費用。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。