


無線外出開關組

RF Hopping Code 控制器特色

- 使用Hopping Code解碼控制自動門或電鎖
- 雙LED燈指示燈，綠燈表電源，紅燈表訊號輸入 / 輸出 狀態
- 蜂鳴器提醒功能，當遙控器低於9.2VDC時將警鳴
- 最多使用遙控器數目為15台
- 可設定開門延遲時間

遙控器規格

- 電池電壓 12VDC
- 採433.3KHZ 發射頻率
- 電池壽命為一萬三千次
- 天線發射距離最大約MAX50~60M
(無金屬干擾下)

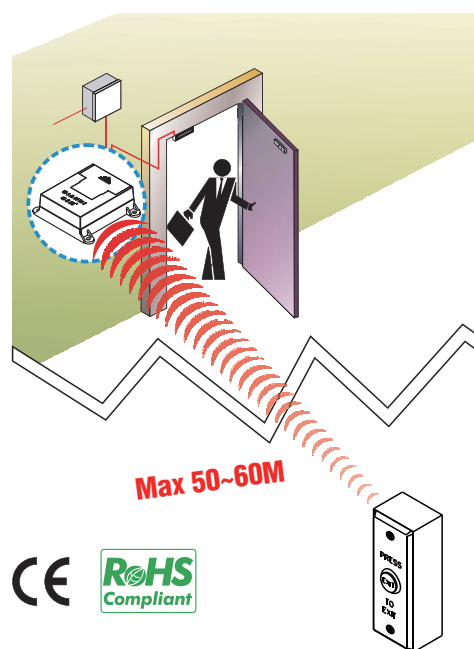

RF Hopping Code

控制器

遙控器



S-RC-WPB-025JS

- 工作電壓: 12~24 VDC
- SPDT 接點承受功率:
3A/120VAC
3A/24VDC
- 延遲時間調整: 1,3,5,10秒
- 尺寸:
83 (L) x 62(W) x 30(D)mm



S-TM-WPB-100

- 遙控器
- 尺寸:
54.5 (L) x 29.5(W) x 12(D)mm



S-TM-WPB-025JS

- 窄面板外出開關(外露式安裝)
- 鋁合金面板
- 塑膠外露盒
- 尺寸:
115 (L) x 40(W) x 32(D)mm



S-TM-WPB-900

- 推板外出開關(外露式安裝)
- 不銹鋼面板
- 塑膠外露盒
- 尺寸:
130 (L) x 130(W) x 72(D)mm

無線外出開關組合



WPB-100



WPB-025JS



WPB-900

保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。