

# 櫃子鎖




**CK150**




**GL-80F**

GEM 櫃子鎖低耗電量，約只有成人手掌1/2大小，非常適用於抽屜、機櫃、置物櫃...等自動控制。使用在眾多的置物櫃時，不會造成供電的負擔。CK150馬達式櫃子鎖可選配門鎖及門位訊號輸出功能，讓使用者了解目前使用狀態。GL-80F為迷你型電磁鎖，提供80磅拉力。

	CK150 櫃子鎖	GL-80F 迷你型電磁鎖
輸入電壓	12-24VAC/DC	12 or 24 VDC
消耗電流	Holding:10mA/12VDC, 10mA/24VDC Pull in:70mA/12VDC, 70mA/24VDC	Holding: 69mA/12VDC, 69mA/24VDC Pull in: 165mA/12VDC, 165mA/24VDC
上鎖模式	送電開	斷電開
操作方式	馬達式	電磁機制
彈簧開門	●	—
訊號輸出功能	門位狀態訊號輸出 1/125VAC (NC/COM/NO)	選配門鎖狀態訊號輸出, NC/COM
上鎖延遲時間	●	—
拉力/抗拉力	拉抗力 220磅 (100 kg)	拉力80 磅 (36 kg)
外殼材質	Polyamide	不銹鋼
應用	<ul style="list-style-type: none"> <li>可安裝在抽屜、檔案櫃、藥櫃、置物櫃等</li> <li>安裝位置多元</li> <li>可和現有卡機或密碼控制器一起使用</li> <li>可和門禁系統整合使用</li> </ul>	

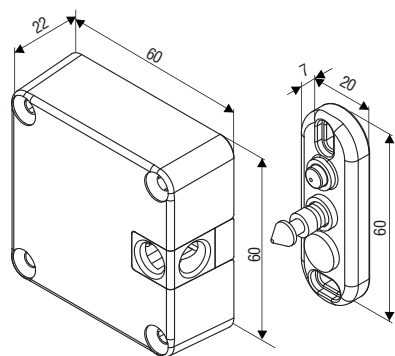

**CK150**

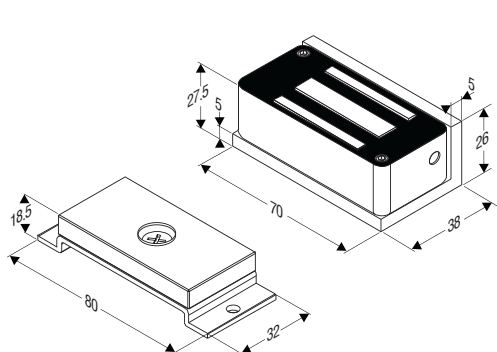

**GL-80F**

單位: mm

**保固服務與聲明**

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供三年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。