

# 陰極鎖 GK1297系列

SECURITY




GK1297系列美規陰極鎖為外露式安裝，專為配合美規防火門而設計。「斷電開門」或「送電開門」操作方式可自行更換。具不銹鋼外殼，可選配門位狀態訊號輸出功能。

## 主要特色

- 雙電壓12/24VDC
- 可自行調整斷電開門或送電開門模式
- 外露式安裝
- 適用左開式或右開式門
- 可依鎖舌位置水平調整陰極鎖位置
- 鎖舌受口抗壓測試 (靜態加壓) 1,500 磅 (680Kg)
- 鎖舌受口動態強度 (動態加壓) 70 英尺-磅
- 電磁閥壽命 250,000 次(UL 測試) · 1,000,000 次(廠內測試)
- 不銹鋼外殼材質
- 門位狀態訊號輸出(適用有M型號)

## 專利與安規認證



- 獲UL 1034 & 294 列名認證 :BP10269

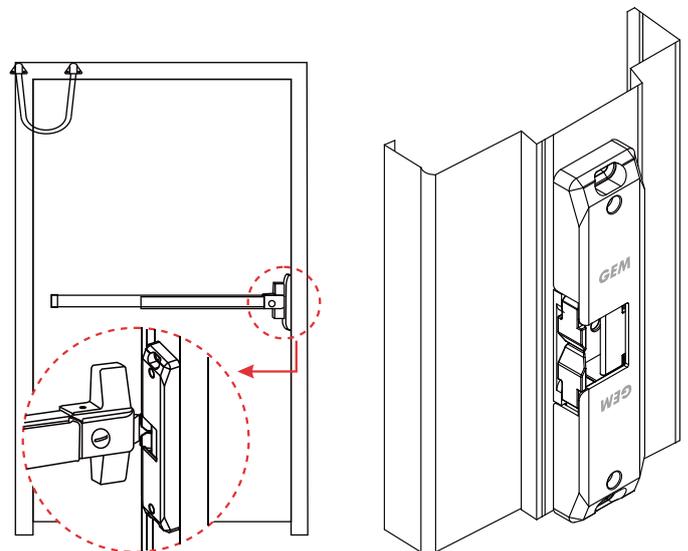


## GK1297系列美規陰極鎖型號

型號	工作電壓 (VDC)	門位狀態訊號輸出	外殼厚度	自行調整上鎖模式	配件 (內附)
GK1297 <small>SECURITY</small> 	12/24	—	13mm	●	3 mm厚墊片
GK1297M <small>LISTED</small>		●			

## 尺寸

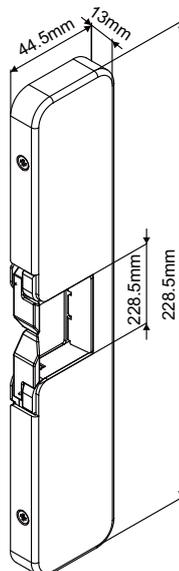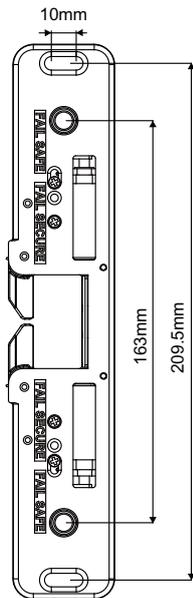

GK1297

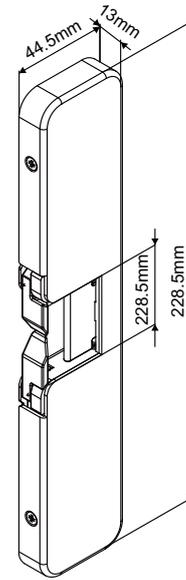


GK1297M  
(附門位訊號)


## 迅速變換上鎖模式

GK1297系列陰極鎖可以透過調換螺絲位置，非常輕易的變換「斷電開門」型或是「送電開門」型。

斷電開門型

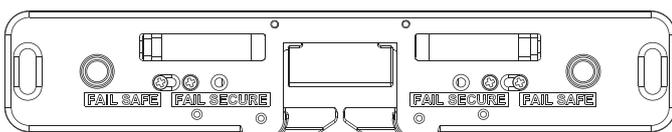

送電開門型

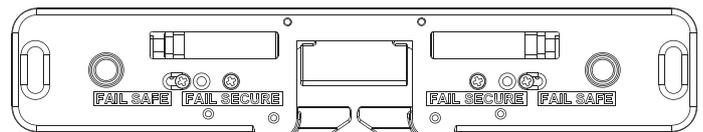

### 保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。