

陰極鎖 GK1480系列



可調整螺絲，水平左右移動面板，以改善門位不正的問題。




GK1480系列陰極鎖專門設計安裝於無框玻璃門。適用左開式或右開式門，也可安裝在側邊門框或門框上方頂部。

主要特色

- 安裝簡單
- 12 或 24 VDC
- 消耗電流 280mA/12VDC, 160mA/24VDC
- 適用左開式或右開式門
- 上鎖模式為斷電開門模式 (型號GK1480) 或送電開門模式 (型號GK1481)
- 適用於10 mm或12mm 厚度玻璃門
- 附黑色墊片，可安裝於10mm厚玻璃門
- 不銹鋼材質面板
- 鋅合金主座材質
- 可藉移動螺絲位置水平移動面板，以改善門位不正的問題

尺寸

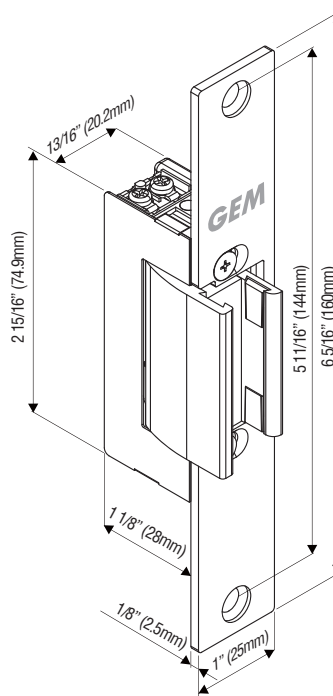

保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。