

陰極鎖 GK1800系列



GK1800系列陰極鎖專為配合一般斜舌式的機械鎖匣(非方鎖舌)而設計的電鎖。例如: 喇叭鎖、水平手把鎖等。「斷電開門」和「送電開門」操作方式可自行更換。此系列陰極鎖鎖體小，提供多種型號配合各種不同型式面板選擇，適用不同型式鎖匣和門框。

主要特色


- 雙電壓12/24VDC
- 安裝容易
- 適用左開式或右開式門
- 自行選擇斷電開或送電開模式
- 配合的鎖舌長度13 mm~16 mm(含門間隙3mm)
- 可搭配喇叭鎖匣、輔助鎖、斜舌式機械鎖匣(無方舌)、外露式鎖匣(只適用GK1840)
- 可加裝門擋墊片水平調整陰極鎖位置
- 電磁閥壽命測試為100萬次通電上鎖耐用度
- 鎖舌受口抗壓測試 - 靜態加壓 550 磅 (226公斤)
動態強度50 英呎-磅

專利與安規認證

- 獲ETL UL1034 & UL294認證



極小的陰極鎖鎖體




可自行更換斷電開門/
送電開門操作方式



GK1800系列陰極鎖

GK1830A/B/C陰極鎖


- 搭配喇叭鎖、斜舌式機械鎖匣(無方舌)或輔助鎖使用
- 不銹鋼材質面板
- 特殊面板底座設計，方便鎖舌進入陰極鎖槽
- 面板有三種尺寸(請指定型號)

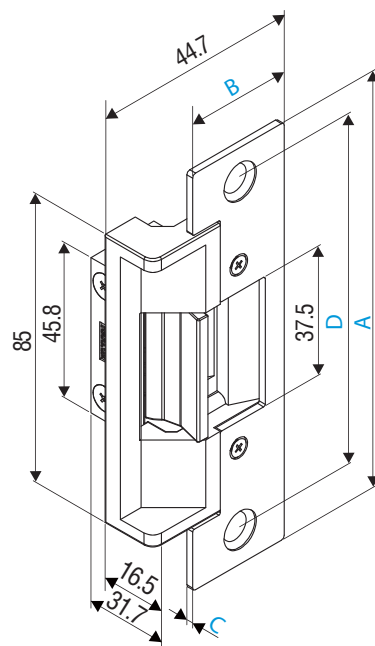

面板尺寸(mm)				
型號	A	B	C	D
GK1830A	123	31.2	2	102.8
GK1830B	174.6	31.75	2	155.6
GK1830C	201.6	36.5	2	180

GK1820/60陰極鎖

- 搭配喇叭鎖、斜舌式機械鎖匣(無方舌)或輔助鎖使用
- 不銹鋼材質、銀色烤漆面板座
- 面板有兩種尺寸(請指定型號)

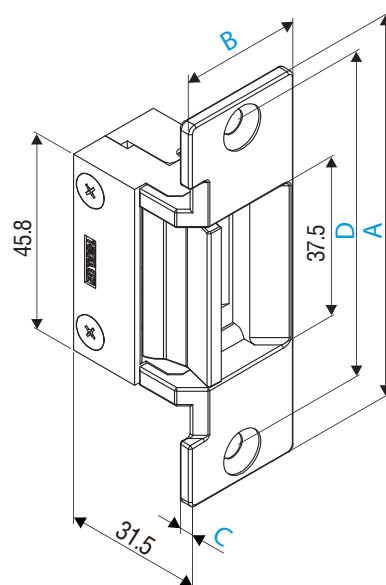



面板尺寸(mm)				
型號	A	B	C	D
GK1820	89	28	3	75.8
GK1860	149.5	28	3	136

註:斜舌式機械鎖匣需視實際上各廠牌規格決定是否可搭配本系列陰極鎖

尺寸單位: mm



GK1810陰極鎖

- 專為喇叭鎖匣設計，可搭配輔助鎖使用
- 鋅合金材質、黑色烤漆面板座
- 特殊面板寬度延長設計
- 體積極小，適用各種安裝環境

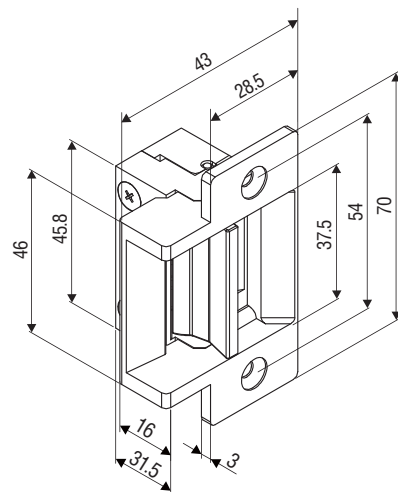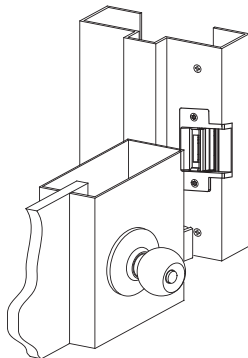


GK1840陰極鎖

- 搭配外露式鎖匣使用
- 不銹鋼材質、黑色烤漆外殼

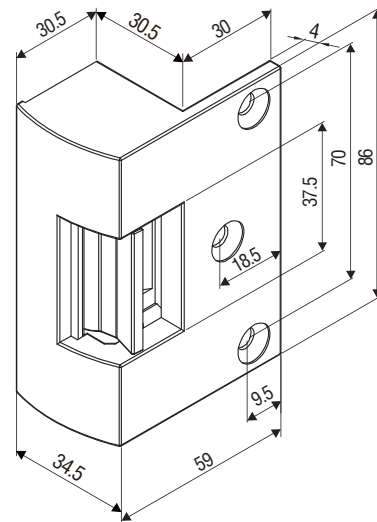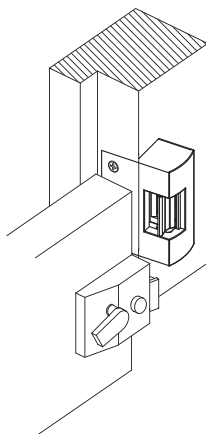

GK1870陰極鎖

- 搭配喇叭鎖、斜舌式機械鎖匣(無方舌)或輔助鎖使用
- 不銹鋼材質、黑色烤漆面板座
- 特殊面板寬度延長設計，並可選配延長墊片，改善門框過寬問題

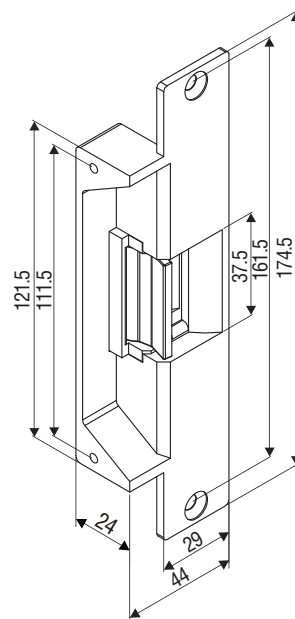


註:斜舌式機械鎖匣需視實際上各廠牌規格決定是否可搭配本系列陰極鎖

尺寸單位: mm


GK1850陰極鎖

- 搭配喇叭鎖、斜舌式機械鎖匣(無方舌)或輔助鎖使用
- 鋅合金材質、銀色烤漆面板座

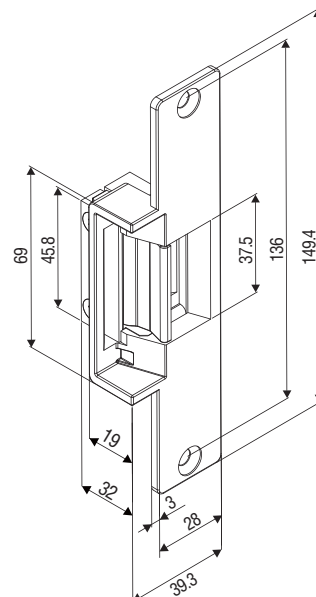


GK1880陰極鎖

- 搭配喇叭鎖、斜舌式機械鎖匣(無方舌)或輔助鎖使用
- 鋅合金材質、銀色烤漆面板座

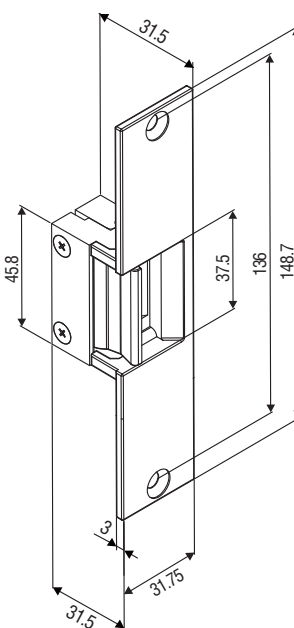

GK1885陰極鎖



- 搭配喇叭鎖、斜舌式機械鎖匣(無方舌)或輔助鎖使用
- 鋅合金材質、銀色烤漆面板座

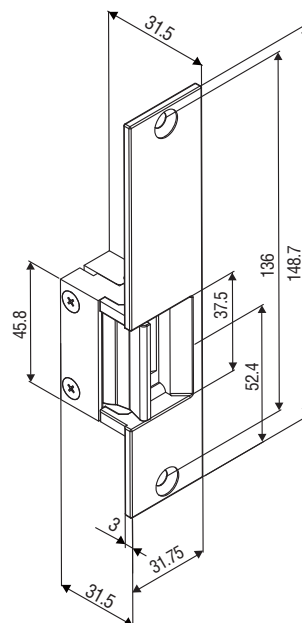

尺寸單位: mm


迅速變換上鎖模式

GK1800系列陰極鎖可非常輕易的變換「斷電開門」型或是「送電開門」型。

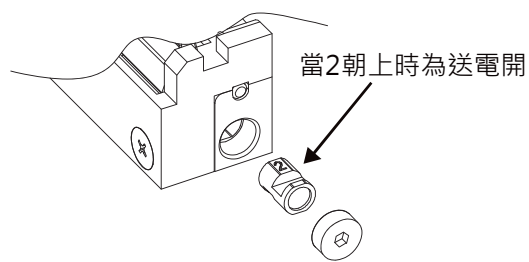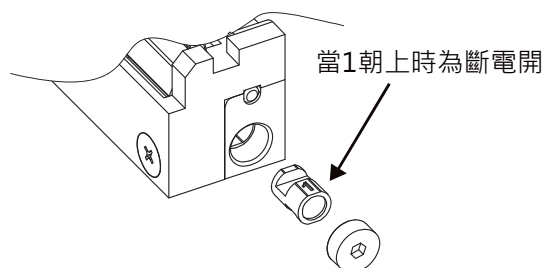


使用門擋墊片

可以增加門擋墊片水平調整陰極鎖位置。

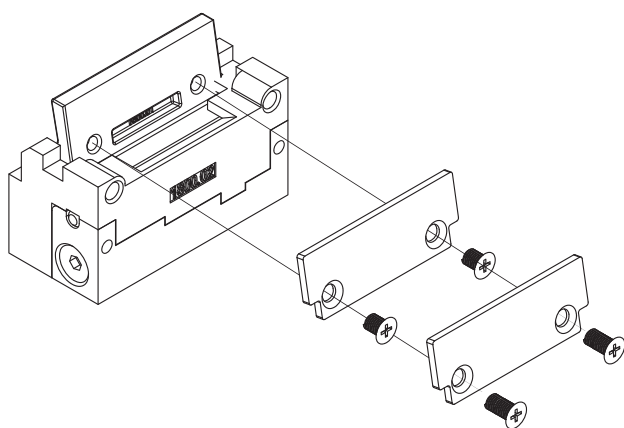

延長墊片(選配)


如果中空金屬門框很寬，建議加裝延長墊片，可把門框切孔的部份補平。此選配件只適用GK1870。

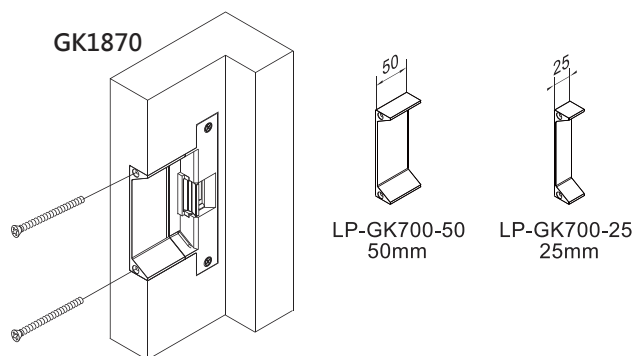

開門延遲功能板(選配)

GK1800系列陰極鎖可配合SM1224-TBZ電源轉換開門延遲功能板，與門禁系統整合使用。

- 輸入電壓12~24 VDC/AC
- 輸出電壓1A/12VDC
- 上鎖延遲時間選擇
- 內建蜂鳴器和整流器模組
- 關門後截斷開門延遲多餘時間之設計
- 突波保護、防止過載和短路功能

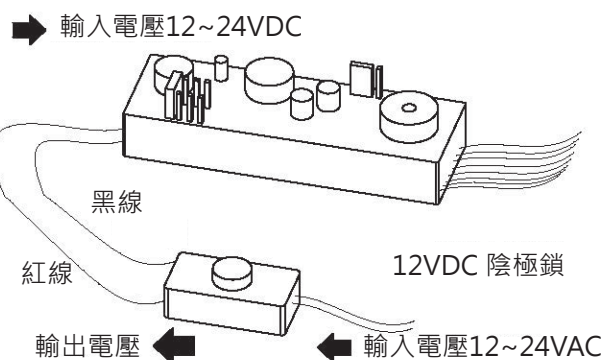

保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。

GK1800 系列陰極鎖比較表

		GK1810	GK1820/60	GK1830/A/B/C	GK1840	GK1870
						
工作電壓和上鎖模式	單電壓 12或24VDC 雙電壓 12/24VDC	●	●	●	●	●
	單電壓 170mA/12VDC,85mA/24VDC 雙電壓 180mA/12VDC,90mA/24VDC	●	●	●	●	●
	斷電開門/送電開門 自行選擇	●	●	●	●	●
規格	最長鎖舌長度16 mm	●	●	●	●	●
	受口寬度37.5 mm	●	●	●	●	●
	鎖體深度13 mm	●	●	●	●	●
	鋅合金主座	●	●	●	●	●
	一百萬次電磁閥壽命測試	●	●	●	●	●
	符合RoHS認證	●	●	●	●	●
面板	長度(mm)	70	20 - 89 60 - 149.5	A - 123, B - 174.6 C - 201.6	86	174.5
	表面處理	黑烤漆	銀烤漆	不銹鋼髮絲	黑烤漆	黑烤漆
	材質	鋅合金	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼
拉力	靜態力1200磅(550公斤)	●	●	●	●	●
	動態力50英尺-磅	●	●	●	●	●
應用	中空金屬門框	●	●	●	—	●
	木門框	●	●	●	●	●
	埋入式安裝	●	●	●	—	●
	外露式安裝	—	—	—	●	—
	喇叭鎖匣/水平手把鎖	●	●	●	—	●
	*斜舌式機械鎖匣 (無方舌)	—	●	●	—	●
	一般斜舌式/ LS系列輔助鎖	●	●	●	—	●
	外露式鎖匣	—	—	—	●	—
	陰極鎖水平調整位置	●	●	●	●	●
選配件	延長墊片	—	—	—	—	●
	SM1224-TBZ 電源轉換 開門延遲功能板	●	●	●	●	●

*機械鎖匣需視實際上各廠牌規格決定是否可搭配本系列陰極鎖

GK1800 系列陰極鎖比較表

		GK1850	GK1880	GK1885
				
工作電壓和上鎖模式	單電壓 12或24VDC 雙電壓 12/24VDC	●	●	●
	單電壓 170mA/12VDC,85mA/24VDC 雙電壓 180mA/12VDC,90mA/24VDC	●	●	●
	斷電開門/送電開門 自行選擇	●	●	●
規格	最長鎖舌長度16 mm	●	●	●
	受口寬度37.5 mm	●	●	●
	鎖體深度13 mm	●	●	●
	鋅合金主座	●	●	●
	一百萬次電磁閥壽命測試	●	●	●
	符合RoHS認證	●	●	●
面板	長度(mm)	149.4	148.7	148.7
	表面處理	銀烤漆	銀烤漆	銀烤漆
	材質	鋅合金	鋅合金	鋅合金
拉力	靜態力1200磅(550公斤)	●	●	●
	動態力50英呎-磅	●	●	●
應用	中空金屬門框	●	●	●
	木門框	●	●	●
	埋入式安裝	●	●	●
	外露式安裝	—	—	—
	喇叭鎖匣/水平手把鎖	●	●	●
	*斜舌式機械鎖匣 (無方舌)	●	●	●
	一般斜舌式/ LS系列輔助鎖	●	●	●
	外露式鎖匣	—	—	—
	陰極鎖水平調整位置	●	●	●
選配件	延長墊片	—	—	—
	SM1224-TBZ 電源轉換 開門延遲功能板	●	●	●

*機械鎖匣需視實際上各廠牌規格決定是否可搭配本系列陰極鎖