

陰極鎖 GK200/250 系列



GK200

GK250

GK200/250系列陰極鎖專為配合一般喇叭鎖設計的電鎖。鎖體防潑水設計，可安裝於半戶外環境，體積小且經濟美觀，適合安裝在向內開式門。

主要特色

- 鎖舌受口抗壓測試 靜態加壓)1,000磅(454kg)
- 上鎖模式為斷電開門或送電開門
- 適用左開式或右開式門
- 電磁閥壽命測試為25萬次通電上鎖耐用度
- 適合安裝在向內開式門
- 可搭配喇叭鎖或GEM LS-2200 機械鎖匣

GK200特色

一體成型鋅合金材質面板和主座

GK250特色


- 不銹鋼面板和鋅合金主座
- 兩種尺寸面板供選擇

GK200/250 系列陰極鎖型號



型號	工作電壓	消耗電流	鎖舌長度	上鎖 模式	排水 功能	搭配鎖匣	材質
GK200	8-16 VAC or 3-6 VDC 12/24 VAC/VDC	500mA/12VDC 1A/24VDC	9/16" (15 mm)	送電開門	●	喇叭鎖或 GEM LS-2200鎖匣	鋅合金面板和主座 銀色或黃銅色烤漆
GK250 GK255	8-16 VAC or 3-6 VDC 12/24 VAC/VDC	245mA/12VDC 145mA/24VDC	1/2" (13 mm)	送電開門 斷電開門	●	喇叭鎖或 GEM LS-2200鎖匣	不銹鋼面板 鋅合金主座

尺寸


GK200

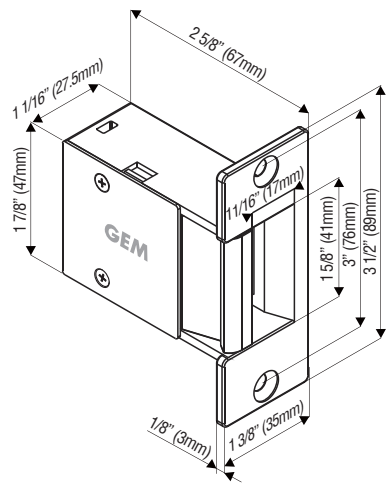

GK250&選配面板

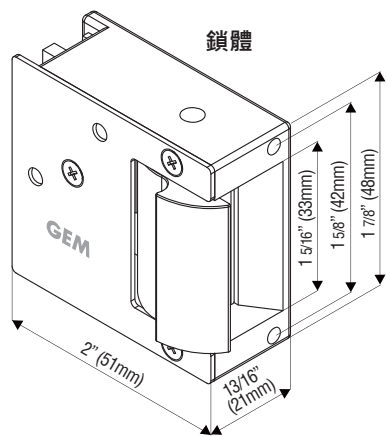

P-FP-GK250
面板



P-FP-GK251-US
美規面板

保固服務與聲明
在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供3年的保固服務。若因使用錯誤、不當修理、改裝，或未依照製造商指示之正確條件使用者，造成產品需維護，酌收材料成本費用。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。