



LED 指示燈



TLM-100TB

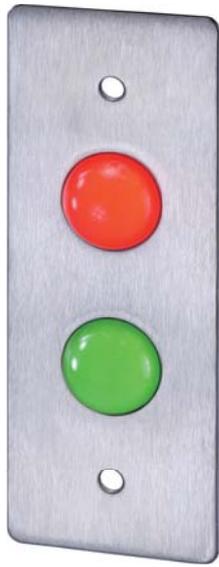

TLM-200TB

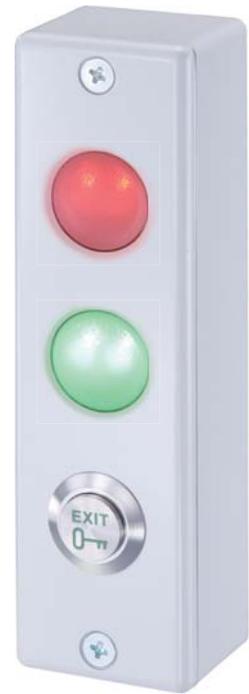

TLM-300S

GEM TLM 系列 LED 指示燈可以和任何門禁系統一起使用。可選擇紅色和綠色LED指示燈指示門上鎖或未上鎖狀態。輸入電壓可為12或24VDC，安裝方式可為埋入式或表面式。另有型號TLM-300/600-4包含外出開關按鈕可方便解鎖。


特色




外出開關及指示燈二機一體




12/24 VDC
雙電壓



安裝方式可為埋入式或表面式



TB 型號使用端子台排線

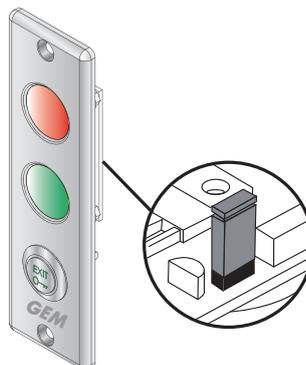

使用Jumper切換LED恆燈閃燈

TLM系列LED燈型號


型號	工作電壓 (VDC)	消耗電流	外出開關 按鈕	LED燈號顯示 (紅燈& 綠燈)	端子台	安裝方式	面板材質
窄型尺寸							
TLM-100TB	12-24	40mA/12VDC 70mA/24VDC	—	●	●	埋入式	不銹鋼
TLM-100TBS	12-24	40mA/12VDC 70mA/24VDC	—	●	●	外露式	不銹鋼
TLM-300	12/24	40mA/12VDC 50mA/24VDC	●	●	—	埋入式	鋅合金
TLM-300S	12/24	40mA/12VDC 50mA/24VDC	●	●	—	外露式	鋅合金
TLM-400	12/24	40mA/12VDC 50mA/24VDC	—	●	—	埋入式	鋅合金
TLM-400S	12/24	40mA/12VDC 50mA/24VDC	—	●	—	外露式	鋅合金
TLM-600-4	12/24	40mA/12VDC 50mA/24VDC	●	●	—	埋入式	不銹鋼
TLM-600S-4	12/24	40mA/12VDC 50mA/24VDC	●	●	—	外露式	不銹鋼
TLM-600N	12/24	40mA/12VDC 50mA/24VDC	—	●	—	埋入式	不銹鋼
TLM-600NS	12/24	40mA/12VDC 50mA/24VDC	—	●	—	外露式	不銹鋼
歐規尺寸							
TLM-200TB	12-24	40mA/12VDC 70mA/24VDC	—	●	●	埋入式	不銹鋼
TLM-200TBS	12-24	40mA/12VDC 70mA/24VDC	—	●	●	外露式	不銹鋼

選配外露盒


型號	尺寸 (mm)	適用型號	材質
窄型尺寸			
SMB-040	115x43x32	TLM-100TB	ABS
SMB-600	140x40x35	TLM-600N, TLM-600-4	鋅合金烤漆銀織紋
歐規尺寸			
SMB-86AU-03	85.5x85.5x38	TLM-200TB	鋁合金鍍鉻

尺寸 單位: mm

TLM-100TB

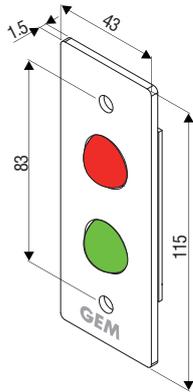


TLM-100TBS

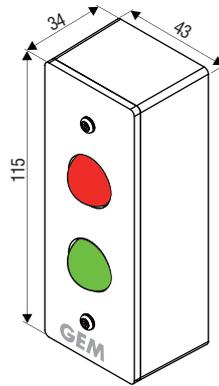


SMB-040
115x43x32



TLM-200TB

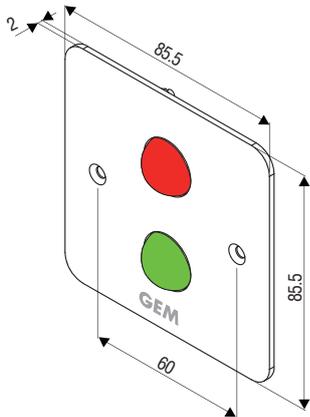


TLM-200TBS

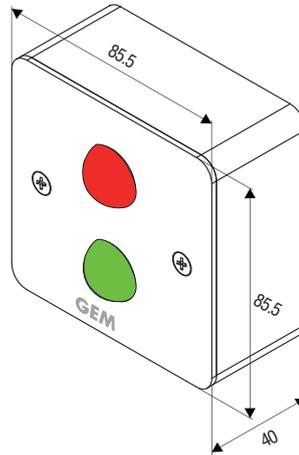


SMB-86AU-03
85.5x85.5x38




TLM-300
TLM-300S

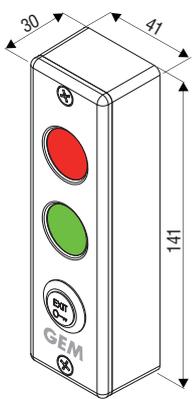


TLM-400
TLM-400S

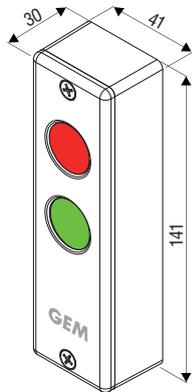

TLM-600N
TLM-600NS

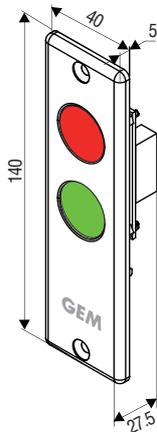

TLM-600-4
TLM-600S-4

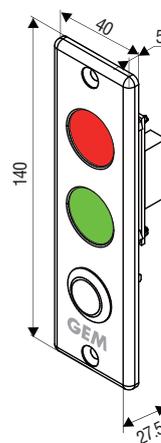

SMB-600
140x40x35



保固服務與聲明

在非人力因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。若因使用錯誤、不當修理、改裝，或未依照製造商指示之正確條件使用，造成產品需維護，酌收材料成本費用。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。