


MCS-HR50

微波自動門感應器




產品特色

- 偵測區域 : 4m × 3m (W × D) (高度: 2.2m)
- 方便安裝
- 可調整感應器感度和偵測範圍
- 外殼LED指示燈

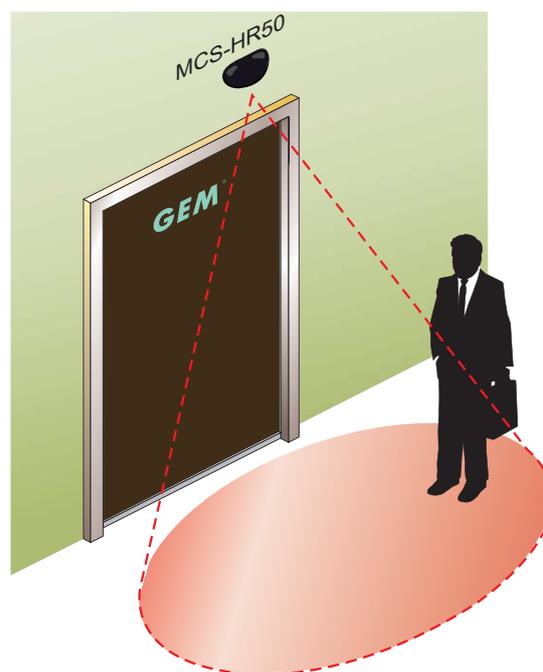


偵測區域和感度調整

傾側感應模組: 上、下、左、右方向調整偵測區域

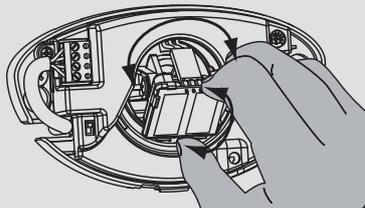

可在主座上調整感度大小

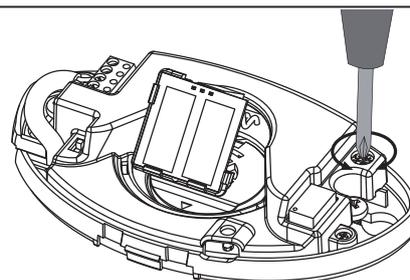

規格	
偵測方法	K brand 24.125Ghz 微波移動偵測法
安裝高度	Max 4.0m (13.1ft)
感應器尺寸	120mm x 70mm x 41.5mm (W x L x H)
模式調整	寬度調整 天線往左/右方向調整0° - 30° 感度調整(使用調整器) 深度調整 天線往上/下方向調整0° - 90° 感度調整(使用調整器)
IP防護等級	IP54
電源供應	12 to 30V DC, 12 to 24V AC
消耗電流	40mA (DC24V)
繼電器輸出	1 C型繼電器(1個開關接點)
開門延遲時間	1.2 秒
LED指示燈	電源開啟 = 綠燈 偵測狀態 = 紅燈 電源開啟後初始化 = 綠/紅燈閃爍
重量	91g (net)
偵測區域	4m (長) x 3m (寬) x 2.2m (高)

保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。