

電子機械鎖

ML-450M系列



ML-450M 電子機械鎖具堅固不銹鋼鎖體，具有獨特安全防護裝置，可承受500磅側向負荷壓力，緊急情況發生時仍然可以使人員順暢推開門扇脫逃，不會因為擠壓而造成機械結構卡死。若是經年承受氣候變化、空調壓力、受外力扭曲的門、或是加裝氣密貼條等影響，一般電鎖無法順利解鎖，而ML-450M 能承受側向結構壓力，所以即使受到上述壓力因素影響，仍能順利操作。

主要特色

- 適合單/雙向開式門
- 適合窄門框
- 不銹鋼材質
- 斷電開模式
- 可垂直或水平安裝
- 附門位狀態訊號輸出
- 適用埋入式、外露式、和玻璃門安裝
- ML-450M提供6種門檔片選擇

專利與安規認證

- 台灣專利: M623993
- 中國專利: ZL 2021 2 2473559.4

規格


- 工作電壓: 12~24 VDC / AC
- 消耗電流: 280mA/12VDC; 180mA/24VDC
- 門位狀態接點承受功率: 1A/125VAC
- 鎖舌受口抗壓測試: 1,500磅(靜態加壓)
- 鎖舌受口動態強度: 70英呎/磅
- 壽命測試: 250,000次
- 鎖舌抗壓強度: 1,500磅
- 側向負荷測試: 500磅

ML-450M 系列型號

- ML-450M (埋入式安裝)
- ML-450MSMB (外露式安裝)
- ML-450MVGL (全玻璃式玻璃門/牆安裝)

門檔尺寸圖

單位: mm

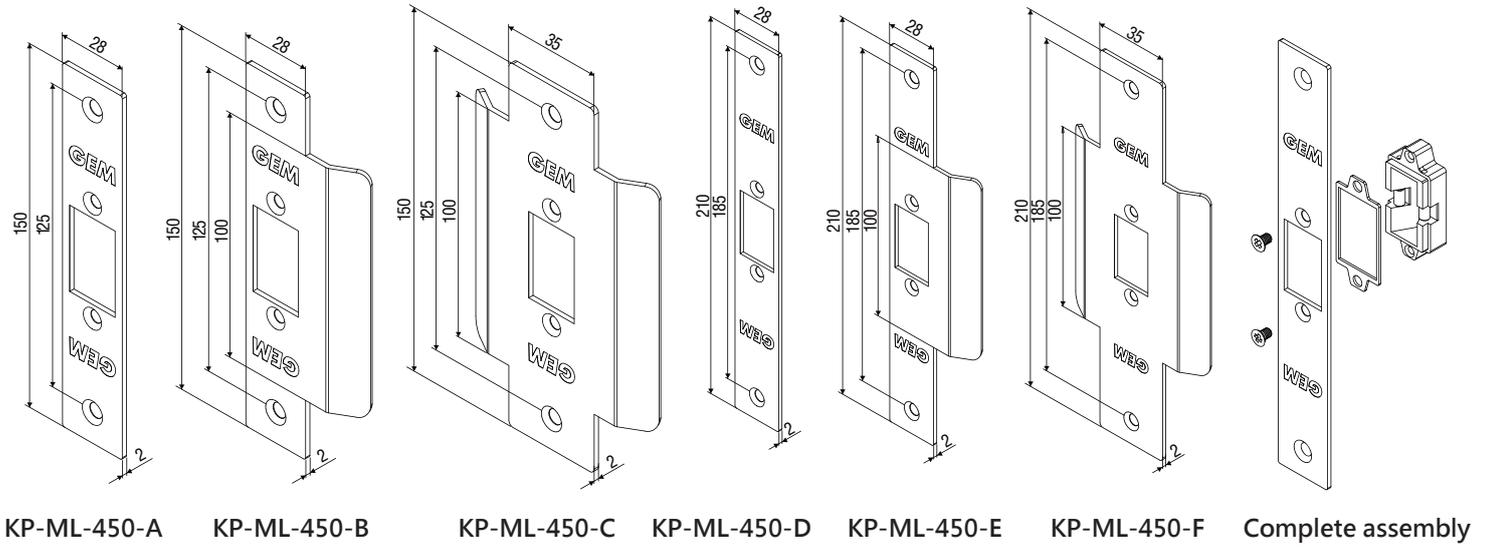

KP-ML-450-A

KP-ML-450-B

KP-ML-450-C

KP-ML-450-D


KP-ML-450-E

KP-ML-450-F

Complete assembly

ML-450M系列尺寸

單位: mm

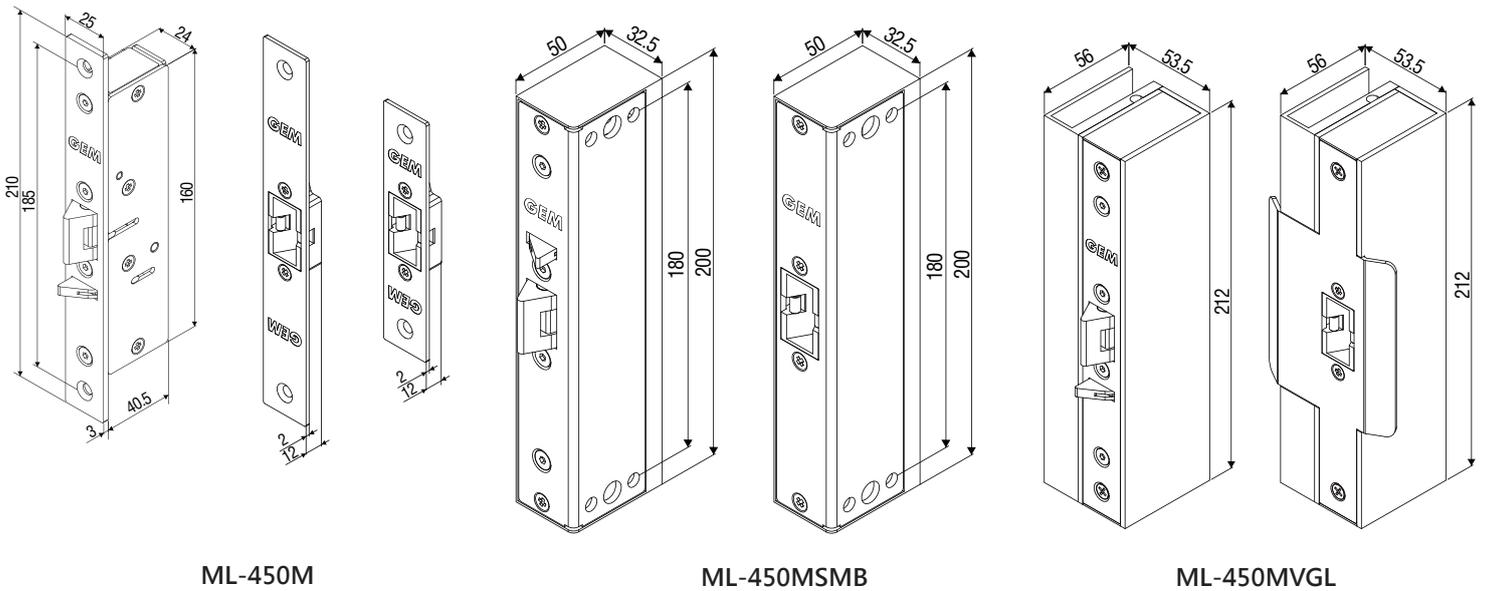

ML-450M

ML-450MSMB

ML-450MVGL

保固服務與聲明


在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。

安裝圖示

ML-450M (埋入式安裝) 單向開門



ML-450M (埋入式安裝) 雙向開門

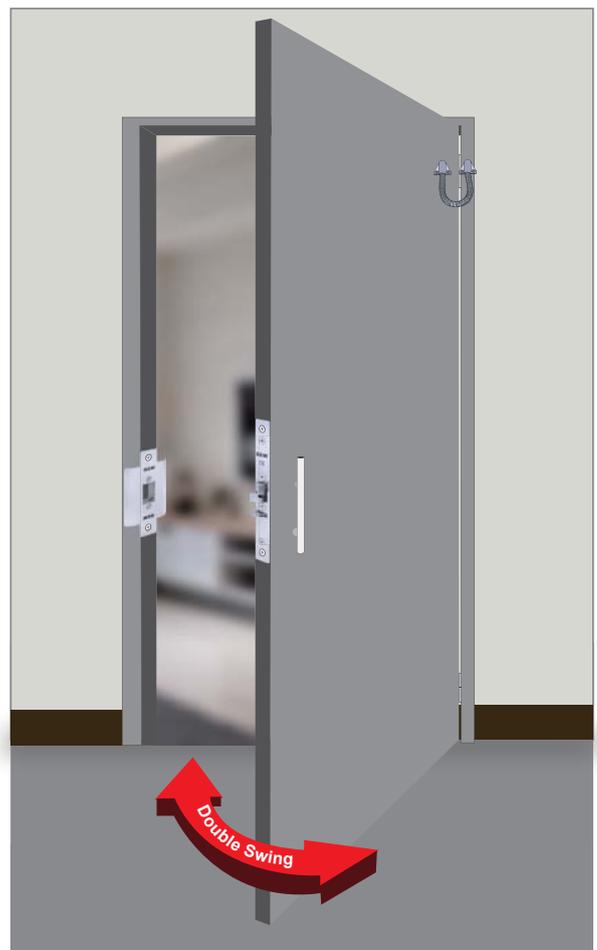

ML-450MSMB (外露式安裝)



ML-450MVGL (全玻璃式玻璃門/牆安裝)

