

電磁鎖 防水型系列



防水型電磁鎖系列產品全部採用不銹鋼外殼與100%防水處理，所有的零件全部封包在防火黑膠內，完全不怕雨淋，(通過IEC 60529 Edition 2.1: 2001-02--IPX7防水等級測試)非常適合安裝在戶外，或是有危險易燃氣體的密閉空間，操作的時候不會有火花發生。可多種選配輔助架，適用安裝於各式門。

超迷你型GL-80F電磁鎖體積約只有成人手掌1/3大小，提供80LBS的拉力(相當36KG)非常適用於抽屜、機櫃、置物櫃.....等自動控制。低耗電(150mA/12VDC)，使用在如俱樂部數量眾多的會員置物櫃時，不會造成供電的負擔。

主要特色

- 不銹鋼材質外殼，100%防水
- 內建電子保護裝置(MOV)
- 吸附板特殊防殘磁設計
- 室內室外皆可使用，亦適用於嚴酷環境

專利與安規認證

- 獲UL10B, UL 10C, ULC S 104 列名認證: R21198
- 獲UL 1034 & 294 列名認證: SA44784 (GL-1200S和GL600-S相關型號)
- 通過CE認證: EC671705-01
- 通過TS防爆認證 (GL-80F系列)

選配功能

- 門鎖狀態訊號輸出
- 門位狀態訊號輸出

保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供五年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。

新式邊條設計(型號 N10001ST/N10010ST/GL1200-FS-IOTB適用)

新式邊條設計加強邊條兩頭螺絲孔的厚度，以增加鎖體固定強度。提供兩種型式的新式邊條。

特色

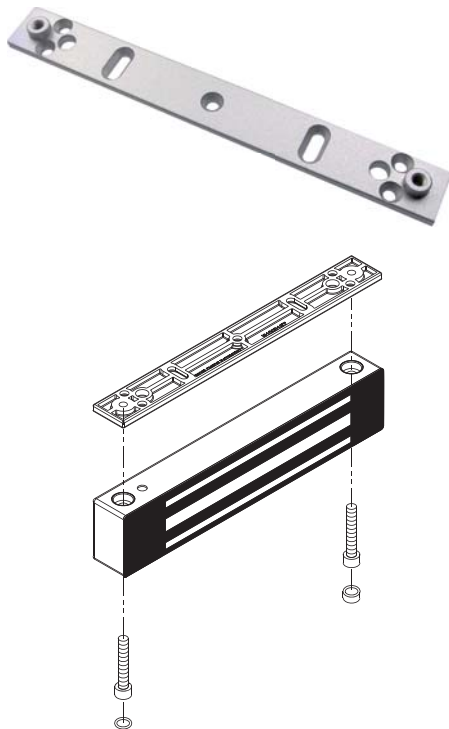


邊條螺絲孔厚度加至10mm，以增加鎖體固定強度。

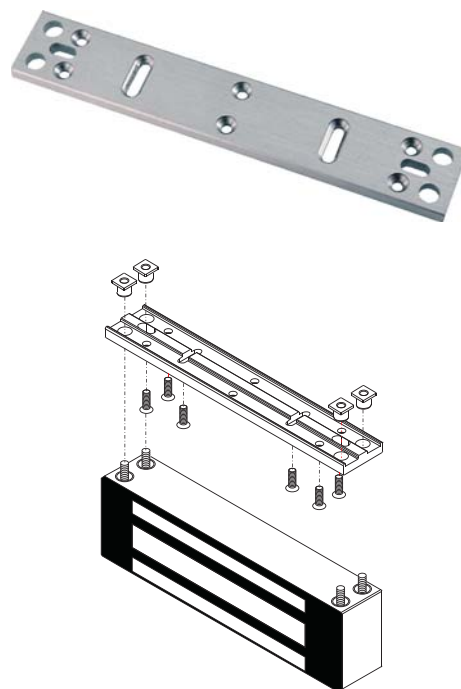


附特殊不銹鋼螺絲加強固定邊條。

適用型號N10001ST的新式邊條



適用型號N10010ST/GL1200-FS-IOTB的新式邊條



防水型系列電磁鎖功能

獨特的防殘磁功能

電磁鎖斷電時，吸附板內的圓鐵柱立即彈出，讓電磁鎖與吸附板之間產生間隙，消除磁場，門得以快速打開，完全無殘磁現象。

門鎖狀態訊號輸出(選配)

一組「門鎖狀態」訊號輸出接點。

訊號輸出接點(Com,N/C,N/O)，或訊號輸出接點(N/O)，接點最大承受功率: 0.5A/20VDC

門位狀態訊號輸出(選配)

蓋板附加一組磁簧感應器，當門扇靠近時，「門位狀態」訊號輸出由Com-N/C變為Com-N/O接點。接點最大承受功率: 0.2A/12VDC

防水型系列 正面孔安裝電磁鎖

型號	拉力 (磅)	工作電壓 (VDC)	消耗電流	選配輔助架			
				窄門框/ 向外開式門	內開式門	全玻璃門	滑動式 側拉門
GL-80F	80	12 或 24 雙電壓12/24	120mA/12VDC, 60mA/24VDC	—	—	—	—
10003F	300	12 或 24	300mA/12VDC, 260mA/24VDC	—	Z-150	GLZ-150-10 GLZ-150-12	—
GL600-F GL600M-F 	600	12, 24或 雙電壓12/24	500mA/12VDC, 250mA/24VDC	—	Z-GL600	—	—
GL850 GL850M	800	12, 24或 雙電壓12/24	340mA/12VDC, 250mA/24VDC 500mA/12VDC, 250mA/24VDC	—	Z-300N	—	—
GL-1200F 	1200	12, 24或 雙電壓12/24	460mA/12VDC, 250mA/24VDC 500mA/12VDC, 250mA/24VDC	—	Z-500N	—	L-1200
GL-1800F-IOTB	1800	雙電壓12/24	500mA/12VDC, 250mA/24VDC	—	Z-GL1800	—	—
GL-1800FM-IOTB-12	1800	12	500mA/12VDC, 250mA/24VDC	—	Z-GL1800	—	—

註: 主要型號沒有訊號輸出功能。型號若有M表示含門鎖狀態訊號輸出 (NO/COM/NC)。

有關選配輔助架或其它安裝配件，請參閱其它GEM目錄。



GL-80F

迷你型電磁鎖，適用於抽屜、置物櫃，和小型檔案櫃



10003F



GL600-F



GL850



GL-1200F

搭配輔助架可安裝在內開門和滑動式側拉門



GL-1800F-IOTB

GL-1800FM-IOTB-12
適用高安全性場所

防水型系列 側面孔安裝電磁鎖

型號	拉力 (磅)	工作電壓 (VDC)	消耗電流	選配輔助架			
				窄門框/ 向外開式門	內開式門	全玻璃門	滑動式 側拉門
10003S	300	12 或 24	300mA/12VDC, 260mA/24VDC	L-150	LZ-150	GLZ-150-10 GLZ-150-12	—
N10001ST N10001STM 	600	12, 24或 雙電壓12/24	280mA/12VDC, 250mA/24VDC 500mA/12VDC, 250mA/24VDC	L-N10001ST	LZ-N10001ST	UBK-013	—
GL600-S 	600	12, 24或 雙電壓12/24	500mA/12VDC, 250mA/24VDC	L-GL600-AL L-GL600	LZ-GL600	UBK-013	—
10006S 10006S-M	800	12, 24或 雙電壓12/24	340mA/12VDC, 250mA/24VDC 500mA/12VDC, 250mA/24VDC	L-400	LZ-400N	UBK-013	—
EM-750 EM-750R	800	12, 24或 雙電壓12/24	340mA/12VDC, 250mA/24VDC 500mA/12VDC, 250mA/24VDC	L-750	LZ-750	UBK-013	—
10010ST 	1200	12, 24或 雙電壓12/24	460mA/12VDC, 250mA/24VDC 500mA/12VDC, 250mA/24VDC	L-600	LZ-600N	—	—
N10010ST N10010STM 	1200	12, 24或 雙電壓12/24	0.46A/12VDC, 0.25A/24VDC 0.5A/12VDC, 0.25A/24VDC	L-N10010ST	LZ-N10010ST	—	—
GL-1200S GL-1200MS 	1200	12, 24或 雙電壓12/24	460mA/12VDC, 250mA/24VDC 500mA/12VDC, 250mA/24VDC	L-600	LZ-600N	—	—
GL-1800S GL-1800MS	1800	雙電壓12/24	500mA/12VDC ; 250mA/24VDC	L-GL1800	LZ-GL1800	—	—

註: 主要型號沒有訊號輸出功能。型號尾部若是 "M" 或 "MS" 含門鎖狀態訊號輸出 (NO/COM/NC) 、"R" 含門鎖狀態訊號輸出 (NO/COM) 。有關選配輔助架或其它安裝配件，請參閱其它GEM目錄。



10003S



N10001ST
附新式邊條



GL600-S



10006S



EM-750



10010ST



N10010ST
附新式邊條



GL-1200S



GL-1800S
適合安裝在高安全性場所

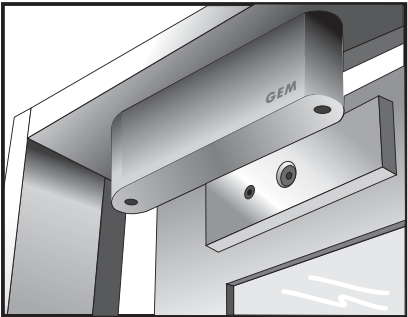
防水型系列
側面孔/正面孔安裝電磁鎖

型號	拉力 (磅)	工作電壓 (VDC)	消耗電流	選配輔助架			
				窄門框/向外 開式門	內開式門	全玻璃門	滑動式 側拉門
EM-750-2	800	12, 24或 雙電壓12/24	340mA/12VDC, 250mA/24VDC 500mA/12VDC, 250mA/24VDC	L-750	Z-300N	UBK-013	—
GL600-FS-IOTB GL600M-FS-IOTB	600	12, 24或 雙電壓12/24	500mA/12VDC, 250mA/24VDC 500mA/12VDC, 250mA/24VDC	L-GL600-AL L-GL600	Z-GL600 LZ-GL600	—	L-GL600-F-AL
GL1200-FS-IOTB GL1200M-FS-IOTB	1200	12, 24或 雙電壓12/24	500mA/12VDC, 250mA/24VDC 500mA/12VDC, 250mA/24VDC	L-GL1200FS-IOTB	Z-500N LZ-GL1200FS-IOTB	—	L-GL1200FS-IOTB

註: 主要型號沒有訊號輸出功能。型號若有M表示含門鎖狀態訊號輸出 (NO/COM/NC)。
有關選配輔助架或其它安裝配件，請參閱其它GEM目錄。



EM-750-2



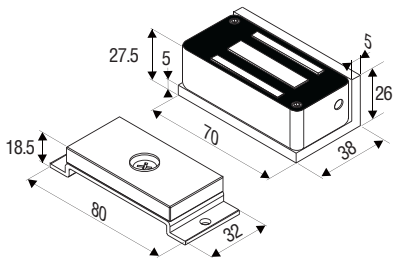
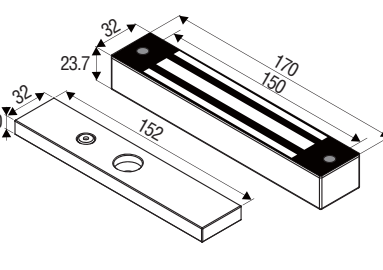
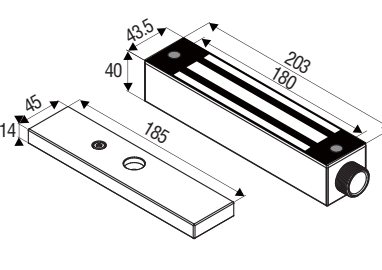
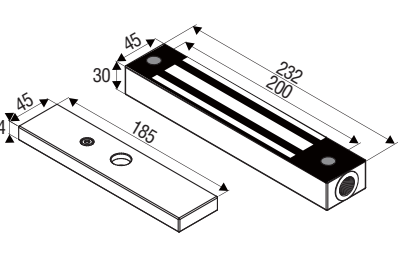
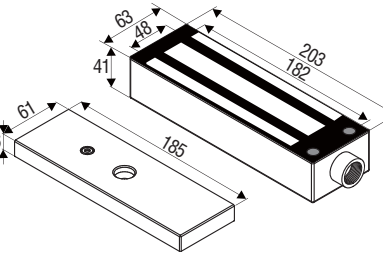
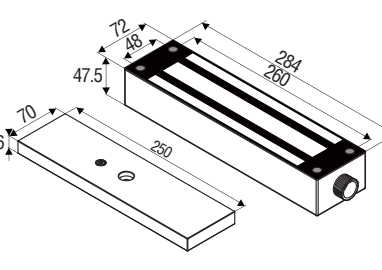
GL600-FS-IOTB



GL1200-FS-IOTB

防水型系列電磁鎖尺寸

正面孔安裝電磁鎖

GL-80F 	10003F 	GL600-F 
GL-850 	GL-1200F 	GL-1800F-IOTB GL-1800FM-IOTB-12 

單位mm

防水型系列電磁鎖尺寸

側面孔安裝電磁鎖

10003S	N10001ST	GL600-S
10006S	EM-750	10010ST
N10010ST	GL-1200S	GL-1800S

正面孔/側面孔安裝電磁鎖

GL600-FS-IOTB	GL1200-FS-IOTB
----------------------	-----------------------

單位mm