



PBA-600LDT & PBA-860LDT雙色LED外出延遲推把安裝說明書

PBA-600LDT & PBA-860LDT 雙色LED 外出延遲推把是針對安全門(或其他大型向外開式門)連動電控鎖而設計，當下壓推把，切換內部微動開關，即可延遲開門時間，並斷電開門型電鎖，開門外出。另有LED燈指示設計，方便人員在黑暗中快速找到出口方向。


新增加外部控制延遲時間輸入點(乾和濕接點控制LED燈切換)、延遲時間輸出接點(單用推把控制斷電或送電開電鎖)、切換燈色、聲音警示。並可自行調整延遲時間，警示音量。

依接線方式不同，延遲開門時間會由:外出推把控制或外部密碼控制器控制。結合機械與電子控制，當電子控制無效時，仍具有輸出訊號(但無延遲時間功能)。


型號	PBA-600LDT	PBA-860LDT
尺寸	600(L)x66(W)x61.5mm(D)	875(L)x66(W)x61.5mm(D)
消耗電流	12V待機300mA；啓動600mA 24V待機400mA；啓動700mA	
濕接點輸入電壓	12/24VDC	
輸出接點最大承受功率	1A/30VDC	
外觀	表面陽極處理	
工作電壓	12/24VDC	
LED燈	紅綠兩色	
延遲時間	2~50秒	
警示音量	0~70dB	

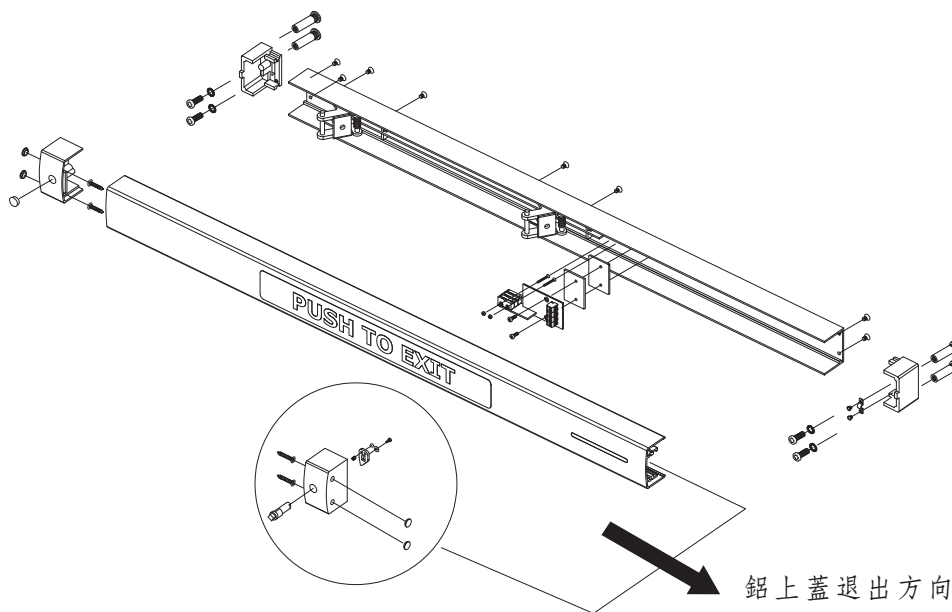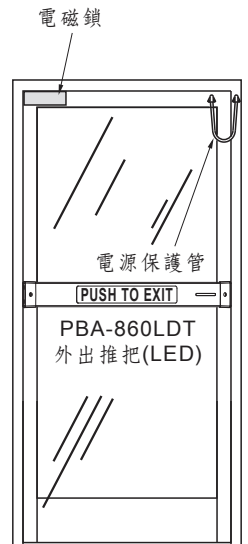

尺寸圖：

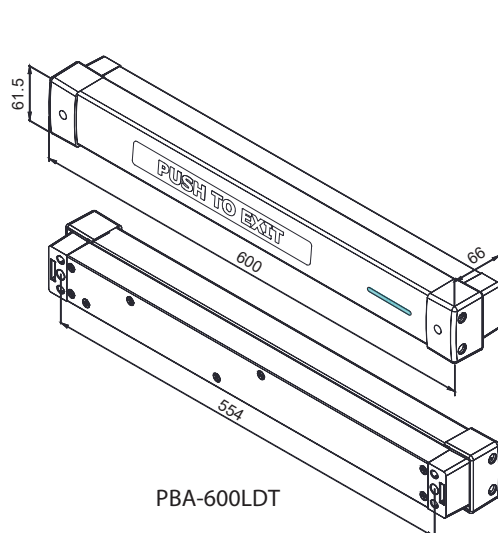

PBA-600LDT





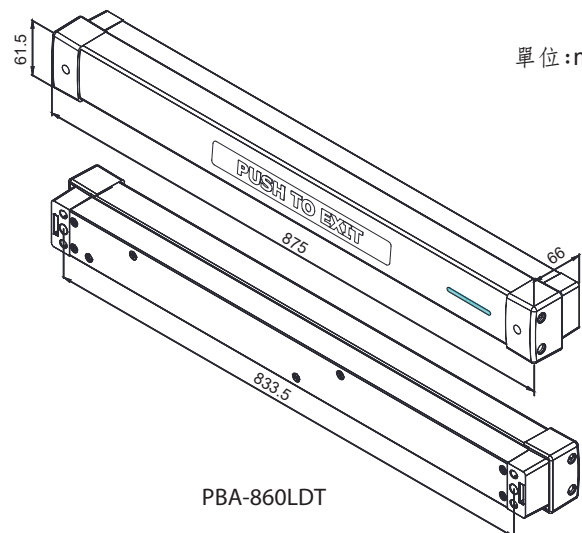


PBA-860LDT

單位:mm

PBA-600LDT & PBA-860LDT 接線圖：

- 注意：
- 1. 安裝使用前請確實乾(PB,GND)、濕(GND, NO+) 接點是否正確接至輸入接點，若因安裝不當而損毀，不負保固之責。
 - 2. 此產品不適用於陽極鎖
 - 3. 安裝電鎖時，請加上突波吸收器。

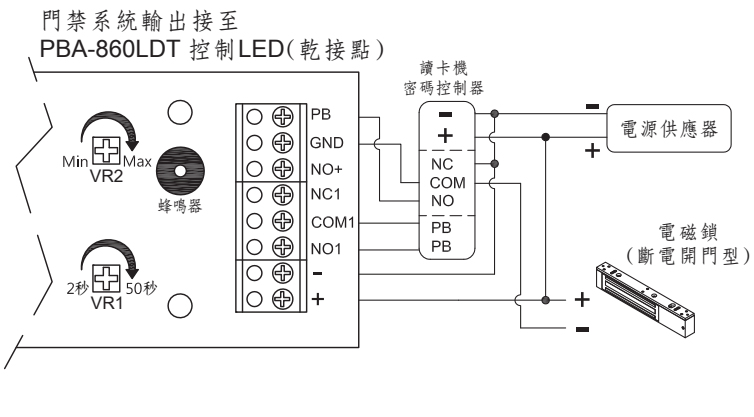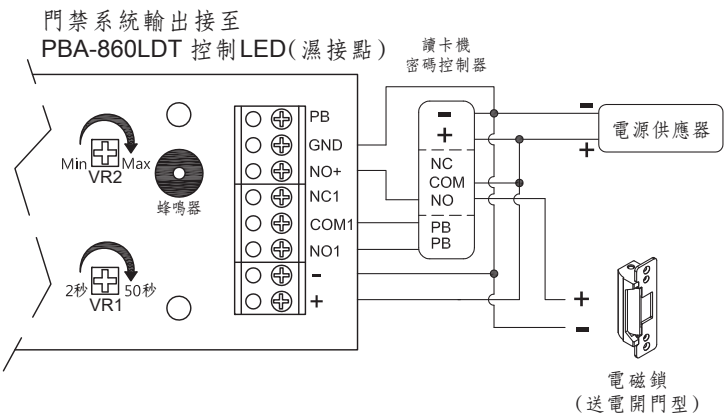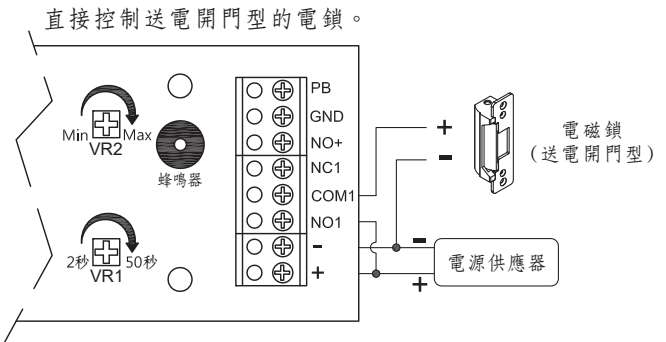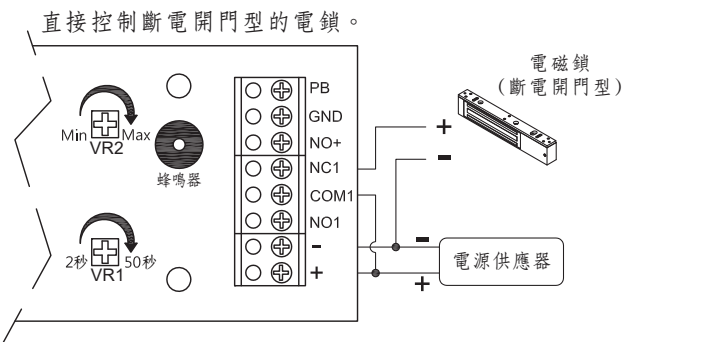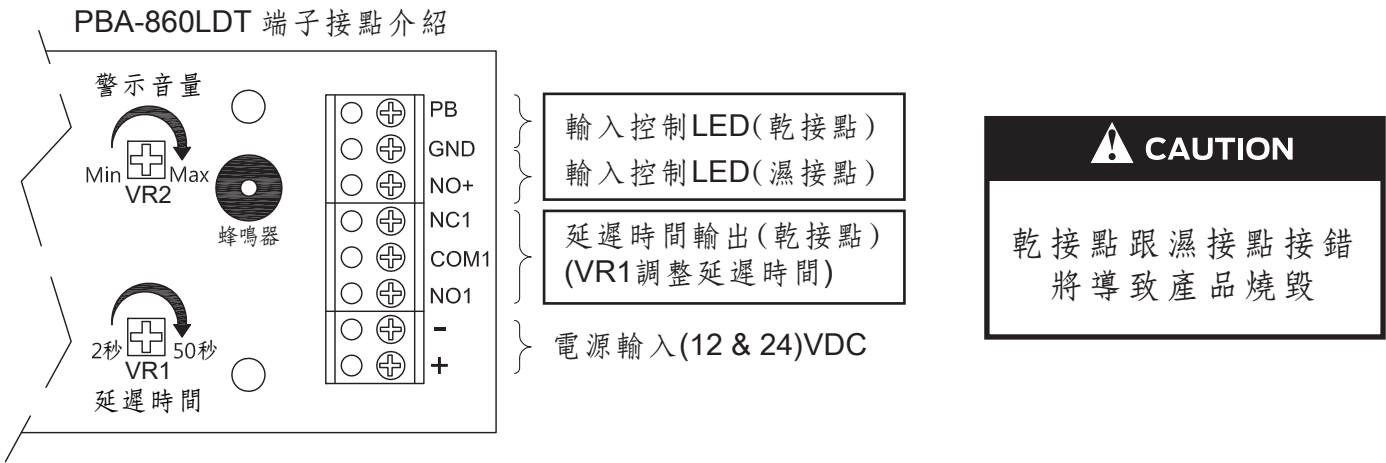

燈號切換圖示：

