


櫃子鎖安裝使用說明
CK150系列

產品規格與接線圖示 GK150電源皆無正負極之分

工作電壓	12~24VAC/DC
壓差範圍	±15%
消耗電流	待機電流10mA/12VDC, 10mA/24VDC 動作電流70mA/12VDC, 70mA/24VDC
環境溫度	-10°C~+45°C
相對濕度	0~85%
開門方式	送電開
材質	Polyamide

GK150馬達式櫃子鎖體機約只有成人手掌1/2大小，非常適用於抽屜、機櫃、置物櫃...等自動控制。採送電開門方式，並提供12~24VAC/DC電壓，且低耗電量，使用在眾多的置物櫃時，不會造成供電的負擔。具有門位訊號輸出，可讓使用者了解目前使用狀態。


單位：mm

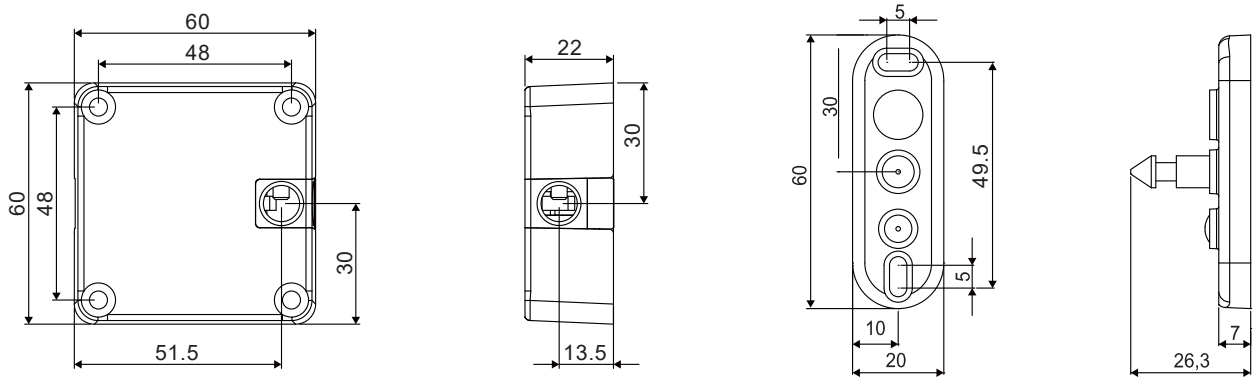


運用圖示




(圖一、圖二)

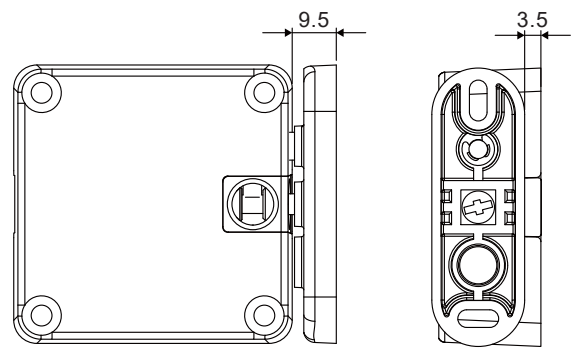


(圖三)

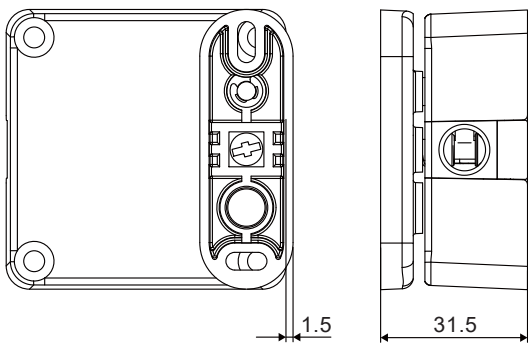


接線圖

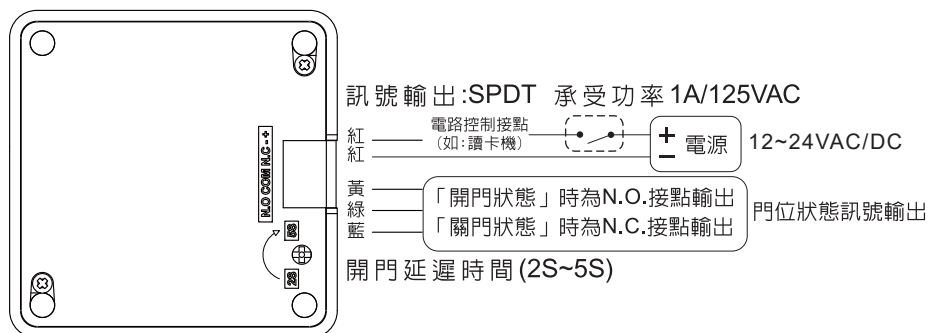

開門時間



開門延遲時間(2S) (將旋鈕往左)
適用於90°開門且無載重，
此時開門時間可設定為2S。
控制器繼電器動作時間須設定
為5秒



開門延遲時間(5S) (將旋鈕往右)
適用於抽屜式開門或有載重，
此時開門時間可設定為5S。
控制器繼電器動作時間須設定
為8秒