

# GK1480系列陰極鎖安裝說明


GK1480系列陰極鎖專門設計安裝於無框玻璃門。適用左開或右開門，也可安裝在側邊門框或門框上方頂部。

## 特色


- 簡易安裝
- 適用左開或右開門
- 適用於10mm 或12 mm厚度的無框玻璃門
- 含黑色墊片，可用於安裝在厚度10mm玻璃門上
- 面板可做水平調整

## 規格


型號	GK1480	GK1481
工作電壓	12VDC, 24VDC, 12/24VDC	
消耗電流	單電壓: 280mA/12VDC, 160mA/24VDC 雙電壓: 300mA/12VDC, 150mA/24VDC	
上鎖模式	斷電開	送電開
適用環境溫度	14° to 120°F (-10° to 49°C)	
適用環境濕度	0% to 85% 相對溼度	
主座材質	鋅合金	
面板材質	不銹鋼	

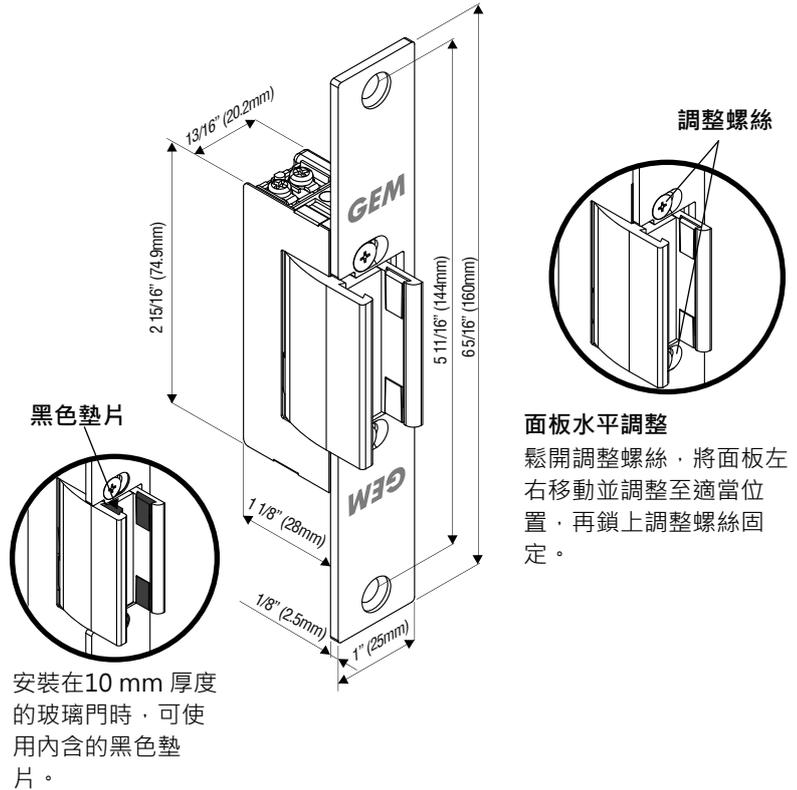

## 安裝應用圖示

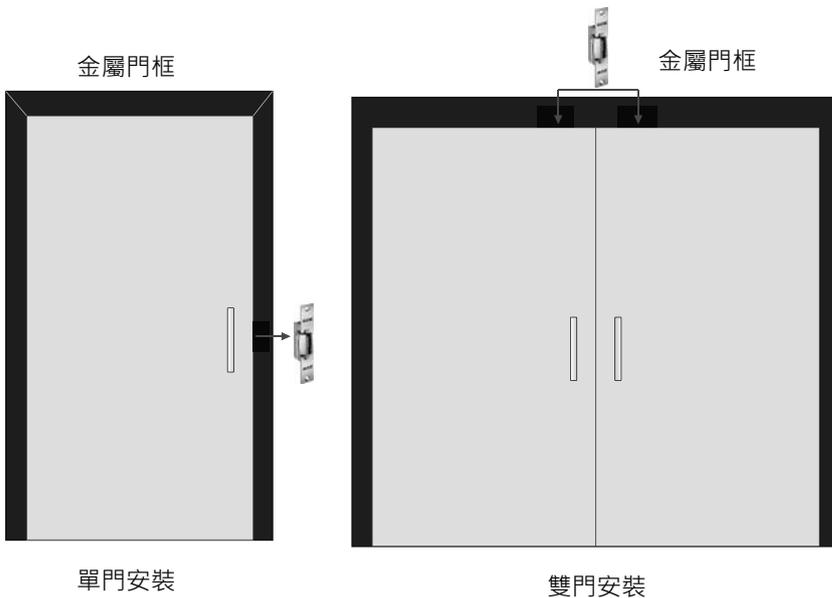

## 12/24VDC雙電壓接線圖示

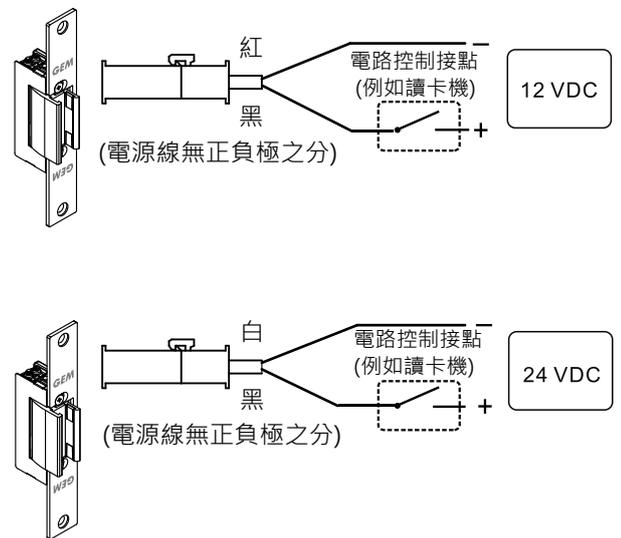

## 備註:

玻璃門和陰極鎖面板之間間隙，最小為2mm，最大為5mm。

