


陰極鎖安裝使用說明 GK1900 系列

產品規格與接線圖示


工作電壓	12VDC/24VDC
壓差範圍	±15%
消耗電流	700mA/12VDC 或 350mA/24VDC
環境溫度	-10~49°C
相對濕度	0~85%
使用門種	平移門式
開門方式	送電開
受口深度	15.5mm
受口寬度	19mm
壽命測試	250,000次
鎖舌受口抗壓測試	700磅
PRELOAD測試	100磅

單位：mm

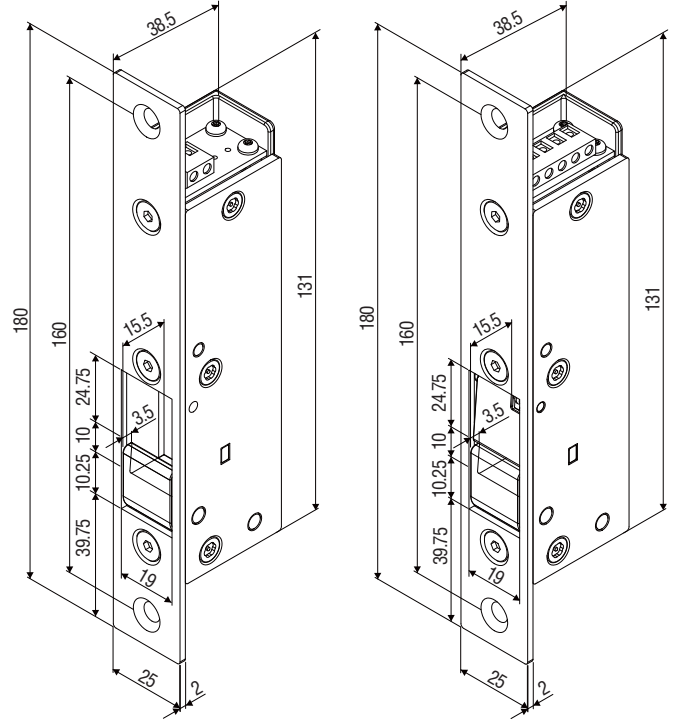

GK1900


GK1900M
(附門位狀態偵測開關)

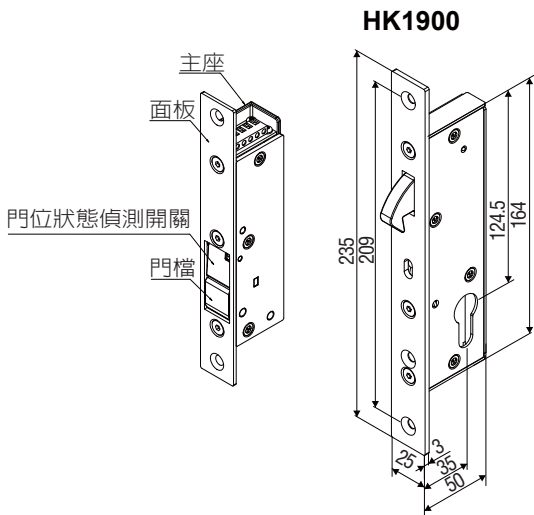

接電圖示



雙電壓 (12/24VDC)

附門位狀態偵測開關

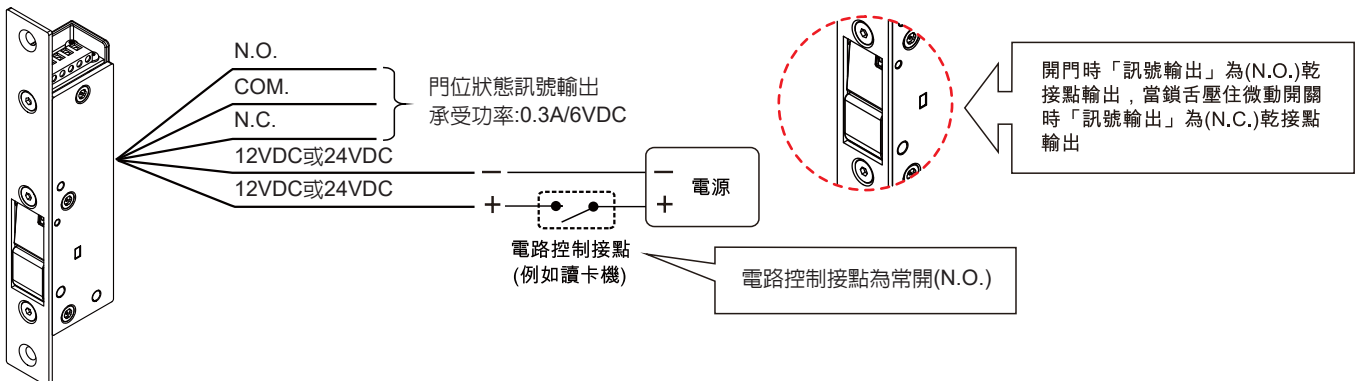

電壓調整

中空金屬門框安裝示意圖

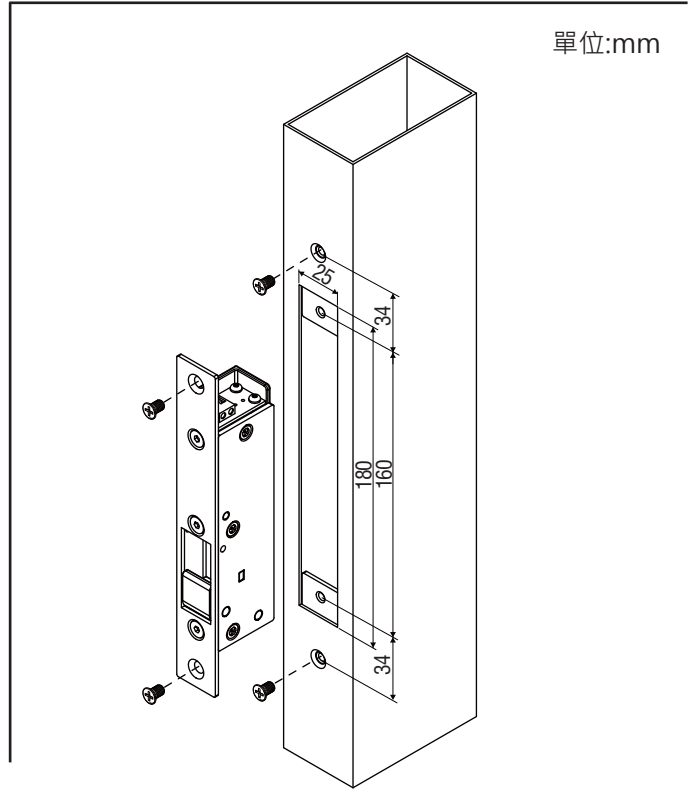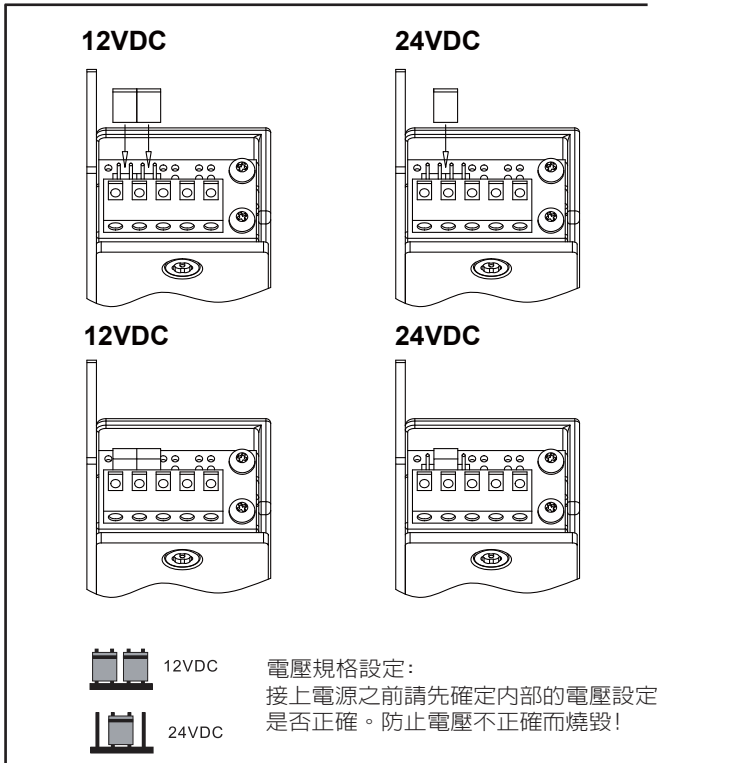

安裝步驟

