




GK250系列陰極鎖 安裝說明書

規 格



- 工作電壓:12或24VAC/VDC
- 消耗電流: 280mA/12VDC;140mA/24VDC
(以上規格在攝氏20度標準環境下適用)
- 適用環境溫度: -10~49°C
- 適用環境溼度: 0~85%相對溼度
- 適用鎖舌長度: 13mm
- 受口寬度: 33mm
- 壽命超過25萬次送斷電測試
- 鎖舌受口抗壓測試: 500 LBS(靜態加壓)
- 主體材質: 鋅合金
- 面板材質: 不銹鋼 (A/B款可選)
- 上鎖模式: GK250送電開門/GK255斷電開門
- 適用開門方向: 向內開式門
- 產品重量(含面板): 270g

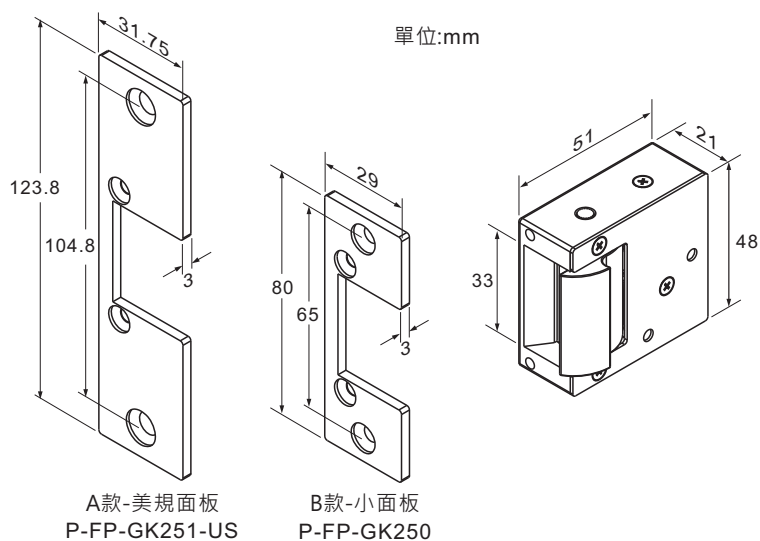


適用門式

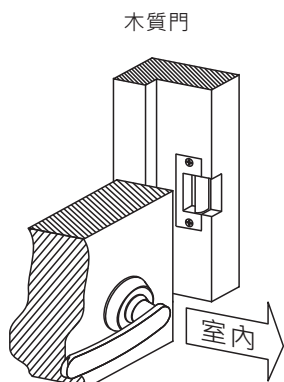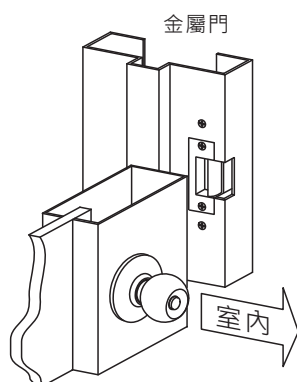


需搭配機械鎖匣




金屬門安裝說明

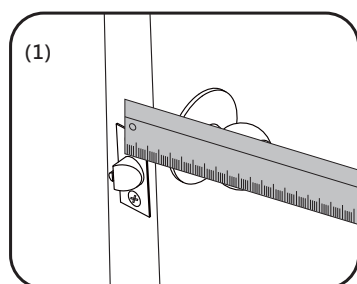


測量喇叭鎖舌的深度位置

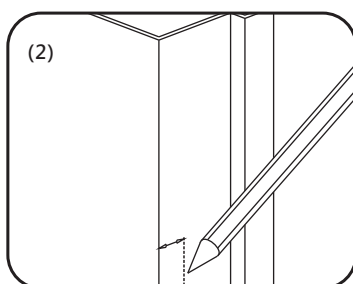


依照鎖舌的深度位置，
在門框處標示出。

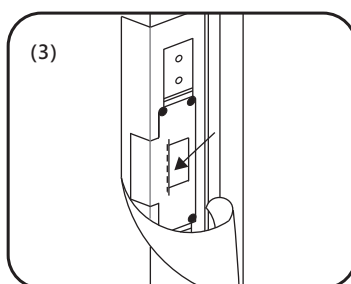


把安裝貼紙鎖槽位置，依照機械
鎖舌標示處貼好。【注意:鎖舌與
鎖槽之間需留一點間隙，防止鎖
槽被鎖舌卡緊而無法開門。】

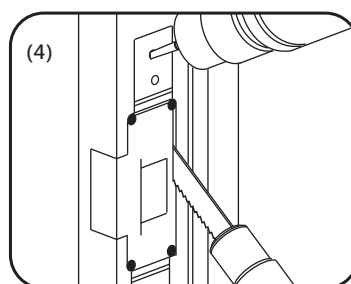

依照貼紙標線範圍切孔、鑽孔。
注意:半埋式與全埋式安裝切孔
範圍不同

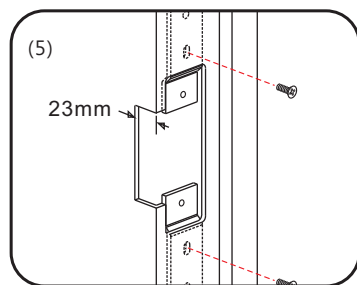

鎖上固定墊片

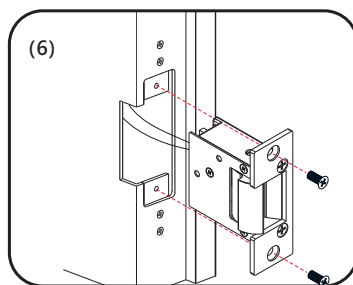

接上電源線，固定陰極鎖後
進行測試。