


ML-350/360 系列 電子鎖 安裝說明書


規 格

- 工作電壓：24/48VDC
- 電壓誤差：±10%
- 消耗電流：150mA/24VDC ; 75mA/48VDC
- 使用環境：-10°C~+49°C
- 相對溼度：0~85% non-condensing
- 電磁閥：25萬次開關測試
- 側向負荷測試500磅
- 材質：不銹鋼
(外露式/玻璃門輔助架：鋁材質)
- 淨重：ML-350M 673g, ML-360M 1380g
- 適用於水平與垂直安裝
- 開門方式：斷電開
- 耐火測試進行按照BSEN 1634-1: 2014及
BSEN1363-1: 2012 (ML-350M)


尺 寸

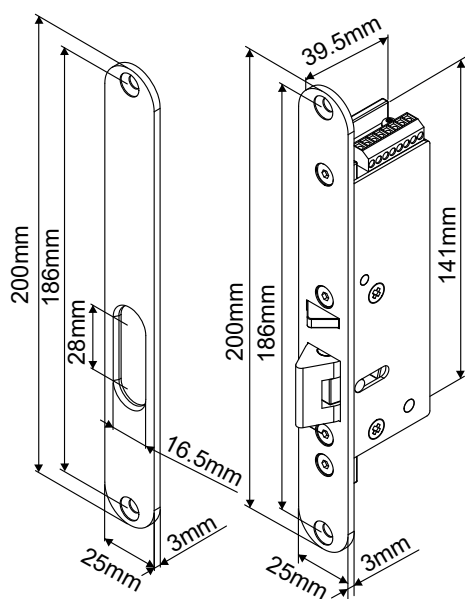


ML-350M

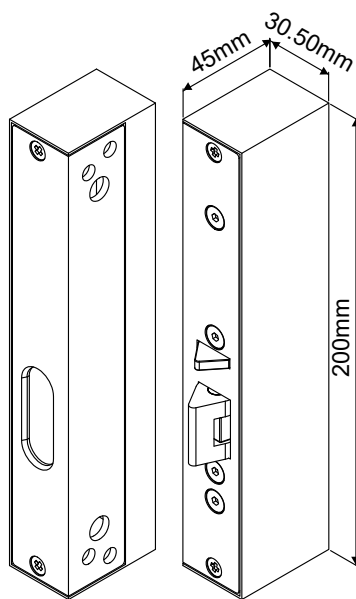

ML-360M


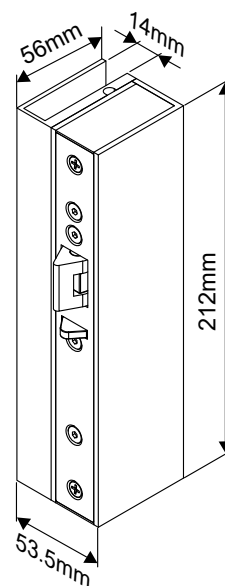


ML-350MVGL

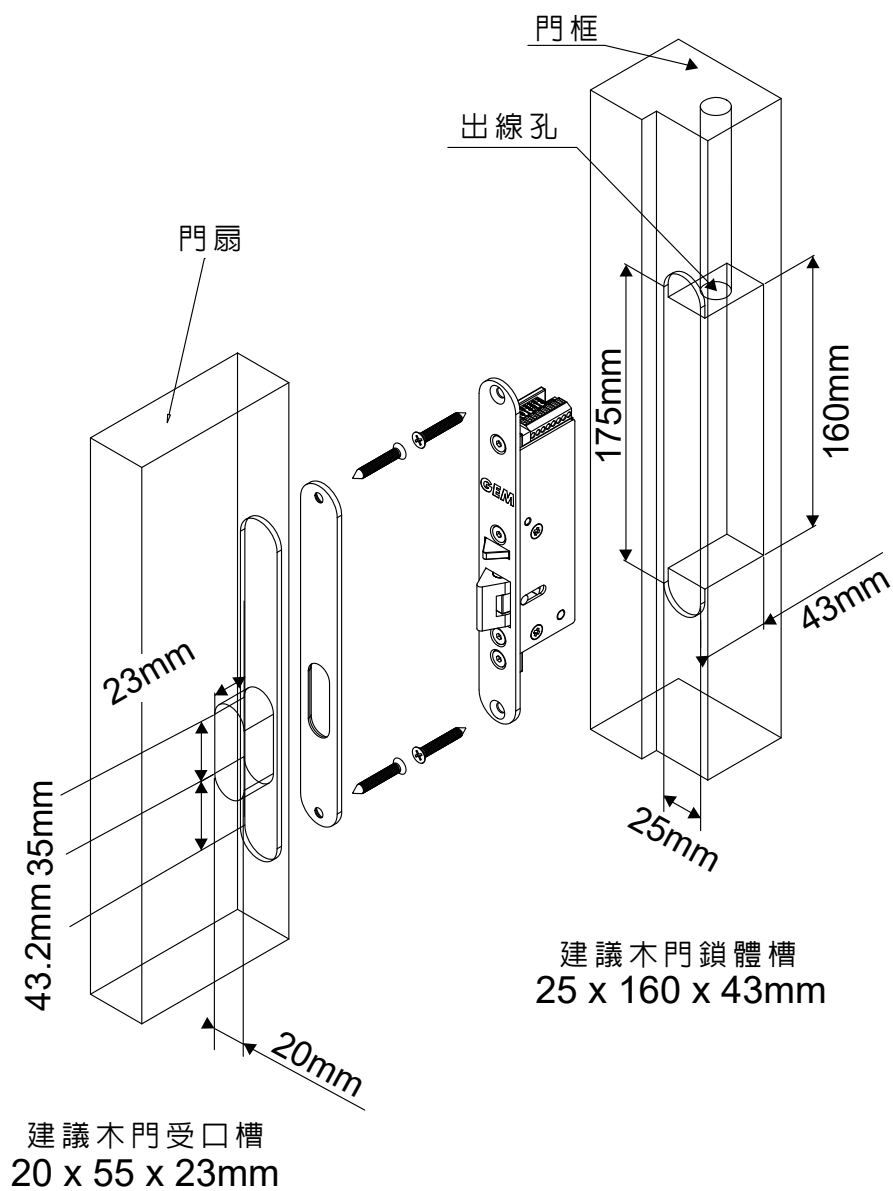

旋轉門應用


適用雙向開式門

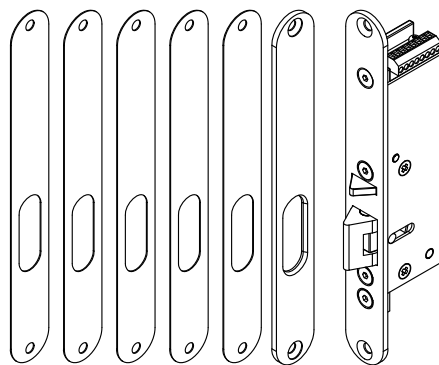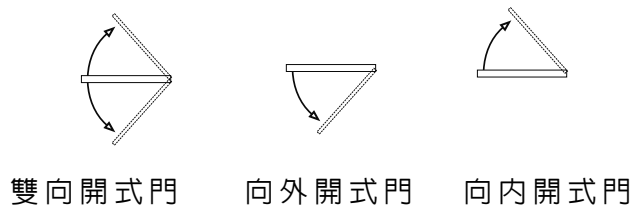


ML-350M內附5片面板墊片，可改善門間隙太大的問題。

ML-350/360系列皆可安裝在單向開式門和雙向開式門上。


接線示意圖

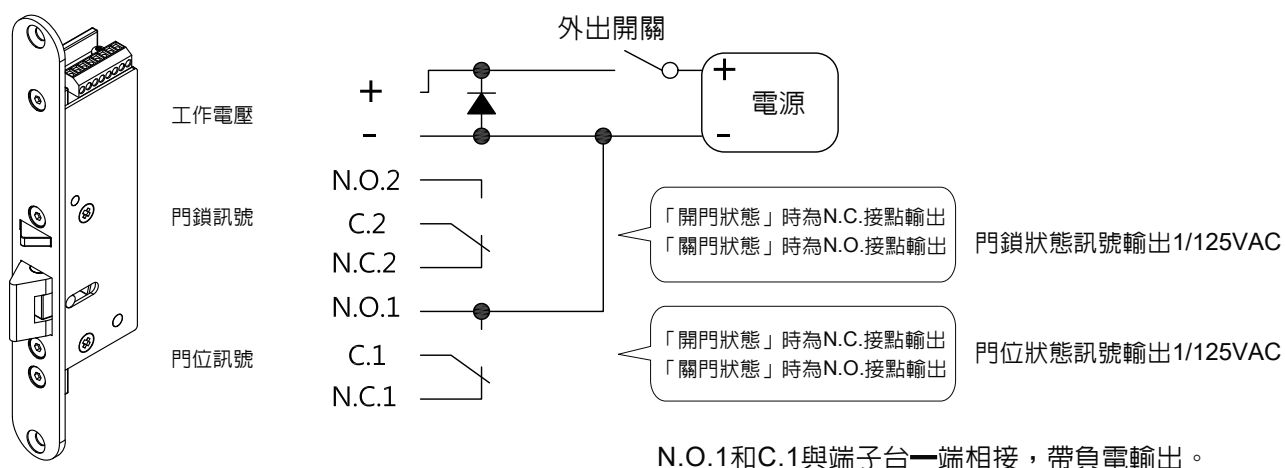

電壓調整

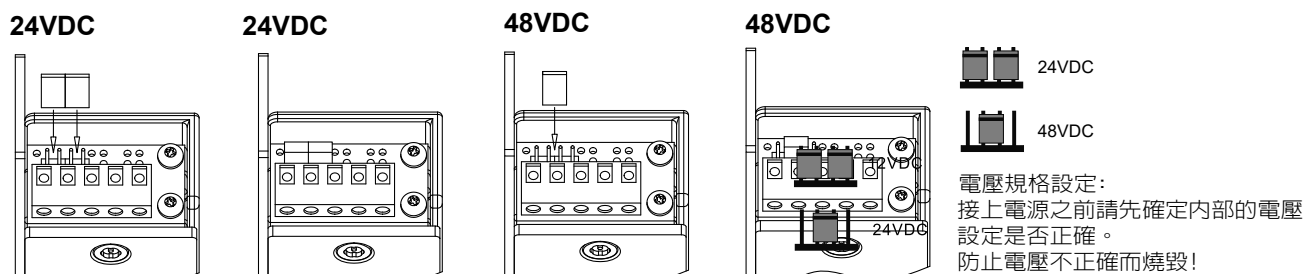


改變穿線位置 (型號ML-360M)

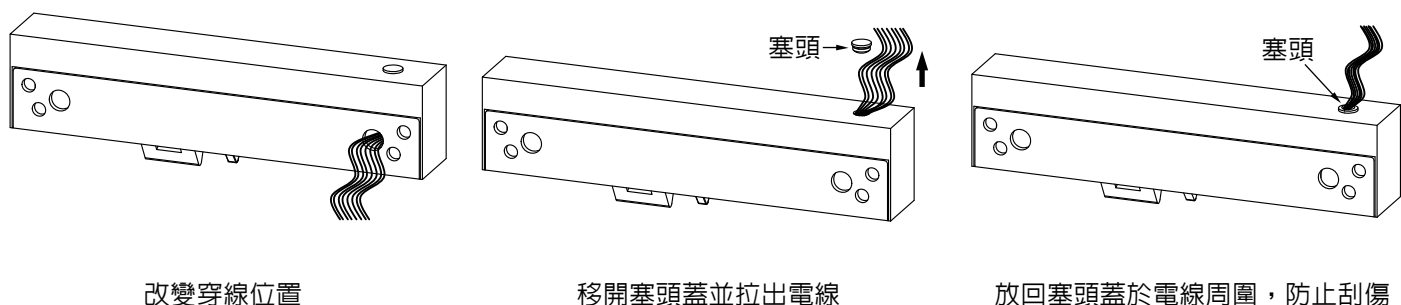


安裝圖示


全玻璃安裝 (ML-350MVGL)

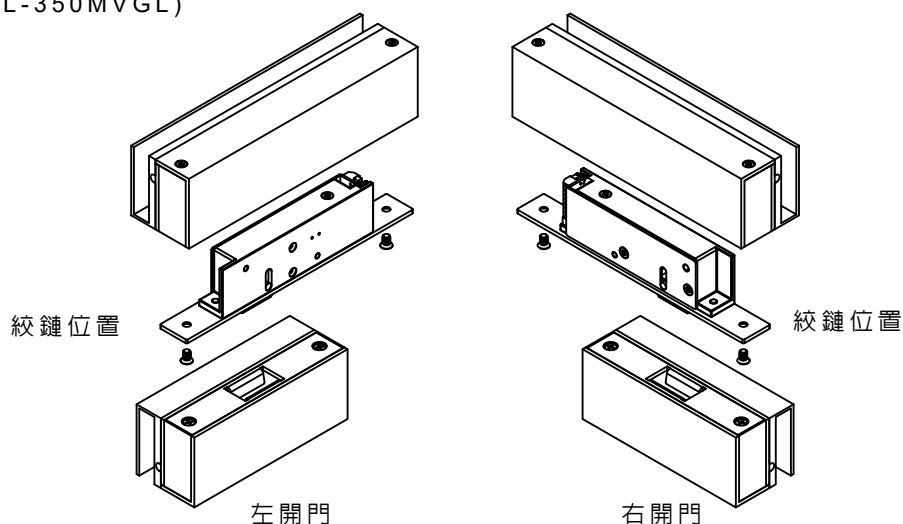

埋入式水平安裝(ML-350M)

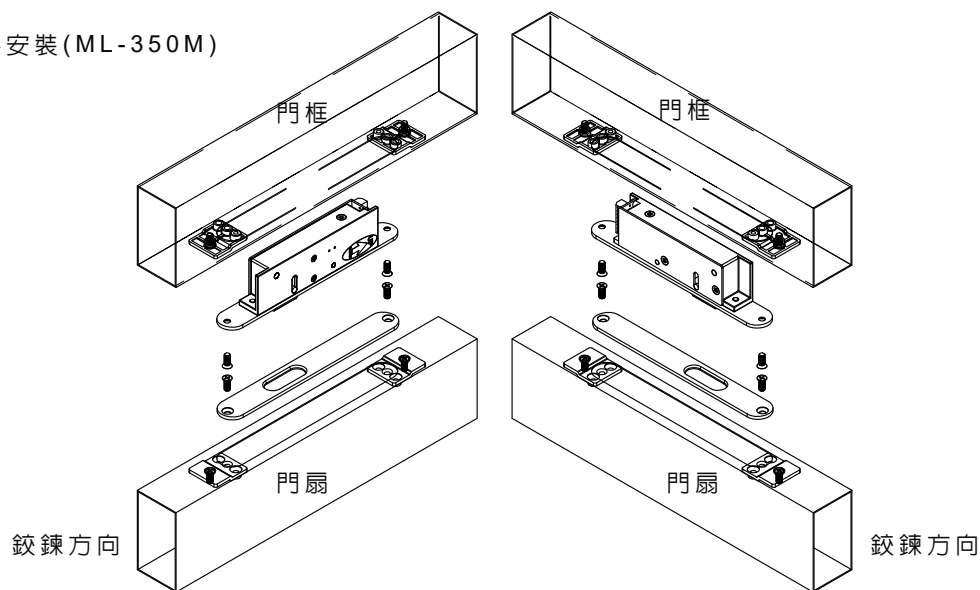

埋入式垂直安裝(ML-350M)

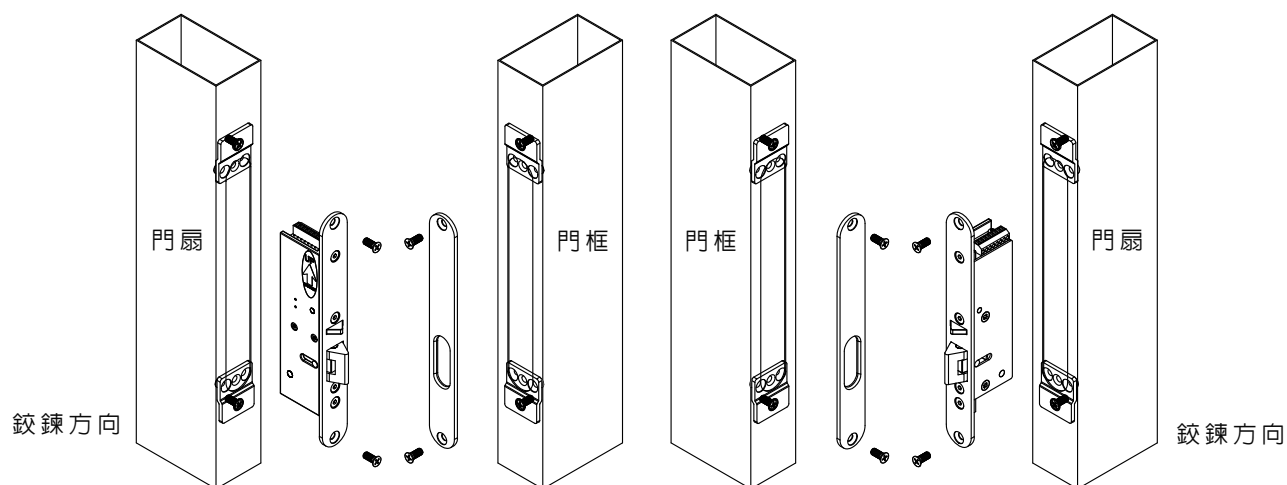

外露式安裝(ML-360M)

