


ML-350/360 系列 電子鎖 安裝說明書


規 格

- 工作電壓: 12/24VDC
- 電壓誤差: $\pm 10\%$
- 消耗電流: 300mA/12VDC ; 150mA/24VDC
- 使用環境: $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$
- 相對溼度: 0~95% non-condensing
- 電磁閥: 25萬次開關測試
- 側向負荷測試 500磅
- 材質: 不銹鋼
(外露式 / 玻璃門輔助架: 鋁材質)
- 淨重: ML-350M 673g, ML-360M 1380g
- 適用於水平與垂直安裝
- 開門方式: 斷電開
- 耐火測試進行按照 BSEN 1634-1: 2014 及 BSEN1363-1: 2012 (ML-350M)


尺 寸

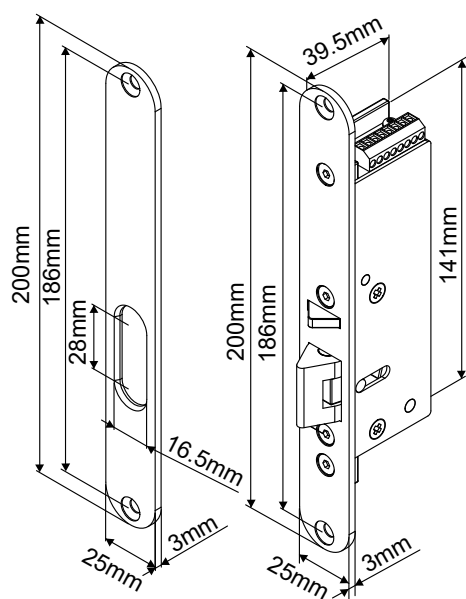


ML-350M

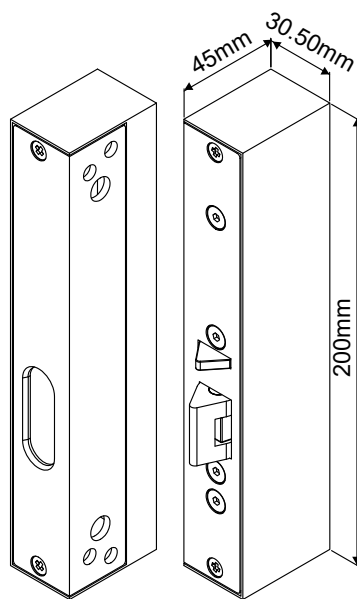

ML-360M


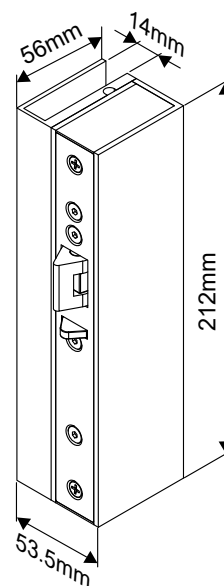


ML-350MVGL

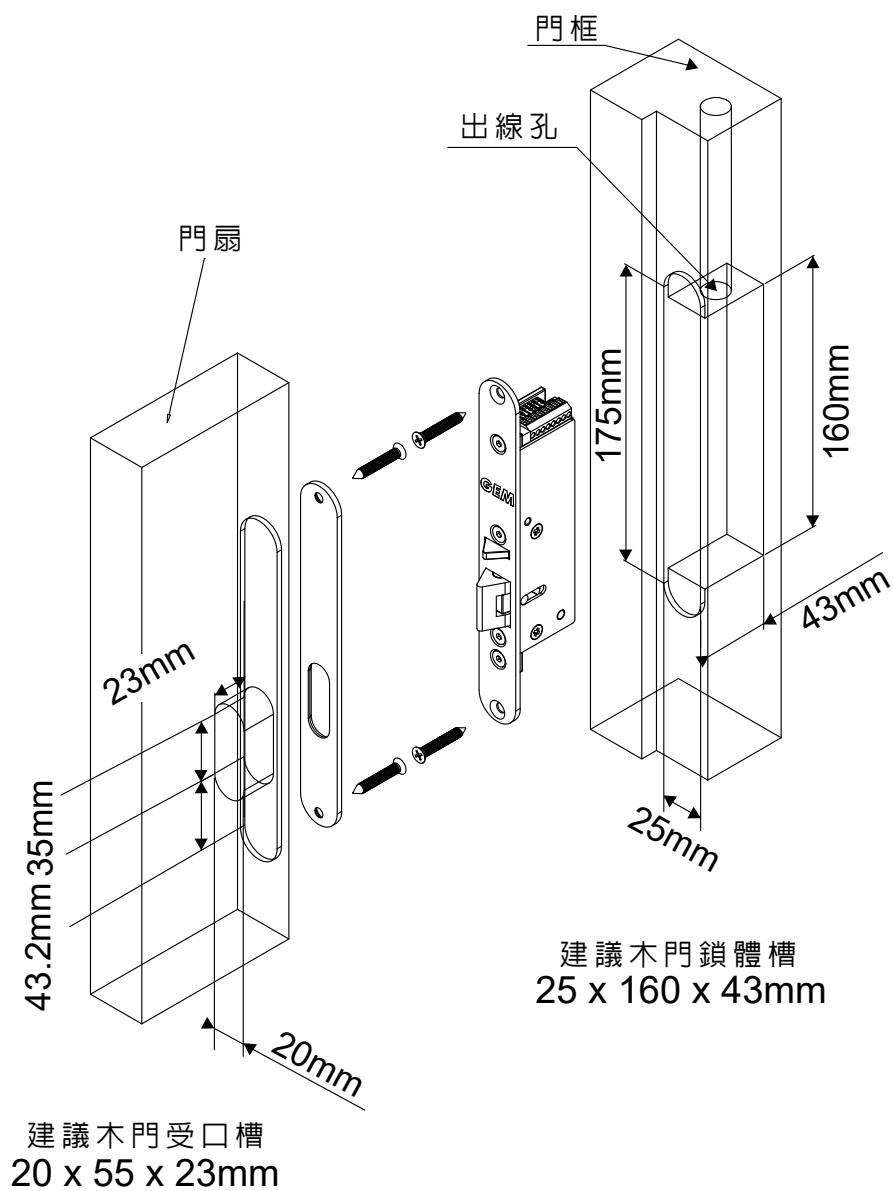

旋轉門應用


適用雙向開式門

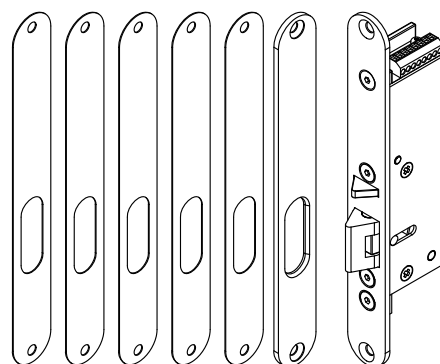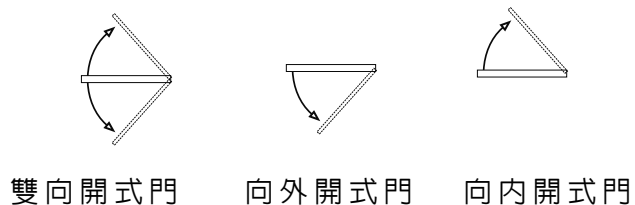

ML-350M內附5片面板墊片，可改善門間隙太大的問題。


ML-350/360系列皆可安裝在單向開式門和雙向開式門上。

接線示意圖

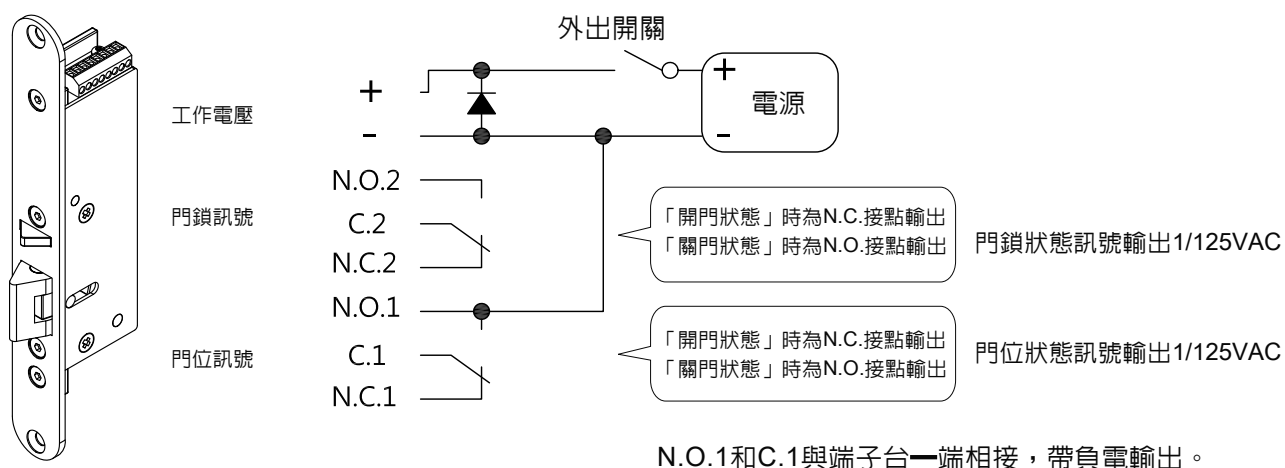


電壓調整


12VDC





12VDC



24VDC




24VDC




電壓規格設定：
接上電源之前請先確定內部的電壓
設定是否正確。
防止電壓不正確而燒毀！


改變穿線位置 (型號ML-360M)

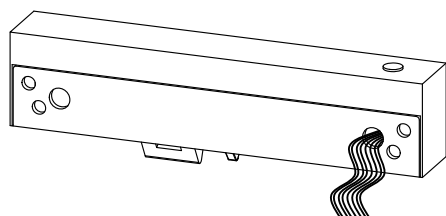

改變穿線位置

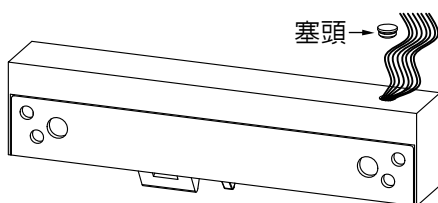


移開塞頭蓋並拉出電線

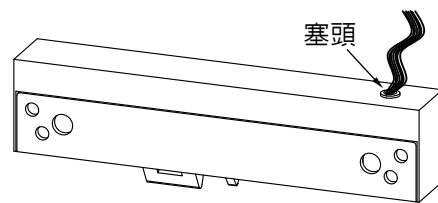

放回塞頭蓋於電線周圍，防止刮傷


安裝圖示

全玻璃安裝 (ML-350MVGL)

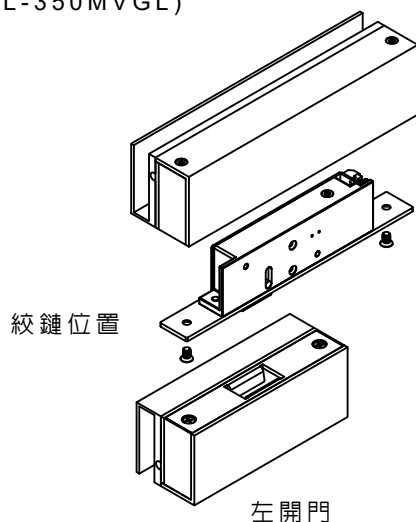

絞鏈位置


左開門

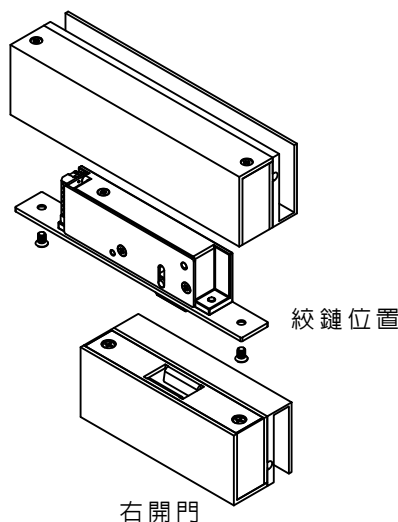


絞鏈位置

右開門

埋入式水平安裝(ML-350M)

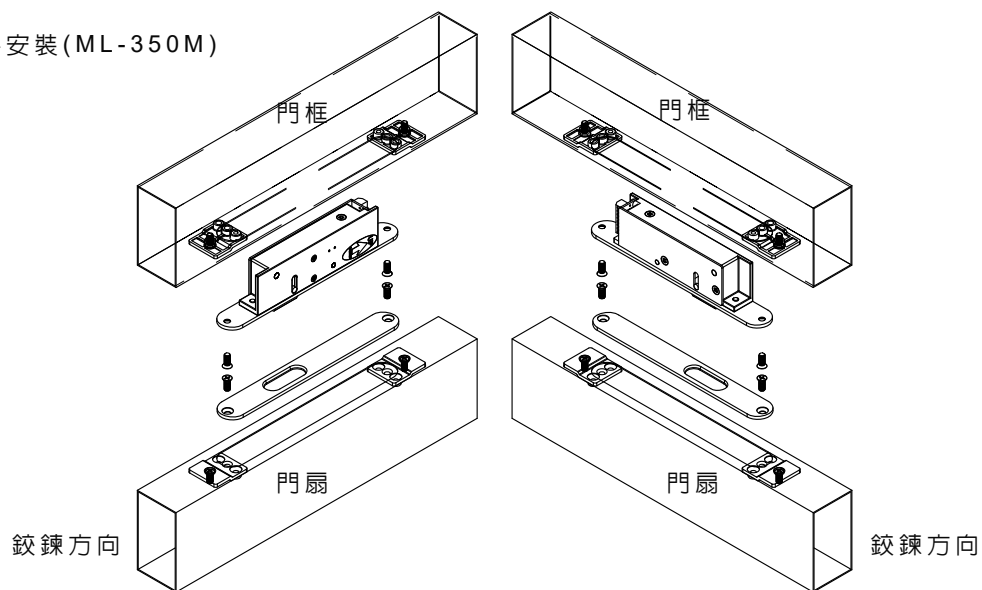

埋入式垂直安裝(ML-350M)

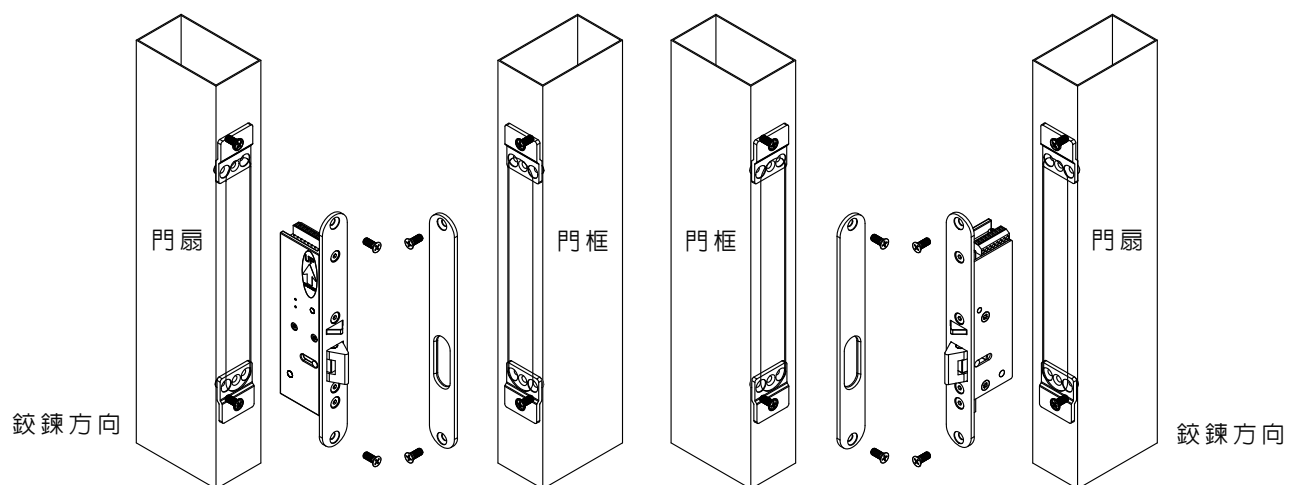

外露式安裝(ML-360M)

