

回覆式緊急開關

# CP-32/33 系列



CP-32G

CP-32G-LB  
(含藍光背光)

CP-32GBZ-LB-ALM  
(含藍光背光和掀蓋警報)

CP32系列回覆式緊急開關，使用回覆式操作元件。當用力壓迫面板時，內部的二組switch開關就由N.C. 接點切換至N.O.。一組開關接電鎖，一組開關接保全系統。一方面人員可以直接由通道緊急撤離，一方面也可以通知安全系統發生狀況。用附贈的鑰匙即可切換開關，恢復原狀。CP-33 系列使用可拆式端子台，安裝簡易又可節省安裝時間。

CP-32BZ-LB-ALM系列回覆式緊急開關，打開外蓋時內部蜂鳴器立即發出警報聲，提醒使用者此為緊急狀況發生時使用，防止蓄意破壞或是避免誤用。藍色背光顯示，方便夜晚操作。

## 主要特色和規格

- 工作電壓: 12/24 VDC (CP-32BZ-LB系列和 CP-32BZ-LB-ALM系列預設為24VDC)
- 阻抗值: 100 mΩ
- 開關最大承受功率: 5A 125/250 VAC
- 附回覆式鑰匙
- 五種顏色可選擇 (綠/藍/黃/白/紅)
- 可拆式端子台，安便安裝 (CP-33 系列)
- 藍光背光顯示(適用背光型號)
- 內建80db 蜂鳴器 (適用含蜂鳴器的型號)

## 專利和安規認證

- 通過CE認證: 332113
- 獲台灣專利: M444599, M584512 (型號CP-32GBZ-LB-ALM)
- 獲澳洲專利: 2019100322(型號CP-32GBZ-LB-ALM)




## CP-32/33 系列 緊急開關

型號	開關組數	藍光 背光顯示	內建蜂鳴器	觸發蜂鳴警報	外殼顏色
CP-32G CP-33G	2組開關	—	—	—	綠/紅/黃/白/藍
CP-32G-LB	2組開關	●	—	—	綠/紅/黃/白/藍
CP-32GBZ-LB-ALM	2組開關	●	●	打開透明外蓋	綠/紅/黃/白/藍
CP-32GBZ-LB CP-33GBZ-LB	2組開關	●	●	壓迫內部面板	綠/紅/黃/白/藍

\* 產品外殼顏色在型號中的英文字母表示為: G: 綠色 · R: 紅色 · Y: 黃色 · W: 白色

## 尺寸

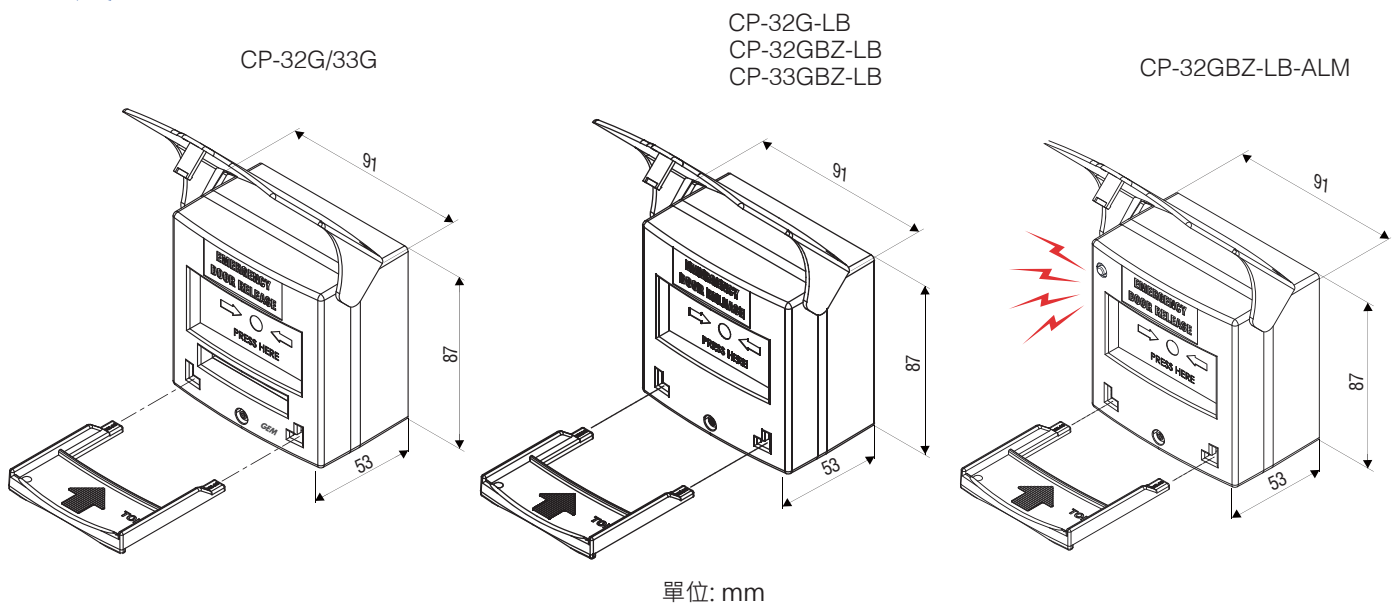

## 配件

P-PL-CP-32-K  
回覆式鑰匙




P-PL-CP-32-UC  
塑膠透明外蓋



F04-WB-TV-130K  
珠型繫線帶



## CP-33 系列(附可拆式端子台)

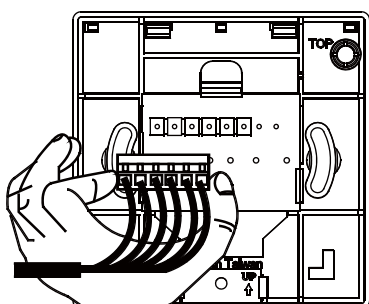

CP-33系列緊急開關附可拆式端子台，安裝簡易又可節省安裝時間。只需要把電線接上端子台，再安裝在CP-33底部即可。

### 保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。