

電源供應器


PSM-35系列



PSM-35系列交換式電源供應器使用充電式鋰離電池。易於安裝和維修。可和各種門禁裝置搭配使用，例如電鎖、門弓器、陰極鎖、電磁鎖、或是密碼控制器。外殼上LED指示燈提供AC/DC電源和電池充電狀態。

特色

- 穩壓DC 輸出
- 維修容易
- 外殼LED狀態指示燈
- 使用3個18650充電式鋰離電池，附可拆式紮線帶方便拆卸替換(產品不附電池)
- 提供輸入和輸出保護功能
- 牆壁式安裝，使用插入式電源線
- 選配四種標準規格電源線(澳/歐/英/美規)以及3種外殼顏色(黑/灰/乳白色)
- 內建蜂鳴器

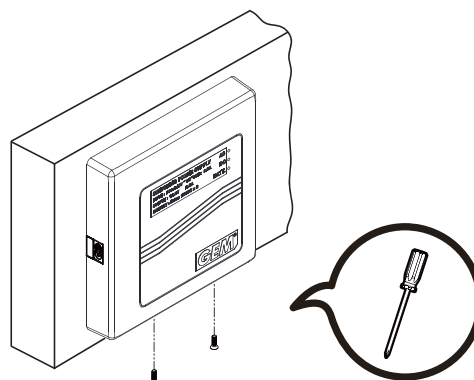

專利和安規認證

- 符合CE-LVD標準EN62368-1:200103301
- 通過EMC測試(符合EN61000和EN55032相關規範): ISL-20LE08ICE35

底部螺絲孔設計，使用內附板手，鬆開螺絲可輕易打開外蓋，方便維修。


PSM-35系列電源供應器

型號	產品描述	外殼顏色選擇	電源線選擇	電源供應板	功能模組	輸入電壓	輸出功率	電池規格(個)	尺寸
PSM-35-D	交換式電源供應器(使用鋰離電池)	●	●	●	門禁、警報	100~240 VAC	3A/12.5VDC (額定2.8A)	鋰離電池 (18650, 3.7V, 2600mAh)	196.5×196.5×43 mm
PSM-35-X					無				


註: PSM-35-D相關型號需和分離式DG系列門禁控制器搭配使用，請參考第三頁選配門禁控制器。

PSM-35系列控制模組

適用型號PSM-35-D

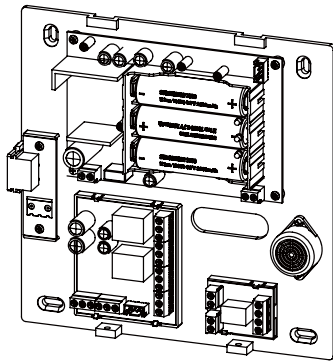

適用型號PSM-35-X

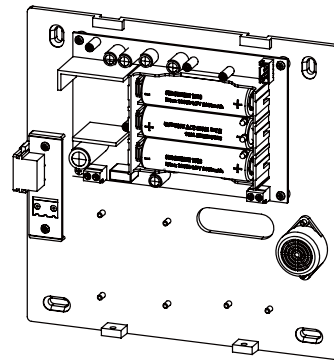

S-CM-PSM35 & S-CM-CPT700 & S-CM-CPT710
含電源供應板、分離式門禁模組和防拆警報模組
(不附電池)

S-CM-PSM35
含電源供應板
(不附電池)

型號選擇

PSM-35-XXXX

標準規格電源線

EU = 歐規
AS = 澳規
UK = 英規
US = 美規

外殼顏色

1 = 黑色
2 = 灰色
3 = 乳白色

系列型號

D = 電源供應&門禁控制
X = 電源供應

選配電源線(長度1.8米)



P-CB-AS-1.8
澳規



P-CB-EU-1.8
歐規



P-CB-UK-1.8
英規




P-CB-US-1.8
美規

保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。若因使用錯誤、不當修理、改裝、或未依照製造商指示之正確條件使用者，造成產品需維護，酌收材料成本費用。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。

選配分離式系列背光門禁控制器
(只適用PSM-35-D相關型號)

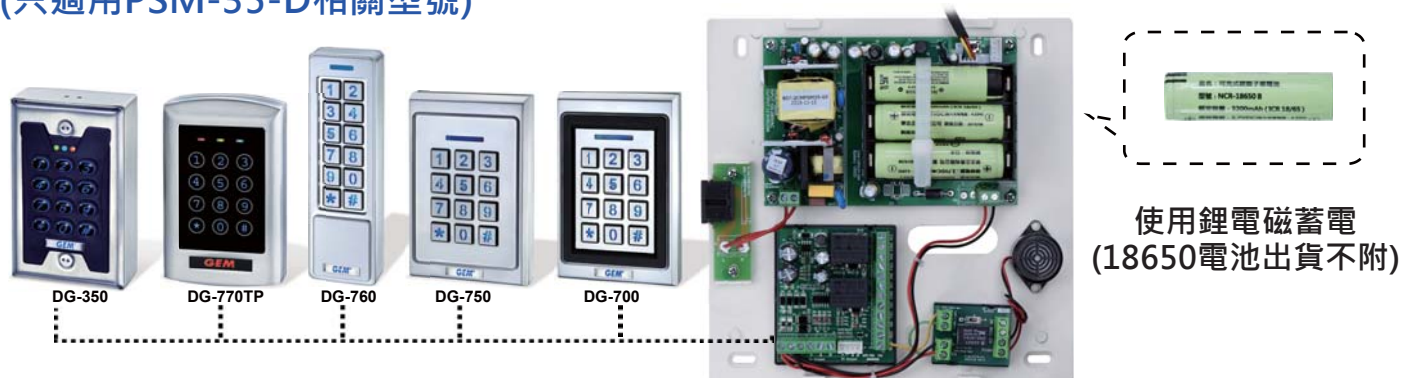

PSM-35-D 電源供應&門禁模組



DG-350A
感應/密碼開門模式
不銹鋼外露盒
116 x 70 x 34 mm



DG-350B
感應/密碼開門模式
斜面塑膠外露盒
120 x 74 x 76.2 mm



DG-350C
感應/密碼開門模式
平面塑膠外露盒
114 x 70 x 34 mm



DG-700
感應/密碼開門模式
122.8 x 78.5 x 22.8 mm



DG-750
密碼按鍵開門模式
122.8 x 78.5 x 22.8 mm



DG-760
窄型
感應/密碼開門模式
151.5 x 45 x 22.7 mm



DG-770TP
觸控型
感應/密碼開門模式
120 x 76 x 21 mm