單機型密碼門禁控制器

DG-195 觸控式密碼控制器

門鈴輸出

背光按鍵、觸控式面板，方便在夜晚中操作。

主要特色

- AUX 輸出訊號: 內繼電子線路輸出，可連接防盜系統開門後截斷開門延遲多餘時間之安全設計，防止他人非法尾隨人員進入
- 非揮發性記憶體，停電或長時間不使用所有密碼設定均不會流失
- 3 LED燈及蜂鳴器指示狀態，具按鍵音功能
- 最多20碼個人密碼長度防偷窺設計
- 內建防破壞開關
- 防猜碼鎖機功能 (連續5次輸入無效之密碼時，控制器將鎖機30秒)
- 輸入正確密碼後開門時間可調整從1至99秒或手動操作

規格

型號	工作電壓	消耗電流	使用人數	個人密碼長度	輸入接點	輸出接點	1 組AUX 訊號輸出	外殼材質
DG-195	12 ~24 VAC/DC	待機狀態: 110mA/12VDC 操作狀態: 220mA/12VDC 待機狀態: 50mA/24VDC 操作狀態:100mA/24VDC	99	4 ~8碼	1 組外出開關	1 組繼電器 (NC/COM/NO) 接點最大承受功率2A/30VDC	有	不銹鋼面框

埋入式安裝

標準美規埋入式安裝

標準英規埋入式安裝

尺寸

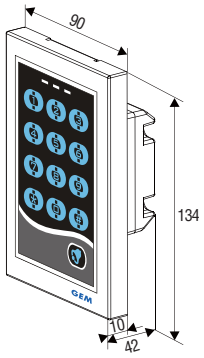

單位: mm

保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供3年的保固服務。若因使用錯誤、不當修理、改裝，或未依照製造商指示之正確條件使用者，造成產品需維護，酌收材料成本費用。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。