

廣泛型強制開關

概述:

門禁用強制開關可安裝於門外，依據「送電開門」或「斷電開門」模式以串聯或並聯方式接上電源供應器及電磁鎖。遇到因門禁卡無法判讀或其他特殊情況導致門無法開啟時，則可用鎖匙轉動此開關裝置使門打開，屬於門禁防呆裝置。




KS-700W


(美規尺寸)

埋入型強制開關

(二段式開關或觸發式開關)。



美規埋入盒



KS-700WS/KS-700WSW




(外露式安裝)

可搭配SMB-700外露盒安裝於牆壁上。(含安全螺絲)。

SPDT開關圖示

如何續端子接電線?


SPDT開關有「二段式」或是「觸發式」兩種：

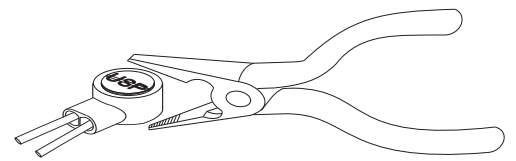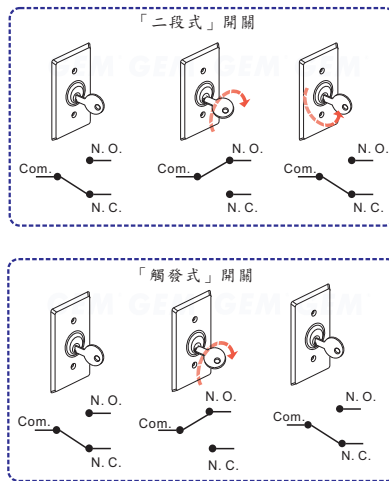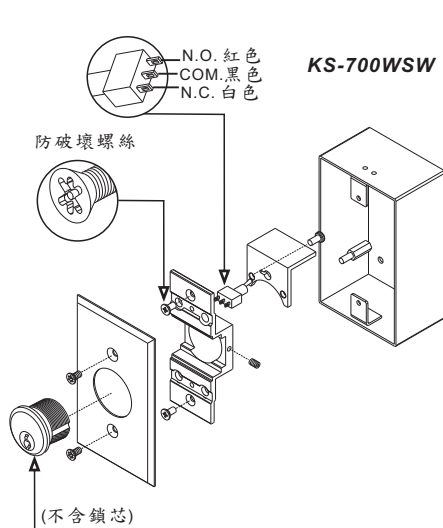

把電線插入接續端子確定線材放置到孔內底部，以鉗子壓平接續端子前端

運用圖示

連接「斷電開門」式鎖類：

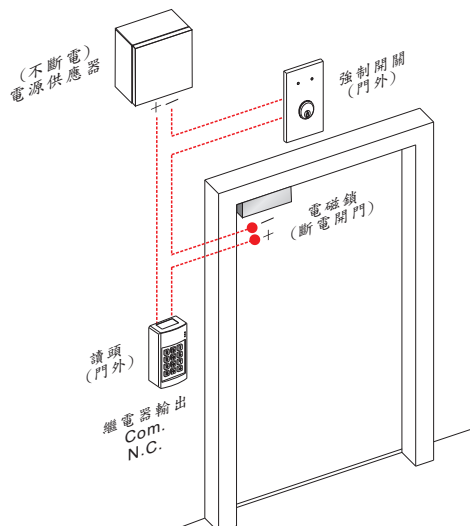

連接「送電開門」式鎖類：

